

CLAS[®]

PLUS QUE DES OUTILS, UNE ÉQUIPE



SÉLECTION

ÉTÉ

DU 1^{ER} AVRIL AU 31 JUILLET 2026



LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !

Au cours de l'année, **30** produits à prix anniversaire,
Retrouvez 10 exclusivités dans chaque sélection

Coffret d'outils 1/4"-1/2" (108pcs)

OS 3050BL

Composition d'interventions répondant aux applications mécaniques ou industrielles 1/4" et 1/2".

~~99€HT*~~

prix anniversaire

64€HT

Composition :

- mallette noire plastique
- 3 clés hexagonales 1.5-2-2.5mm

Composition 1/2" :

- 1 cliquet 1/2" 45 dents
- 17 douilles 6 pans 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 5 douilles longues hexagonales 1/2" : 14, 15, 17, 19, 21mm
- 2 rallonges 1/2" L.125 et 250mm
- 1 cardan 1/2"
- 8 douilles Torx 1/2" : E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
- 2 douilles bougie d'allumage 1/2" : 16-18-21mm
- 1 réducteur 1/2"

Composition 1/4" :

- 1 cliquet 1/4" 45 dents
- 13 douilles 6 pans 1/4" : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 8 douilles longues 1/4" : 6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 2 rallonges 1/4" L.125 et 250mm
- 1 cardan 1/4"
- 1 barre coulissante 1/4" 115mm
- 1 carré de barre coulissante
- 1 poignée coulissante 1/4"
- Embouts 1/4" :
 - Plat : SL4-5.5-6.5
 - Phillips : PH1-2 PZ1-2
 - Hexagonal : 3-4-5-6 T8-10-15-20-25-27-30mm
 - 5 douilles Torx 1/4" : E4-E5-E6-E7-E8

- 17 Embouts 30mm :
 - SL8-10-12 T40-45-50-55-60
 - Phillips : PH3-4
 - Pozidrive : PZ3, PZ4
 - Hexagonal : 7-8-10-12-14mm



LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !



30

Bac ultrasons 9l 200W 40KHz

TN

OE 7201

Caractéristiques :

- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie 1 à 99 minutes
- puissance : 200W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 9l
- dimensions bac : 300x240x150mm
- dimensions ext. : 330x310x270mm



~~529€HT*~~

prix anniversaire

399€HT



SA 7070 Solution de nettoyage concentrée 25% bac à ultrasons 2L 49€HT



Grue 1T pliable rabaisée

TN

OH 0335

Caractéristiques :

- pompe double effet
- pompe rotative 360°
- descente type homme mort
- bras 3 positions : 1000-800-700kg
- extra plate : 85mm
- roues nylon
- poids : 71kg



~~449€HT*~~

prix anniversaire

349€HT



Meuleuse d'angle 125mm 20V brushless+2 batteries 4Ah+chargeur

TN

PW 3125

Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- arrêt du disque : 3s
- profondeur de coupe : 35mm
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s², K=1.5m/s².
- vibration ponçage : ah=1.9m/s², K=1.5m/s².
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 300x105x80mm (avec batterie)



prix anniversaire

269€HT*



OFFERT

Boulonneuse 1/2"
680nm 20v brushless
sans batterie

PW 0681- 149€HT*



TN



LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !

Kit remplissage de détection de fuites azote/hydrogène (N2-H2) 50bar

AC 1017

L'outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations de réfrigération et de climatisation afin de "simuler", à l'intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

Compatible petite et grande bouteilles

En pressurant l'installation avec de l'azote hydrogéné technique (à une pression appropriée et donc différente selon les réfrigérants tel qu'indiqué par les secteurs visibles sur le manomètre), l'installateur aura la certitude, au cas où il y aurait des fuites dues à des bridages mal faits, à des soudures "froides" ou à des défauts de fabrication, que ces imperfections seront signalées par une perte d'azote détectée par le manomètre prévu à cet effet. L'installation ainsi contrôlée ne rencontrera alors plus ce type de problème.

Composition :

- mallette
- SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50bar
- SA4060 : manomètre d'isolation + flexible 12cm
- SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg
- SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg
- SA4061 : tuyauterie de 150cm
- SA4029 : raccord haute pression
- SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234yf



~~495€HT*~~

TN

prix anniversaire

389€HT



Contrôleur circuits refroidissement (18pcs)

AC 1120BL

Sécurisez vos diagnostics avec l'AC 1120BL, le kit de contrôle de pression indispensable pour localiser instantanément les fuites du circuit de refroidissement. Un ensemble complet et universel garantissant une intervention fiable sur 95% du parc automobile.

Composition :

- 1 pompe d'épreuve à soupape de décharge
- manomètre 0 à 2.5bar
- 10 bouchons vissés en ABS (identifiables par codes couleurs+numéros)
- 3 bouchons quart de tour en métal
- 1 clé de vissage bouchon
- 1 thermomètre 0 à 200°C
- 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125



~~99€HT*~~

TN

prix anniversaire

79€HT



LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !



30

Kit purgeur de freins pneumatique

HU 0050BL

Permet de purger les freins et les embrayages hydrauliques grâce à son fonctionnement pneumatique travaillant en poussée.

Caractéristiques :

- fonctionnement pneumatique
- flexible de raccordement rapide pour l'installation des différents bouchons
- poignée
- pression maximale 10 bar
- contenance 5 litres (DOT3/DOT4/ DOT5/DOT6/LHM/Pentosin/LHS)

Composition :

- HU 0051BL Purgeur seul
- HU 0052BL Lot de 11 bouchons dont universel E20
- HU 0053BL 1 jerrycan de récupération

~~179€HT*~~

prix anniversaire

139€HT

TN



Coffret douilles étrier de frein (18pcs)

OM 0180

~~59€HT*~~

prix anniversaire

39€HT


TN



Retrouvez la composition sur notre site **clas.com**

Composition :

- douilles-embouts hexagonales 3/8" :
 - H7 longueur empreinte 45mm
 - H7 longueur empreinte 65mm
 - H9 longueur empreinte 23mm
 - H11 longueur empreinte 73mm
- douilles-embouts hexagonales 1/2" :
 - H10 longueur empreinte 12mm
- douilles hexagonales L.25mm 3/8" : H7, H8
- douille hexagonale L.20mm 1/4" : H9
- douilles pentagonales 1/2" : 10, 12,5, 14 et 19mm
- douilles 7 pans : 14 et 22mm
- douilles gear lock (10 pans) : 9, 11,5, 15 et 20mm

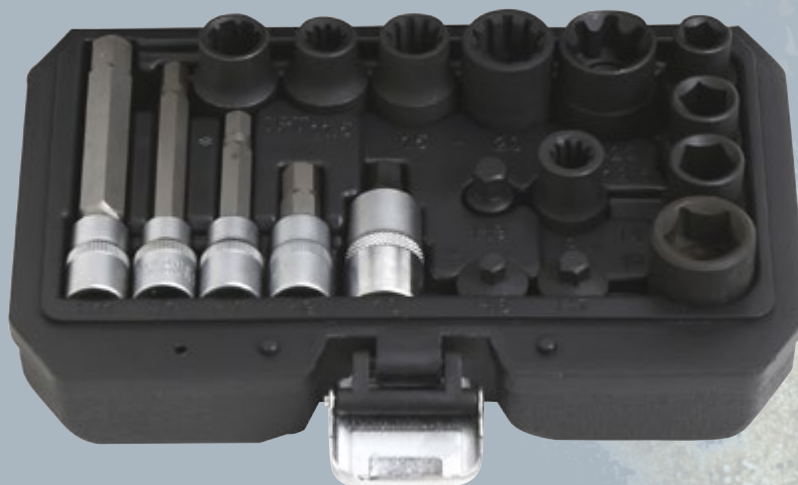

LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !

Paire de chariots mécanique 2 x 590kg


OM 2034

Idéal pour déplacer des véhicules immobilisés (en panne) ou garés dans des emplacements restreints sans efforts.

Vous pourrez en effet déplacer des véhicules stationnés, en panne ou autre en utilisant une ou deux paires de chariots simultanément. Ces chariots vous permettront de gagner un temps considérable lors de vos manutentions de véhicules et vous permettront également d'optimiser la place dans votre garage ou votre atelier le tout sans effort.

Caractéristiques :

- levage assisté par crémaillère mécanique
- rouleaux acier L.280mm
- 4 roues dont 2 avec freins
- capacité totale : 1180kg la paire
- zone de travail : 340-710mm
- diamètre mini et maxi des roues : 450-810 mm
- capacité max largeur : 11" (280mm)
- poids : 16kg

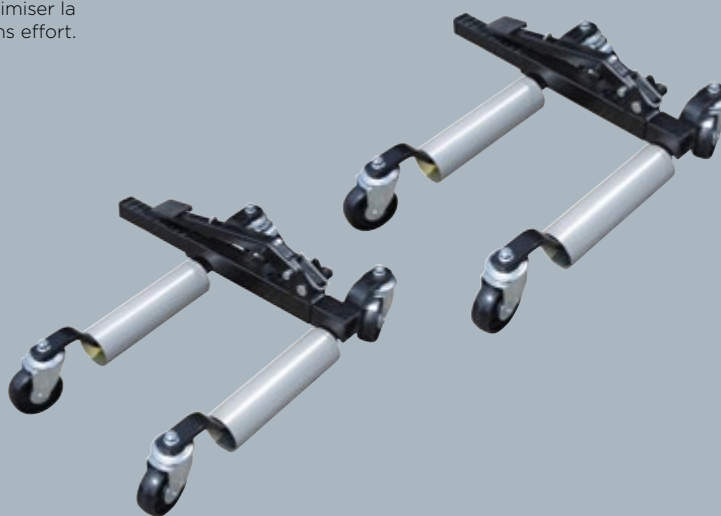

~~249€HT*~~

prix anniversaire

199€HT

Outil diagnostic Thinktool T78 7"

AD000TKTT78


Le THINKTOOL T78 est une version mise à jour avec une couverture plus étendue des véhicules.

Il prend en charge les protocoles DoIP, CAN FD et les protocoles standard OBDII/ EOBDII après 1996.

Le T78 possède les mêmes fonctions de diagnostic que le THINKTOOL Lite, à savoir la lecture et l'effacement des DTCs, la lecture du flux de données en direct, la réinitialisation de la maintenance, le codage et plus encore.

Caractéristiques :

- système d'exploitation : Android 10
- écran : 7"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 64Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 6000mAh



~~850€HT*~~

prix anniversaire

525€HT



Pont élévateur 2 colonnes passage haut 3.90m 400V 4T 4 bras 1.50m

PE 2238T

Pont élévateur électro-hydraulique.
Vérin pousseur direct sur chariot.
Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile, démontage batterie...), facilitant le nettoyage de l'atelier.
Bras télescopiques en version symétrique avec 4 bras 3 étages de 1500 mm.

4299€HT*

+
Frais de port offerts**

**France métropolitaine hors déchargement

Cache de
protection
moteur

Sécurité arrêt
coup de poing

Commande
électrique

Prise 240V

Rideaux de
protection
des câbles

Chariot guidé par
patins : limite les jeux
mécaniques

Loquet de sécurité
électro-magnétique
renforcé sur crémaillère

Protection
portière

Sécurité anti-
écrasement des
pieds avec arrêt et
alarme

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 950-1990mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage électrique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 240V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy



4T

2
WARRANTY

Pont ciseaux extra plat 400V 5T levage auxiliaire 4T à poser

TE

PE 6250T


Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation
À poser pour VL et VUL.
Confort de travail : montée rapide et facile du véhicule sur le pont extra-bas 140mm.
Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position.
Levée auxiliaire capacité 4T avec 2 extensions galvanisées.
Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée.
Plaques oscillantes verrouillage pneumatique.
Livrés avec 2 plateaux pivotants.
Équipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100

15999€HT*

+

Frais de port offerts**

**France métropolitaine hors déchargement

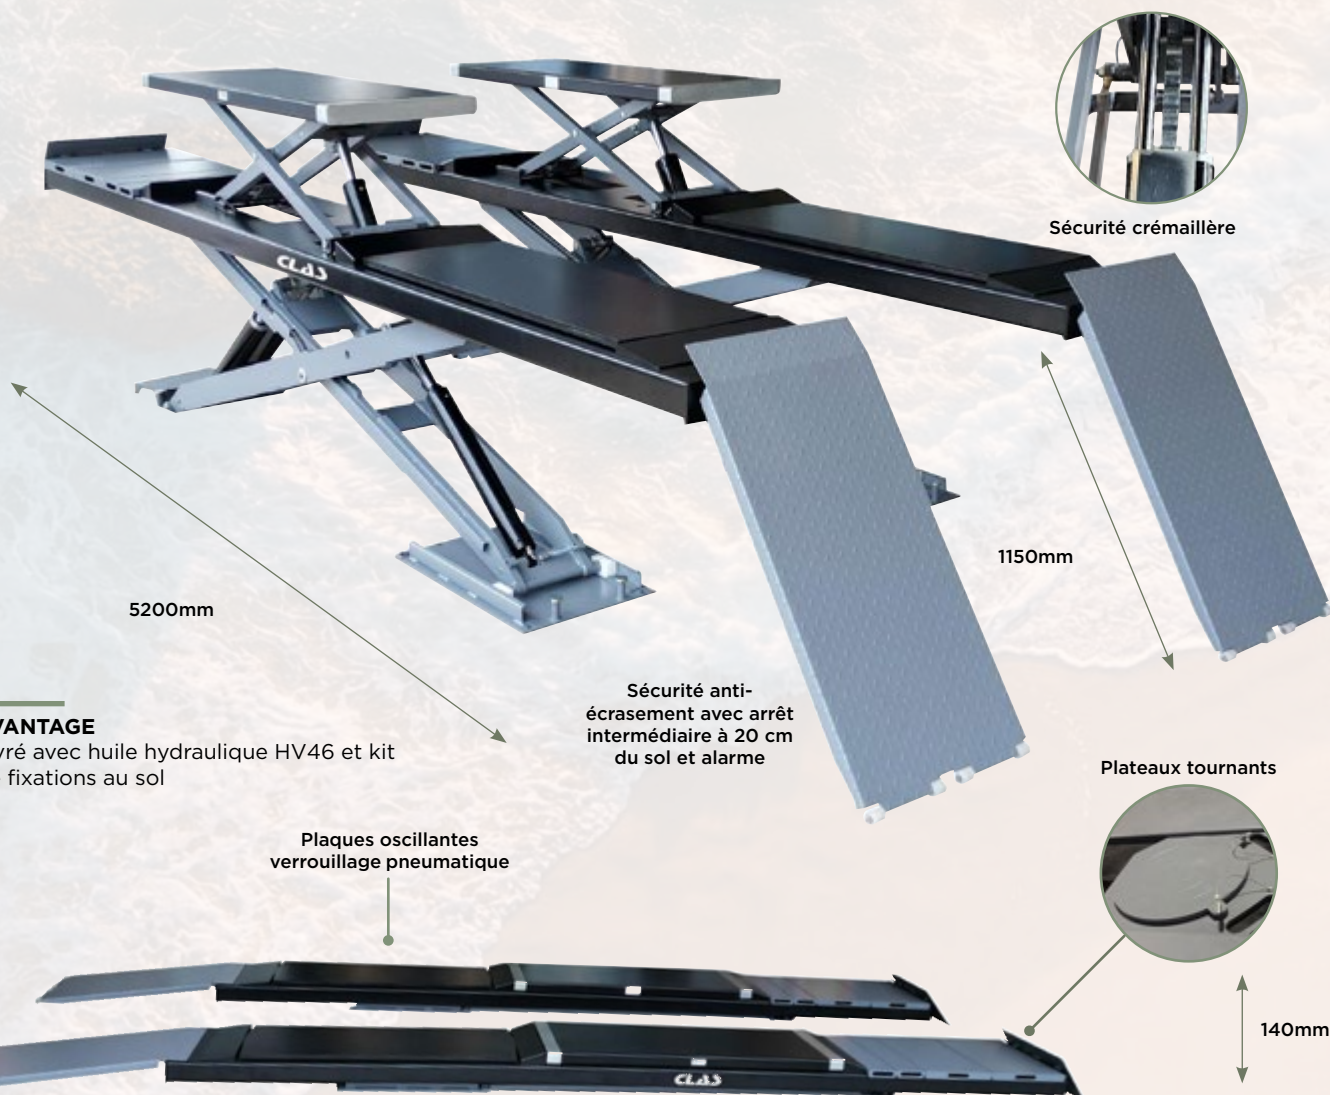

AVANTAGE

Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 140-1850mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 655/5200mm
- longueur total avec rampes d'accès : 6600mm
- synchronisation système : photo cellule
- pupitre de commande
- puissance d'entraînement : 3kw
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaques oscillantes verrouillage pneumatique
- 2 plateaux tournants extra plat inclus
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement



Flashez pour voir la description complète !



5T



Tampon caoutchouc rectangulaire 160x120x60mm

TN

EG 1136

15€HT

Au lieu de 17€HT*



Dureté 85° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement



Tampon caoutchouc rectangulaire 160x120x30mm

TN

EG 1137

10€HT

Au lieu de 12€HT*



Dureté 85° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement



Tampon caoutchouc rond Ø124x26mm

TN

EG 1141

11€HT

Au lieu de 13€HT*



Caoutchouc SBR 80° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement



Tampon caoutchouc rectangulaire 160x120x115mm

TN

EG 1143

30€HT

Au lieu de 34€HT*



Dureté 85° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement



Tampon caoutchouc Tesla S.X.3.Y

TN

EG 1171

Indispensable pour le levage en toute sécurité et sans risque d'endommagement des véhicules tesla modèle 3 Y, X et S.



18€HT

Au lieu de 20€HT*



Dureté 85° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement



Démonte pneus doigt pneumatique 13-28" 2 vitesses 400v

DM 1900

Caractéristiques :

- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- potence équipé d'un doigt pneumatique type "leverless"
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1100mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 14 pouces
- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces
- 2 vitesses sans interrupteur :
vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle de décollage télescopique et orientable 4 positions, 2 en ouverture, 2 en profondeur et vérin à double effet
- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2800kg
- dimensions : 1900x1580x2000mm

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu



Flashez pour voir la description complète !



4590€HT*




Mobilité

OFFERT

Champagne Devaux grande réserve brut - carton de 6 bouteilles

A11500



OFFERT

Lève roue semi-automatique pour démonte pneus

DM 0000 629€HT*

Cet assistant, compatible avec la majorité des démontes pneus du marché vous permettra de travailler rapidement et sans effort.

Grâce à sa commande pneumatique actionnable au pied, vous pourrez lever et faire pivoter la roue à l'horizontal afin de la positionner sur la table du démonte pneu. Ainsi l'opération de mise en place de la roue sur la table se fera rapidement avec un minimum d'effort physique limitant ainsi les risques de TMS (troubles musculo squelettiques).



Monte-démonte pneus semi-automatique 10"-21" 1 vitesse 240V

DM 0600BL

Caractéristiques :

- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 18 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 21 pouces
- vitesse de rotation : 6.5trs/min
- pédalier ergonomique et intuitif
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- puissance : 0.85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids : 177kg



1399€HT

Au lieu de 1499€HT*



Équilibreuse roues motorisée semi-automatique écran led

EQ 0600BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- alimentation : 240V-50Hz
- puissance moteur : 180W
- dimensions carter ouvert : 880x980x1420mm
- affichage écran LED
- poids maxi de la roue : 65kg
- diamètre mini de la jante : 10 pouces
- diamètre maxi de la jante : 24 pouces
- largeur de jante : de 1 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité
- vitesse de rotation : 200trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- niveau sonore <70dB
- poids : 87kg



1290€HT

Au lieu de 1399€HT*



Multiples programmes



Pack frontales double bandeau 2+1 offerte

OE 0199BLX3

B.LINE
BUDGET SOLUTION

~~36€HT*~~

TN

24€HT

LE PACK

Soit 8€HT l'unité



OFFERTE

Caractéristiques:

- 4 modes d'éclairage
- éclairage LED COB 10W
- éclairage spot LED XPE 5W
- puissance: 200-400lm (avant) + 50-100lm (spot)
- variateur d'intensité
- 6000 Kelvin
- autonomie: 3 à 6h (avant) / 4 à 8h (spot)
- temps de charge: 4h
- type de batterie: 3,7 V 1200 mAh Li-ion
- protection IP43 / IK07
- lampe frontale 230°
- fixation: bandeau stretch ajustable
- poids: 100g



Rampe pont 2+1 offerte

OE 0901X3

Corps en ABS et TPU : très résistant aux chocs et à l'abrasion ! Idéal sur pont pour vous fournir un éclairage ULTRA puissant (3000Lumens !) et ciblé grâce à son orientation à 360°



Double crochet

~~231€HT*~~

TN


154€HT

LE PACK

Soit 51,33€HT l'unité



Articulée



OFFERTE

Caractéristiques :

- éclairage LED COB 30W
- puissance : 500/3000 Lumens
- variateur intensité
- autonomie : 2 à 8h
- temps de charge : 3h
- indicateur de charge
- batterie : Li-ion 7.4V - 2600mAh
- recharge : USB-C
- protection IP44 / IK07
- fixation : double crochet + double aimant rotatif 360°
- dimensions : 39x47x520mm
- poids : 480g
- entraxe entre aimant 420mm (poignées repliées)



Fer à souder 30W avec support

TN

OE 0811

19€HT

Au lieu de 29€HT*



Le support de travail est équipé de deux pinces croco pour le maintien de platines imprimées.
Poids : 560g



Décapeur thermique 50-650°C

TN

OE 6047

85€HT

Au lieu de 129€HT*



Caractéristiques :

- affichage LCD
- dernière température mémorisée
- 5 options pour le courant d'air de 250 à 500l/min
- CHC = contrôle de chaleur constant (protège contre la surchauffe et assure le travail continu)
- interrupteur 3 positions : position 0 (Arrêt) ; Position 1 (Air froid 50°C pour refroidir vos pièces ou l'outil) ; Position 2 (Mode travail).
- poignée pour un travail confortable
- plage de température : 50-650°C (réglage tous les 10°C)




Étau mors parallèles 150mm approche rapide prise tube

TN

OM 4066

249€HT*

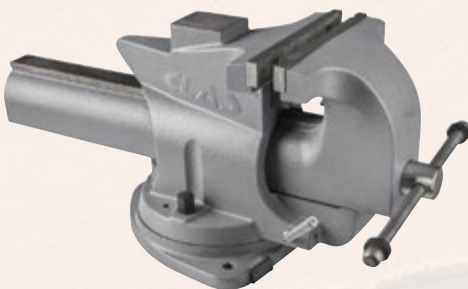

Caractéristiques :

- largeur des mâchoires : 150mm
- hauteur des mâchoires : 20mm
- ouverture des mors : 180mm
- mors de serrage en acier interchangeables
- embase tournante avec 3 points de fixation (155x190mm)
- poids : 24kg

OFFERT

2 bouteilles rosé Love by Léoube
DV 0601




Étau mors parallèles 205mm approche rapide prise tube

TN

OM 4068

349€HT*

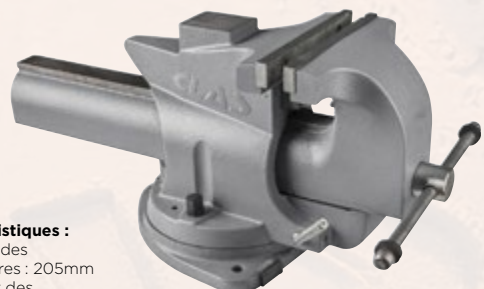

Caractéristiques :

- largeur des mâchoires : 205mm
- hauteur des mâchoires : 22mm
- mors de serrage en acier interchangeables
- mâchoires à tubes, enclume et corne
- ouverture des mors : 260mm
- hauteur utile à l'intérieur de l'étau : 95mm
- embase tournante avec 3 points de fixation (180x208mm)
- prise de force pour tube diamètre max 75mm
- poids : 35kg

OFFERT

2 bouteilles rosé Love by Léoube
DV 0601



Cric rouleur 3T pédale d'approche

OH 6303

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système anti-surcharge
- double piston
- roues en fer
- h. mini : 140mm
- h. maxi : 490mm
- dimensions : 626x330x167mm
- poids : 29.5kg


165€HT

Au lieu de 179€HT*



3T

10
WARRANTY



Cric rouleur 3T extra plat 75mm

OH 7014

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roue avant et arrière en PU
- h. mini 75mm
- h. maxi 510mm
- dimensions : 740x350x230mm
- poids : 32.5kg

205€HT

Au lieu de 229€HT*



3T

10
WARRANTY



Pulvérisateur à pression 1.5L bleu

TN

OC 1502



6€HT

Au lieu de 8,50€HT*



Pompe transvasement manuelle à poussoir

TN

HU 0657BL



8€HT

Au lieu de 10€HT*



Insert cliquet 1/2" (23pcs)

TN

OS 3000



79€HT*

OFFERT

Insert cliquet 1/4"
(59pcs)

OS 3200 79€HT*



TN



Étai télescopique 750 kg

TN

OH 0280



109€HT

Au lieu de 129€HT*

Caractéristiques :

- commande à pied avec grande précision d'ajustement
- base large pour une plus grande stabilité
- ajustement rapide
- poignée large pour faciliter le support de la charge
- compensation de poussée sur la pédale: 2cm



0,75T



Vérin de fosse 1T

TN

OH 0285



539€HT

Au lieu de 599€HT*

Caractéristiques :

- commande à pied
- diamètre de l'extrémité sur laquelle se pose la tête de 30 mm. Diamètre de la tige de vérin de 35mm.
- longueur empattement 780mm et largeur 630mm
- Pédale rapide: montée de 15mm à chaque coup de pédale.
- sécurité contre la surcharge
- commande descente: type homme mort
- livré avec tête et tampon amovible
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées



1T



Servante 7 tiroirs + 169 outils

EG 1410

TN



EG 1007

Composition :

- EG1007 : servante 7 tiroirs
- OS1200 : insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS3900 : insert cliquet 1/2" 90 dents (23pcs)
- OS2400 : insert clés en T hexagonal 3-10mm (7pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS6000 : insert embouts spéciaux (43pcs)
- OS3700 : insert cliquet 1/4" 90 dents (55pcs)
- OS1306BL : insert pinces et marteau (16pcs)



OS 3900



OS 4100



OS 3700



OS 1306BL



OS 6000



OS 2400



OS 1200



690€HT
Au lieu de 749€HT*

Servante 7 tiroirs + 388 outils

EG 1430


TN




EG 1007

Composition :

- EG1007 : servante 7 tiroirs
- OS1200 : insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS1210 : insert tournevis diamant torx T10-40 (7pcs)
- OS3900 : insert cliquet 1/2" 90 dents (23pcs)
- OS2400 : insert clés en t hexagonal 3-10mm (7pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS6000 : insert embouts spéciaux (43pcs)
- OS3700 : insert cliquet 1/4" 90 dents (55pcs)
- OS5300 : insert pinces (4pcs)
- OS5200 : insert pinces circlips 178mm intérieur-extérieur (4pcs)
- OS6100 : insert embouts (208pcs)
- OS4020 : insert clés mixtes à cliquet réversible 8-19mm (12pcs)



OS 6000



OS 6100



OS 5200



OS 4100



OS 4020




OS 5300




OS 3900




OS 3700



OS 1200



OS 2400



OS 1210



849€HT
Au lieu de 949€HT*

Servante 7 tiroirs + 446 outils

TN

EG 1450



EG 1007


Composition :

- EG1007 : servante 7 tiroirs
- OS1200 : insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS1210 : insert tournevis diamant torx T10-40 (7pcs)
- OS3900 : insert cliquet 1/2" 90 dents (23pcs)
- OS2400 : insert clés en t hexagonal 3-10mm (7pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS6000 : insert embouts spéciaux (43pcs)
- OS3700 : insert cliquet 1/4" 90 dents (55pcs)
- OS5300 : insert pinces (4pcs)
- OS5200 : insert pinces circlips 178mm intérieur-extérieur (4pcs)
- OS6100 : insert embouts (208pcs)
- OS3800 : insert cliquet 3/8" dents 90 dents
- OS4020 : insert clés mixtes à cliquet réversible 8-19mm (12pcs)
- OS5399 : insert clés à pipe 6 pans 8-19mm (12pcs)
- OS0070 : insert clés à tuyauter 8-19mm (6pcs)
- OS5499 : insert clés à pipe 6 pans 20-24mm (5pcs)
- OS4200 : insert clés mixtes 27-32mm (4pcs)
- OS0850 : insert martellerie (10pcs)



1299€HT

Au lieu de 1450€HT*

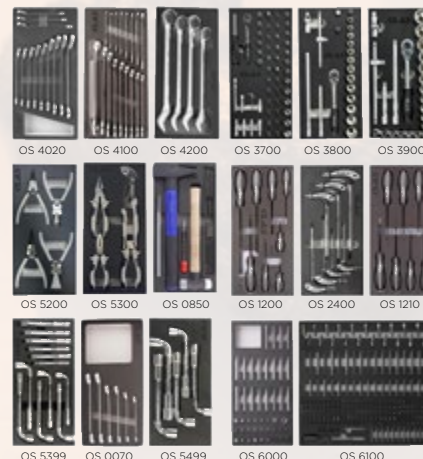

Servante 4 tiroirs + 435 outils

TN

EG 1480



EG 0076

Composition :

- EG0076 : servante maxi 4 tiroirs + 1 caisson
- OS1200 : insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS1210 : insert tournevis diamant torx T10-40 (7pcs)
- OS3900 : insert cliquet 1/2" 90 dents (23pcs)
- OS2400 : insert clés en t hexagonal 3-10mm (7pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS6000 : insert embouts spéciaux (43pcs)
- OS3700 : insert cliquet 1/4" 90 dents (55pcs)
- OS5300 : insert pinces (4pcs)
- OS5200 : insert pinces circlips 178mm intérieur-extérieur (4pcs)
- OS6100 : insert embouts (208pcs)
- OS3800 : insert cliquet 3/8" dents 90 dents
- OS4020 : insert clés mixtes à cliquet réversible 8-19mm (12pcs)
- OS5399 : insert clés à pipe 6 pans 8-19mm (12pcs)
- OS5499 : insert clés à pipe 6 pans 20-24mm (5pcs)
- OS0850 : insert martellerie (10pcs)



1399€HT

Au lieu de 1599€HT*



Coffret douilles choc à filetage inverse pour écrous endommagés

TN

OM 0630

Composition :

Douilles longueur 38mm entraînement 1/2"

- SA0631 : douille 17mm
- SA0632 : douille 18,5mm
- SA0633 : douille 20mm
- SA0634 : douille 21,5mm
- SA0635 : douille 23mm
- SA0652 : douille 24,5mm
- SA0653 : douille 26mm



49€HT

Au lieu de 65€HT*



Outil diagnostic TPMS VENU I-pro

TE

30000321

Le VENU-i Pro est un outil de diagnostic TPMS professionnel qui peut être utilisé de manière autonome via l'APP mobile i-VENTU ou avec en association avec un outil de diagnostic ThinkCar.

Il permet d'effectuer l'activation des capteurs, la programmation, le diagnostic et d'autres opérations.

Compatible capteur TPMS de fréquence 315MHz & 433MHz



NEW

160€HT*

OFFERT

TN

Jeu de 4 embouts purgeurs de pneus valves TPMS

OM 7090 20€HT*



Valve métallique TPMS Venu 5 pro 315MHZ & 433MHZ

TE

ADTK5PRO

20€HT

Au lieu de 23€HT*



Valve caoutchouc TPMS Venu 5 pro 315 MHz & 433 MHz

TE

ADTK6PRO

20€HT

Au lieu de 23€HT*



Valve TPMS Tesla VENU 7BT

TE

30000341

40€HT

Au lieu de 49€HT*



Coffret réfection tuyaux de freins sae male/femelle

TN

OM 8050BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

SAE : cône mâle
DIN : cône femelle

Composition :

- empreintes : Ø3/16" (4,75mm)-5/8"-1/2"-7/16"-3/8"-5/16"-1/4"
- un coupe tubes de Ø3 à Ø30mm



34€HT

Au lieu de 39€HT*

2
WARRANTY

Coffret réfection tuyaux de freins din/sae

TN

OM 8047

Cet appareil permet de refaire les collets de tuyaux de freins. Il produira des empreintes SAE ou DIN, simple ou double sur des tuyaux de 4.75mm, 5mm ou 6mm

SAE : cône mâle
DIN : cône femelle



370€HT*

OFFERT

2 bouteille rosé
Love by Léoube
DV 0601



2
WARRANTY

PENSEZ-Y

Couronne cuivre Ø4.75mm l.7.62m

TN

EG 0565

- Dimensions :
- Ø intérieur 4.75mm
 - Ø extérieur 5mm

39€HT*



7,6 m

NO
WARRANTY

Coffret raccords tuyaux freins (135 pcs)

TN

EG 0007

Coffret complet de 135 pièces conçu pour la réparation et la fabrication de raccords de tuyaux de freins en atelier.

59€HT

Au lieu de 95€HT*



NO
WARRANTY

Récupérateur d'huile gravité 90L

TN

HU 0189

NEW

299€HT*

OFFERT

1 bouteille champagne Devaux avec étui : Grande réserve 6EGRB22



Caractéristiques :

- tuyau de vidange cuve 150cm
- Ø vasque sans extension : 370mm
- Ø vasque avec extension : 590mm
- vasque équipée d'une grille de retenue
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 24kg
- h. mini : 1400mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



3 WARRANTY

Récupérateur d'huile mixte 90L avec préchambre

TN

HU 0389N

429€HT*

OFFERT

1 bouteille champagne Devaux avec étui : Grande réserve 6EGRB22



Caractéristiques :

- tuyau d'aspiration 150cm
- tuyau de vidange cuve 150cm
- 5 sondes flexibles : Ø6/L. 700mm (2pcs); Ø8/L. 700mm (2pcs); Ø6/L. 900mm (1pc);
- vidange par aspiration : -2.5L.min
- alimentation : 6 à 8bar
- Ø vasque sans extension : 370mm
- Ø vasque avec extension : 590mm
- vasque équipée d'une crépine et grille de retenue
- capacité préchambre : 10L
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 30kg
- h. mini : 1400mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



3 WARRANTY

Récupérateur d'huile par aspiration 25L

TN

HU 0185BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

249€HT*

Caractéristiques :

- tuyau de vidange cuve 150cm
- Ø vasque sans extension : 370mm
- Ø vasque avec extension : 590mm
- vasque équipée d'une grille de retenue
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 24kg
- h. mini : 1300mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



1 bouteille champagne Devaux avec étui : Grande réserve 6EGRB22



2 WARRANTY

Outil diagnostic Euro 191 8"

30001084

Outil de diagnostic 8" bidirectionnel au meilleur rapport qualité/prix!

Caractéristiques :

- système d'exploitation : Android 10
- écran : 8"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 64Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 4150mAh

THINKCAR vient de sortir un nouvel outil de diagnostic avancé, le THINKTOOL 191, avec une toute nouvelle interface utilisateur et un nouveau design, plus léger et plus fin, il prend en charge les protocoles CAN-FD, DOIP couramment utilisés pour les véhicules.

Fonction de diagnostic avancée

Balayage complet du système, codage de base, contrôle bidirectionnel, fonction spéciale.

- AutoSearch : lecture automatique du VIN du véhicule pour identifier le fabricant, l'année et le modèle, ce qui permet un diagnostic rapide du système.
- Lecture / effacement des codes défauts (DTC)
- Lecture des données en temps réel
- Tests d'actionneurs (bidirectionnels)
- Codage ECU
- Génération et gestion de rapports de diagnostic
- Historique des sessions enregistrées
- Design léger et moderne, facile à transporter
- Connecteur Bluetooth Diag Mini 2
- Prise en charge des protocoles avancés : CANFD, DoIP, OBDII/EOBD
- Plus de 140 logiciels véhicules préinstallés



2
WARRANTY

Outil diagnostic euro 391 10"

30000074

Gamme REMOTE VL/VUL :

Outil de diagnostic professionnel de 10"

Caractéristiques :

- système d'exploitation : Android 10 - TCOS System
- écran : 10"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 128Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 12600mAh
- caméra arrière : 13M

THINKTOOL Euro 391 est un tout nouvel outil de diagnostic. Il prend en charge plus de 120 véhicules de tourisme, plus de 70 véhicules électriques avec le pack EV (en Option) et plus de 150 poids lourds avec le pack PL (en Option)

Le nouveau système TCOS offre une interface utilisateur optimisée et des opérations plus faciles.

Écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 1280*800, processeur haute performance MT8766 à 4 cœurs, mémoire de 4GB+128GB, caméra arrière flash de 13MP. Prend en charge la double communication WiFi avec un diagnostic plus rapide.

VCI THINKLINK Lite

Associé à la VCI THINKLINK LITE, il prend en charge le CAN 2.0, CAN FD, DOIP et les principaux protocoles de diagnostic tels que J2534, couvrant les véhicules de tourisme et à énergie nouvelle.

Diagnostic complet du système de niveau de l'équipement d'origine

Le nouvel Euro 391 prend en charge des fonctions de diagnostic avancées, telles que le balayage complet du système, le test d'actionnement, le codage et les fonctions de programmation en ligne.

Supporte les modules fonctionnels THINKCAR tels que le test de batterie, le vidéoscope, l'oscilloscope, le TPMS, le programmeur de clé.



2
WARRANTY

Outil diagnostic thinkscan HD PL 5"

30001107

Caractéristiques :

- stockage : 64Go
- ram : 2Gb
- batterie 3150mAh/3.7V
- écran 5"
- câble de diagnostic 1.2m

NEW

700€ HT*

OFFERT

1 bouteille champagne
Devaux avec étui :
Cœur des Bars rosé
6ECBR



Destinée aux techniciens spécialisés dans les poids lourds, il permet d'effectuer un diagnostic complet des principaux calculateurs : ABS, SCR, systèmes de freinage, moteur, transmission. Couvrant plus de 70 marques de PL.

Son écran tactile de 5 pouces et son système Android fluide facilitent l'utilisation, tandis que les mises à jour en ligne via Wi-Fi, gratuites pendant 2ans garantissent un outil toujours à jour.

Compatible avec un large éventail de marques et de modèles grâce au support des protocoles J1939, J1708, CAN-FD et OBD-II, il s'impose comme un équipement indispensable pour les ateliers PL.

En résumé:

Analyse approfondie des modules électroniques : gestion moteur, ABS, transmission, système antipollution SCR et autres calculateurs embarqués.

Lecture et suppression des codes anomalies sur véhicules industriels, poids lourds et utilitaires.

Lancement de la régénération du DPF/FAP pour restaurer l'efficacité du système d'échappement.

Programmation et calibration des injecteurs après remplacement ou intervention.

Remise à zéro du système AdBlue (SCR) ainsi que du frein de stationnement électronique.

Réajustement du limiteur de vitesse, disponible selon les configurations véhicule.

Test de désactivation cylindre par cylindre pour contrôler l'équilibre moteur.

Visualisation en direct des paramètres sous forme de graphiques ou de tableaux dynamiques.

Identification automatique du véhicule via Auto VIN, pour un gain de temps immédiat.

Contrôle des systèmes I/M, sondes O2 et circuit EVAP sur utilitaires 12 V via interface OBD-II.

• 8 modules de reset :

Régénération du FAP, Réinitialisation vidange, Codage des injecteurs, Appairage de l'embrayage, Réinitialisation frein, Réinitialisation SCR, Réinitialisation de la limite de vitesse, Test cylindres.



2
WARRANTY

Station climatisation automatique numérique R1234yf

AC 9344

Machine numérique très simple d'utilisation.
Avec imprimante et ceinture chauffante !

Caractéristiques :

- pour gaz R1234yf
- écran tactile couleur 7"
- compatible véhicule hybride / électrique grâce au rinçage "Auto-Clean"
- pompe 100l/min
- récupération gaz 250g/min
- récupération >95%
- ceinture chauffante
- imprimante
- 2 flacons (huile usagée, huile neuve)
- kit tuyaux 3m
- coupleurs rapides HP/BP
- bouteille interne 7Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- précision de la balance gaz +/- 5g
- précision de la balance huile +/- 1g
- station assemblée et testée en usine



Flashez pour voir
la description complète !



NEW

R1234yf

2999€HT*



2
WARRANTY



Station climatisation automatique numérique R134a

AC 9544

Machine numérique très simple d'utilisation.
Avec imprimante et ceinture chauffante !

Caractéristiques :

- pour gaz R134a
- écran tactile couleur 7"
- compatible véhicule hybride / électrique grâce au rinçage "Auto-Clean"
- pompe 100l/min
- récupération gaz 250g/min
- récupération >95%
- ceinture chauffante
- imprimante
- 2 flacons (huile usagée, huile neuve)
- kit tuyaux 3m 1/4 SAE
- coupleurs rapides HP/BP
- bouteille interne 7Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- précision de la balance gaz +/- 5g
- précision de la balance huile +/- 1g
- station assemblée et testée en usine



Flashez pour voir
la description complète !



NEW

R134a

2999€HT*



2
WARRANTY



Détecteur électronique fuites universel R134a/R1234yf/hydrogène

AC 7495

Ce détecteur de fuites doté d'un capteur conçu pour détecter les concentrations d'azote hydrogéné et autres gaz les plus infimes. Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon...

Lorsqu'une concentration est détectée une alerte sonore est émise puis l'afficheur indique l'importance de la fuite (de 1 à 7). Caractéristiques :

- sensibilité réglable sur 3 niveaux
- calibration automatique
- type de capteur : semi-conducteur
- ventilateur intégré
- alimentation : 4 piles alcalines AA
- autonomie : 4-6h en continu
- indicateur batterie faible
- temps de préchauffage 45s
- longueur de la sonde : 40cm
- livré en valise avec piles



375€HT

Au lieu de 399€HT*



Contrôle polymérisation bouteille R1234YF

AC 2034


Accessoire de AC 9344

La polymérisation du gaz R1234YF peut engendrer de grave dommage aux stations et aux véhicules! Il est de nos jours indispensable de vérifier la qualité du gaz des bouteilles avant toutes interventions.



165€HT

Au lieu de 179€HT*

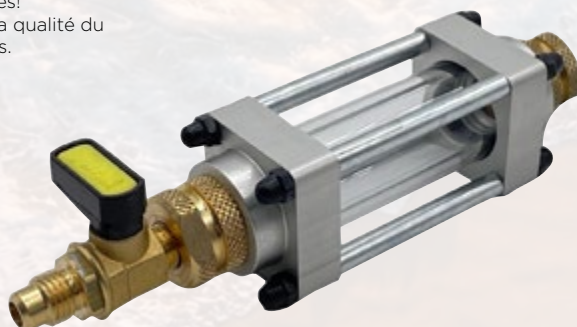

Vérifiez en quelques secondes la qualité du gaz de votre bouteille et l'absence de polymérisation.



PENSEZ-Y Retrouvez le kit de détection p.4

Bouteille azote hydrogène (n2-h2) 1kg

SA 1090



35€HT*

1kg : Azote 95% et hydrogène 5%



Bouteille azote hydrogène (n2-h2) 2,2kg

SA 1092



65€HT*

Azote 95% et hydrogène 5%



Kit contrôle climatisation R134a par traceur

TN

AC 4052

79€HT

Au lieu de 97€HT*



NO
WARRANTY

Kit contrôle climatisation R1234yf par traceur

TN

AC 4053

81€HT

Au lieu de 99€HT*



NO
WARRANTY

Baladeuse UV rechargeable

OE 0699

Caractéristiques :

- LED UV 3W
- longueur d'ondes 395nm
- autonomie : 3h
- temps de charge : 4h
- indicateur de charge
- batterie : Li-ion 3.7V - 2200mAh
- recharge : USB-C + base d'accueil
- protection IP66 / IK07
- fixation : crochet + double aimant (dos + base)
- base aimantée articulée 180°
- dimensions : 56x35x190mm
- poids : 360g



39€HT

Au lieu de 59€HT*

2
WARRANTY

Purifiants / Désodorisants

TN



		Prix Sélection x12	Prix Catalogue*
CO 6255	SPRAY DESODORISANT ANTI-ODEUR TABAC 200ml	8€HT	9€HT
CO 1076	PURIFIANT HABITACLE 400ml MENTHE	8€HT	10€HT
CO 1075	PURIFIANT HABITACLE 400ml MUSC	8€HT	10€HT
CO 1074	PURIFIANT HABITACLE 400ml CITRON	8€HT	10€HT
CO 6216	PURIFIANT HABITACLE 400ml LAVANDE	8€HT	10€HT
CO 6218	PURIFIANT HABITACLE 400ml PIN	8€HT	10€HT
CO 6217	PURIFIANT HABITACLE 400ml MOUSSANT	8€HT	10€HT
CO 6220	PURIFIANT HABITACLE 400ml VANILLE	8€HT	10€HT

NO
WARRANTY

Thermomètre digital

TN

AC 4223

45€HT

Au lieu de 50€HT*

Caractéristiques :

- affichage digital
- plage de températures : -40° à 250°C
- sonde acier inox
- arrêt automatique
- alimentation : pile LR44 (fournie)
- précision :
±2% (entre -40°C et 200°C)
±3% (entre 200°C et 250°C)



Thermomètre électronique digital

TN

AC 4224

60€HT

Au lieu de 75€HT*

Caractéristiques :

- affichage digital
- plage températures :
-50° à + 300°C
- sonde acier inox
- pression ±1°C
- alimentation pile 1.5V AAA
- longueur du câble : 900mm
- longueur de la sonde (partie chromée) : 170mm
- longueur câble + sonde (avec poignée) : 1200mm



Thermomètre infrarouge -38°/520°C

TN

OE 5036

Des mesures fiables grâce à son viseur laser de haute précision.

Très pratique, le thermomètre infrarouge permet de mesurer sans contact les températures de surface, à distance et en toute sécurité.

Caractéristiques :

- température de mesure : -38°C/520°C
(-36.4°F/968°F)
- précision de mesure : ± 2°C
- temps de réponse : 1s
- résolution : 0.1°C/0.1°F
- extinction automatique de la luminosité au bout de 15s
- extinction automatique de l'appareil au bout de 60s sans intervention
- alimentation : 2 piles AAA 1.5V



Kit manomètre controle pression 2 voies R134a

TN

AC 9153

Convient au remplissage et à l'inspection des systèmes de climatisation en fournissant des lectures de pression du système.

190€HT

Au lieu de 200€HT*



R134a



Stop fuite climatisation pour R134a 30ml

TN

CO 4065

R134a



23€HT

Au lieu de 25€HT*



Stop Fuite Climatisation pour R1234yf 30ml

TN

CO 4070

R1234yf



25€HT

Au lieu de 29€HT*



Kit pistolet et spray nettoyant circuit clim 600ml

TN

AC 9156



Spray nettoyant circuit clim 600ml

CO 6258 20€HT*

OFFERT



82€HT



Kit lavage climatisation

TN

AC 1023

Un moyen économique d'éliminer les contaminants et le tartre des composants du système de climatisation.



359€HT*

OFFERT

Bidon liquide lavage climatisation 5l inflammable

CO 1070 63€HT*



Kit adaptateurs coniques rinçage climatisation

TN

AC 4061

Accessoire de AC 1023

Kit d'adaptateurs coniques pour le raccordement des équipements de lavage aux systèmes A /C.

Composition :

- 2 cônes de serrage avec raccord 1/4 SAE
- 5 jeux de plaques
- 3 jeux de cônes
- 1 valise de rangement



112€HT

Au lieu de 122€HT*

Kit détection / filtration impuretés système climatisation R134a

AC 1018

R134a

Ce kit permet de contrôler visuellement l'état du circuit de climatisation.

290€HT

Au lieu de 399€HT*



Kit détection / filtration impuretés système climatisation R1234yf

AC 1019

R1234yf

Ce kit permet de contrôler visuellement l'état du circuit de climatisation.

429€HT*



OFFERT

1 bouteille champagne
Devaux avec étui :
Cœur des Bars rosé

6ECBR



Purifiants / Désodorisants

Retrouvez la gamme complète des huiles de climatisation sur **clas.com**.



TN

PAG 60

Non-compatible avec d'autres huiles

GRADE/ GAZ	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 4080 (250 mL)	OUI	13€HT*	10€HT l'unité
	CO 4081 (1L)	OUI	35€HT*	31€HT l'unité



PAO

Entièrement synthétique (polyalphaoléfine)
Compatible avec huiles minérales

GRADE	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 6137 (1L)	OUI	30€HT*	25€HT l'unité

POE 80

Compresseurs électriques (lubrifiant diélectrique)

GRADE/ GAZ	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 4099 (250 mL)	NON	27€HT*	22€HT l'unité



Gamme traçeur pour huiles

	Huile base PAG	Achat x 1	Achat x12	Autres huiles	Achat x 1	Achat x12	Véhicule hybride	Achat x 1	Achat x12
R134a	CO 6262 (350mL)	27€HT*	23€HT l'unité	CO 6265(250 mL)	28€HT*	24€HT l'unité			
				CO 6264 (1L)	68€HT*	59€HT l'unité			
R1234yf	CO 6161(5L)	153€HT* 123€HT l'unité		CO 6263(1L)	31€HT*	27€HT l'unité			
Universel				CO 4068(250 mL)	29€HT*	27€HT l'unité	CO 4069 (250 mL)	34€HT*	29€HT l'unité
				CO 6266(1L)	90€HT*	78€HT l'unité			

	Autres huiles Lot x12	Achat x 1	Achat x 10	Véhicule hybride	Achat x 1	Achat x12
R134a	CO 4077	33€HT*	27€HT l'unité			
R1234yf	CO 4078	35€HT*	29€HT l'unité			
Universel	CO 6253	33€HT*	29€HT l'unité	CO 4079	22€HT*	17€HT l'unité



Gamme huiles pour pompe à vide

GRADE/ GAZ	32	Achat x 1	Achat x12	46	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 6138 (1L)	20€HT*	17€HT l'unité	CO 6140 (500mL)	12€HT*	10€HT l'unité
				CO 6139 (1L)	20€HT*	17€HT l'unité

Coffret obus/raccords/bouchons maintenance climatisation

TN

AC 4034

Assortiment de raccords, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation R134a. Composants disponibles au détail.



99€HT

Au lieu de 120€HT*

Coffret maintenance climatisation véhicules allemands (171pcs)

TN

AC 4025

Assortiment de joints, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation. Composants disponibles au détail.



109€HT

Au lieu de 132€HT*

Coffret maintenance climatisation véhicules français (214pcs)

TN

AC 4024

Assortiment de joints, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation. Composants disponibles au détail.



139€HT

Au lieu de 166€HT*

Kit joints toriques Standard

TN

AC 4056

109€HT

Au lieu de 139€HT*



Flashez pour voir
la description complète !



Coffret maintenance climatisation R1234yf

TN

AC 4054

115€HT

Au lieu de 145€HT*



Composition :

- CO4082x4 : 20 obus 19,0x5,12mm R1234yf
- CO4083 : 5 obus 21,8x7,8mm R1234yf
- CO4084 : 5 obus 22,1x9,8mm R1234yf
- CO4085 : 5 obus 21,5,0x7,8mm R1234yf
- CO4086 : 5 obus 20,0x7mm R1234yf
- CO4092 : 5 obus 27,5x7,5mm
- CO4087 : 5 bouchons M8x1,0 court R1234yf
- CO4088 : 5 bouchons M8x1,0 long R1234yf
- CO4089 : 5 bouchons M9x1,0 R1234yf
- CO4090 : 5 bouchons M10x0,75 R1234yf
- CO4091 : 5 bouchons M10x1,25 R1234yf
- AC4048 : démonte obus R12/R134a



Organisateur 4 compartiments pour coffret maintenance climatisation

TN

AC 4021

38€HT

Au lieu de 42€HT*

Ideal pour regrouper les différents coffrets de maintenance climatisation. Peut accueillir jusqu'à 4 coffrets.



Kit obus maintenance climatisation

TN

AC 4057

89€HT

Au lieu de 99€HT*

Composition :

- 20 obus 19,0x5,12mm (CO 4010)
- 10 obus 21,5x7,8mm (CO 4017)
- 5 obus 20,0x7,0mm (CO 4018)
- 5 obus 18,7x6,0mm (CO 4028)
- 5 obus 21,8x8,0mm (CO 4029)
- 5 obus 22,1x9,8mm (CO 4084)
- 5 obus 18,35x5,1mm (CO 4058)
- 5 obus 27,15x7,8mm (CO 4059)
- 5 obus 18,5x6,5mm (CO 4060)
- 5 obus 19,0x5,12mm - HFO1234yf (CO 4082)
- 3 obus 21,8x8,0mm - HFO1234yf (CO 4083)
- 3 obus 22,1x9,8mm - HFO1234yf (CO 4030)



Compresseur de ressorts pneumatique 1.2T à mors articulés

TN

OP 2031

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.

2099€HT*

OFFERT

Pince de maintien
ressorts 27mm

OM 1180 79€HT*



Caractéristiques :

- hauteur : 1400mm
- prise au sol :
- Longueur : 650mm
- Largeur : 400mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
- force de compression 1226kg
- poids : 62kg



1.2T



Compresseur de ressorts pneumatique renforcé (2.4T) à mors articulés

TN

OP 3221

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité. Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.

2899€HT*

OFFERT


Pince de maintien
ressorts 27mm

OM 1180 79€HT*



Caractéristiques :

- hauteur : 1400mm
- prise au sol :
- Longueur : 650mm
- Largeur : 400mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
- force de compression 1226kg
- poids : 62kg



2.4T



Coffret démontage têtes amortisseurs

OM 1112

Ce coffret conçu spécialement pour le montage et démontage de têtes d'amortisseurs permet, grâce à ses douilles traversantes, de desserrer, serrer l'écrou de coupelle supérieure tout en maintenant la tige de piston d'amortisseur afin d'empêcher sa rotation.



99€HT

Au lieu de 149€HT*

5
WARRANTY

Outil extraction noix de cardans universel

OM 3411

Cet outil permet de désolidariser le bol de la transmission, en évitant la contrainte des coups de marteaux.



L'outil est équipé de 8 positions de recul de verrouillage sur l'arbre, une fois verrouiller sur l'arbre l'écrou d'origine, fera contrainte pour arracher le bol.
Convient pour bol de Ø100mm

82€HT*

OFFERT

Extracteur noix de cardans

OM 3511 12€HT*



2
WARRANTY

Lampe stroboscopique numérique

AC 5048

La lampe stroboscopique se raccorde au fil d'une bougie par le biais d'un capteur induction.

Elle produit un flash synchronisé avec le point d'allumage.

Ce flash puissant, dirigé sur les repères d'allumage gravés sur la couronne du volant moteur ou sur la poulie damper, permet de « figer » la position de ces repères par rapport à l'index fixe et donc de vérifier très facilement si le réglage de l'avance à l'allumage est correct ou non. On peut donc régler avec une grande précision le point d'allumage exact en faisant varier le déphasage depuis l'appareil.

ATTENTION : Les paramètres exacts de réglage de l'avance à l'allumage du moteur se trouvent généralement dans le manuel technique du constructeur.



89€HT

Au lieu de 99€HT*



2
WARRANTY

Station d'entretien de boîte de vitesses automatique

TE

HU 8011

L'équipement automatique indispensable pour le remplacement complet (100%) de l'huile ATF. La station HU 8011 garantit une maintenance préventive précise et assistée, prolongeant efficacement la durée de vie des transmissions automatiques.

Cette station d'entretien assistée est un outil de prévention. Son rôle est de prolonger la durée de vie des boîtes de vitesses automatique, qui sont difficilement réparables et qui ont un coût financier très lourd en cas de remplacement. Le rôle de l'huile dans une boîte de vitesses automatique est fondamental, la majorité des problèmes peuvent être évités grâce à un entretien préventif approprié. Contrairement à une vidange traditionnelle par gravité qui éliminera 60% des résidus, elle a été spécialement conçue par notre équipe de spécialistes pour nettoyer la totalité de l'intérieur de la boîte de vitesse automatique sans aucun démontage. Simple d'utilisation, entièrement automatique, et grâce à ses données techniques incluses (12 000 modèles) et ses 24 solutions de raccords compatibles avec la majorité des véhicules du marché, elle vous assiste à chaque étape de la procédure. Vous pourrez facilement suivre, mettre à jour et piloter la machine au travers de la tablette LCD amovible incluse.

Fonctionnalités :

- remplacement de 100% de l'huile ATF
- lavage interne de la boîte de vitesses automatique
- rinçage interne avec additifs
- lavage interne de l'échangeur de chaleur

Composition :

- station automatique
- tablette LCD
- accès aux procédures techniques
- tiroir intégré avec 24 jeux de raccords hydrauliques : HU 8012, HU 8013, HU 8014, HU 8015, HU 8016, HU 8017, HU 8019, HU 8020, HU 8021, HU 8022, HU 8023, HU 8024, HU 8026, HU 8037, HU 8039, HU 8043, HU 8044, HU 8045, HU 8046, HU 8066, HU 8071, HU 8073, HU 8087, HU 8089



OFFERT

Champagne
Devaux Grande
Réserve brut
- carton de 6
bouteilles

A11500



Appareil remplissage boîtes de vitesses avec adaptateurs

TN

HU 8005


Caractéristiques :

- débit manuel : 0.1l/pompage
- débit pneumatique : 0.18 à 0.2l/sec
- pression maximum : 7bar
- soupape de décharge de la cuve : 1bar
- livré avec lot de 15 raccords
- bol gradué
- manomètre 60psi
- poignée de transport
- vanne 1/4 de tour sur alimentation et refoulement
- bouchon de remplissage déporté



379€HT

Au lieu de 449€HT*



Coffret calage complet PSA génération 1

TN

OM 6200



172€HT*



Modèles :

Fiat/Lancia : Ulysse, Scudo, Ducato, Zeta, Phedra
Ford : Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max
Citroën : C15, C1, C2, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, Evasion, Berlingo, Jumpy, Jumper, Saxo, ZX, XM, Evasion, AX
Peugeot : 107, 1007, 206 cc, 207, 208, 306, 307 cc, 308, 406, 407, 508, 607, 806, 807, Partner, Expert, Boxer, 206, 106, 605, 205, 405

Moteurs :

Fiat/Lancia : 2.0, 2.2 JTD
Ford : 1.4, 1.6 Duratorq TDCI
PSA : 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.4, 1.6 HDI, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 turbo, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI, 1.8 16V, 2.0 16V



OFFERT POUR L'ACHAT D'UN COFFRET DE CALAGE

1 bouteille rosé
Love by Léoube
DV 0601

Coffret calage complet PSA / Toyota génération 2[©]

TN

OM 6210




239€HT*



Modèles :

PSA : 1007, 108, 206, 206 CC, 207, 207cc, 208, 2008, 301, 307, 308, 308cc, 308, 3008, 407, 407 Coupé, 5008, 607, Partner III
C2, C3, C3 Picasso, C3, C3111, C4, C4 Picasso, C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 II, C5 III, C6, Berlingo III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée, Xsara Picasso, Mini : One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Mini Cooper S (R55/R56), Cooper/S, Mini One, Clubman, Jaguar : S-Type, XF, XJ, XJ6
Land Rover : Range Rover Sport, Discovery 3 et 4, Toyota : Aygo, Proace City

Moteurs : 1.0, 1.2i, 1.4, 1.4 VTI, 1.6, 1.6 VTI, 1.6 THP, 1.6 diesel, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 L, 2.7 D/TDV6/HDI/TDVi



Coffret calage complet Renault / Nissan / Opel / Volvo génération 1

TN

OM 6100




249€HT*



Modèles :

Renault : Clio 1-2-3-4, Clio Sport 1-2-3, Mégane 1-2-3, Master 1-2, Mégane Scénic 1-2-3, Vel Satis 1-2, Avantime, Kangoo 1-2-3, Laguna 1-2-3, Espace 1-2-3, Trafic 1-2, Wind, Modus, Twingo, Koleos
Dacia : Logan, Duster, Sandero, Dokker
Nissan : Note, Qashqai, Micra, Interstar, Primastar, Kubistar, Almera, Primera, Opel : Vivaro, Movano
Volvo : S 40, V 40

Moteurs : 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 DCI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 1.9, 1.9 DCI, 1.9 DTI, 1.9 CDTI, 2.0, 2.0 16V, 2.1 TD, 2.2, 2.2 DCI, 2.2 DTI, 2.2 TD, 2.5 DCI, 2.5 CDTI, 2.5 TD, 2.8 D



Coffret calage complet Renault / Nissan / Opel / Volvo génération 2[©]

TN

OM 6110



289€HT*



Modèles :

Renault : Clio II, Espace 4 et 5, Fluence, Koleos, Laguna, Laguna 2, Latitude, Master, Megane, Megane 2, Scenic, Scenic RX4, Scenic 2, Grand Scenic 2, Trafic 2, Vel Satis
Mercedes : Class C, Vito
Mitsubishi : Carisma Nissan : Navara NP300, Primastar X83, Qashqai 1 et 2, X-Trail Opel : Arena, Vivaro-B

Moteurs : 1.4, 1.6, 1.8 16v, 2.0 16v, 1.6, 2.0, 2.3, 2.5, 3.5, 1.9DTI/TD, 2.3DCI/CDTI




Coffret calage complet Ford/Volvo

TN

OM 6600



249€HT*

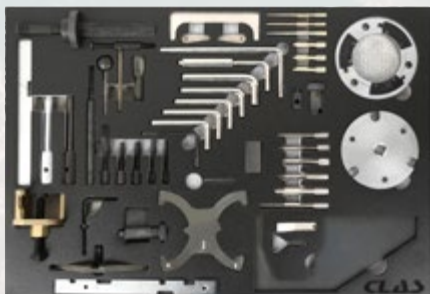

Modèles :

Ford : Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Focus C Max, Puma, Mondeo, Sierra, Transit, Connect, Cougar, Courier, Courier Kombi, Galaxy, C-Max, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect
VW : Sharan, Seat : Alhambra, Mazda : 121, Volvo : S40, V50 petrol, 1.8 D, 1.8 TD, 240 D, 740 D, 760 D, 940 D, 960 D Turbo

Moteurs : 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.7 16V courroie, 1.8-2.0 16V (courroie et chaîne), 1.4, 1.6 16V Focus et Mazda 121, 1.6 Duratorq TDCI, 1.8 D, 1.8 TD (88-00), 1.8 Di(courroie) (98-04), 1.8 TDCI (courroie) (01-04), 1.6 D, 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.25, 1.6 TI-VCT, 1.6 SCTI, 1.4 D TDCI, 1.6 D TDCI, 1.8 D, 1.8 D TCI, 1.8 D TDDI, 1.8 D TDCI, 1.8 D Turbo, 1.8 D Turbo, 1.9 D TDI PD, 1.9 D TDI PD, 2.0 D TDCI, 2.2 TDCI, 2.5 D, 2.5 D Turbo, 2.0, 2.2, 2.4 Duratorq TDCI 16V, 1.4 D TDCI, 1.6 D 8V, 1.6 D 16V



Coffret calage complet vag

TN

OM 6300



279€HT*



Modèles :

Audi : 80, A1, A2, A3, A3 cabrio, S3, A4, A5, A6, TT, Q5
Seat : Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04), Skoda : Fabia, Octavia, Superb, VW : Lupo, Polo, Fox, Golf, Bora, Jetta, Golf Plus, Golf estate, Passat, Beetle, Touran, Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, Golf VI cabrio, Tiguan, Ford : Galaxy

Moteurs :

Essence : 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.2 9V-12V 3cylindres, 1.4, 1.6 FSI (chaîne), 1.8, 1.8 16V, 1.8T, 2.0 16V, 2.0 FSI/TFI (courroie)
Diesel : 1.2 TDI PD, 1.4 TDI PD, 1.9 TDI 75-90-110 PF, 1.9 SDI 75-90-110 PF, 1.9 TDI 105-130-150 PF, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI DPF 140-170 PF, 2.5 TDI V6



OFFERT POUR L'ACHAT D'UN COFFRET DE CALAGE

1 bouteille rosé
Love by Léoube
DV 0601



Coffret calage complet Opel/Chevrolet/Saab/Fiat/Lancia/Suzuki/Ford

TN

OM 6500



299€HT*



Modèles :

Opel : Corsa B,C, Combo, Tigra, Agila, Tigra B, Meriva, Astra F,G, H, Astravan, Speedster/VX220, Zafira A, B, Vectra B, C, Signum, Omega B, Sintra, Frontera A, B, Astravan, Kadett, Ascona, Omega, Monterey, Antara, Croma, Speedster/VX220

Chevrolet/Daewoo : Epica, Captiva, Nubira, Lacetti, Evanda
Saab : 9-3, 9-5 (98-04), Alfa : 145, 146, 147, 156, 159, 166, GT, Crosswagon Q4, Fiat : Punto, Grande Punto, Bravo/Brava, Marea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo, Multipla, Idea, Panda150, Lancia : Ypsilon, Musa, Lybra, Thesys, Suzuki : Ignis, Swift, Wagon R+, Ford : Ka

Moteurs : 1.0 12V, 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.6, 1.2-1.4 16V (Chaîne), 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 Di, 2.0-2.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V, 1.3 JTD MultiJet, 1.3 CDTI, 1.3 TDCI, 1.6 MultiJet, 1.9 JTD, 1.9 MultiJet, 2.4 JTD, 1.9 CDTI, 2.0 MultiJet, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D, 1.7 TD, 1.6-1.7 D, 3.0 TD, 3.1T D, 2.0-2.2-2.4 TD, 2.0-2.2 Di, 2.0 TDCI, 2.0 D VCDI, 2.2 16V (double arbre à cames)



Coffret calage complet Fiat / Alfa / Lancia / Opel / Suzuki / Ford

TN

OM 6400



299€HT*



Modèles :

Alfa : 145, 146, 147, 155, 156, Spider, GTV, TS, GT, 159, 166, Crosswagon Q4
Fiat : Punto, Grande Punto, Brava/Bravo, Marea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo, Idea, Panda, Multipla, Palio, Stilo, 500

Lancia : Lybra, Ypsilon, Thesys, Musa,
Opel : Corsa, Agila, Meriva, Combo, Vectra, Zafira, Astra, Insigna, Signum
1.9 CDTI, Suzuki : Ignis, Swift, Wagon R+

Ford : Ka
Moteurs : 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 MultiJet, 2.4 JTD, 1.9 CDTI, 2.0 MultiJet, 2.4 JTD 20V, 1.3 JTD MultiJet, 1.3 CDTI, 1.3 TDCI, 1.9 CDTI



Coffret contrôle retour d'injecteurs

AC 5240BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Couvre la majorité des véhicules disposant d'injecteurs Common Rail Bosch (hors Opel), Denso, Delphi et Siemens.
Cette composition permet de détecter les problèmes de débit d'injecteurs.

A) Le moteur tourne sans démarrer.

La mise en place des crayons gradués vous permet de diagnostiquer :

- si tous les niveaux sont similaires : Les injecteurs fonctionnent correctement.
 - si l'on constate qu'un niveau est supérieur aux autres de manière significative (25%), cet injecteur est endommagé
- La méthode est plus rapide :
- connexion directe à l'injecteur
 - le carburant pénètre directement dans les crayons.

B) Le moteur démarre.

L'utilisation des fioles est préconisée.

Si un débit excessif est constaté dans l'une des fioles, remplacer l'injecteur relié à cette fiole.



TN

40€HT

Au lieu de 44€HT*



Coffret masse à inertie+adaptateurs extraction injecteurs (14pcs)

OM 0020BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Permet un retrait rapide et sans effort des injecteurs bloqués dans la culasse.

Composition :

- masse à inertie 3.9kg
- guide masse L.510mm
- poignée L.110mm
- cardan pour un meilleur accès aux zones restreintes
- adaptateur M14x1.5 Delphi
- adaptateur M17x1 Bosch
- adaptateur M20x1 Denso
- adaptateur M25x1 Siemens
- adaptateur M27x1 Siemens
- adaptateur femelle M27x1 Bosch
- douille hexagonale 10mm entraînement 19mm (démontage électrodes)
- 4 douilles hexagonales fendues 25-27-29-30mm L.100mm, entraînement 1/2"



TN

95€HT

Au lieu de 99€HT*



Coffret douilles 1/2" 6 pans démonte-têtes injecteurs diesel

OM 0071



29€HT*

Au lieu de 50€HT*



TN

Dégrippant injecteurs/bougies 500ml

CO 1025

Dégrippant haute pénétration 500 ml pour injecteurs et bougies.



9,50€HT*

Au lieu de 12,50€HT*



TN

Compressiomètre essence

AC 0115

Complet avec raccords M10x1.0-M12x1.25-M14x1.25-M18x1.5
Manomètre de 0 à 20bar
+ adaptateurs universels



TN

29€HT

Au lieu de 31€HT*



Compressiomètre essence-diesel/ DCI multimarque

AC 2018BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- adaptateur à raccord rapide
- flexible L.400mm pour accès difficiles
- manomètre 0 à 40bar avec soupape de décharge



TN

165€HT

Au lieu de 175€HT*



Contrôleur pression huile

AC 4111

TN

39€HT

Au lieu de 45€HT*



Composition :

- 1 manomètre 0 à 10bar avec décharge de pression
- flexible 1300mm avec raccord rapide
- raccord rapide à renvoi d'angle (90°)
- 10 adaptateurs type mano-contact de pression huile
- pour tous moteurs (diesel et essence)



Testeur universel étanchéité cylindres

AC 0118

TN

275€HT*



Les adaptateurs livrés avec le testeur d'étanchéité des cylindres s'adaptent à tous les puits de bougies (10, 12, 14, 18mm) et les l'adaptateur longs (220mm M12, M14) sont particulièrement utiles pour les bougies à siège profond.



OFFERT

**1 bouteille
champagne
Devaux avec
étui : grande
réserve**

6EGRB22



Testeur multi-pressions digital compatible sans fil

TN

AC 0920

NEW

1590€HT

Au lieu de 1615€HT*

NOUVELLE VERSION de notre célèbre manomètre digital AC 0800, désormais compatible avec l'option sans fil AC 0925 pour réaliser facilement vos tests routiers. Cette version améliorée intègre également un processeur plus performant, des menus entièrement repensés pour une ergonomie optimale, une mémoire augmentée, ainsi qu'une recharge rapide en USB-C.

Cet outil de mesure digital universel permet de contrôler tous types de pressions, pneumatiques comme hydrauliques, afin de comparer les valeurs physiques et réelles du circuit avec celles transmises par les capteurs via la lecture diagnostic. Grâce à cette comparaison, vous identifiez rapidement l'origine d'une panne, qu'elle soit mécanique ou électrique.




Toutes les options sur clas.com



Composition :

- 1 testeur écran TFT couleur 7" avec écran tactile résistif
 - batterie : lithium polymer 3,7V / 2000mA
 - charge de la batterie intelligente USB avec indicateur led
 - connexion PC par port USB
 - boîtier ABS avec pare-chocs en caoutchouc
 - toutes les vis sont montées sur des inserts en laiton
 - insert en laiton à 1/4 filetage à l'arrière pour fixer le support
 - 1 capteur 0/300 bar (2m)
 - 1 capteur -1/+3 bar (2,90m)
 - 1 adaptateur de compression diesel universel
 - 1 adaptateur de compression d'essence universel
 - 8 connecteurs rapides, d'origine constructeur, extrêmement souples
- Tous les composants sont disponibles au détail



2
WARRANTY

Kit contrôle pompe a vide et carburant

TN

AC 0001BL

Ce kit pour les pompes à essence permet de contrôler les pompes mécaniques, mais également les durites, de tester l'étanchéité des soupapes, des collecteurs d'admission, des tuyaux de dépression.

- permet des mises en dépression de 0 -28inHg ou 0-70cmHg
- permet des mises en pression de 0-0.7Kg/cm2 ou 0-10PSIG



15€HT

Au lieu de 32€HT*

2
WARRANTY

Pompe pression et dépression (-0,5/+3bar)

TN

AC 0550BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Optimisez vos diagnostics atelier avec la pompe pression/dépression AC 0550BL de CLAS Équipements, l'outil indispensable pour contrôler avec précision les systèmes pneumatiques et dépressifs sur véhicules légers, utilitaires et poids lourds.

Composition :

- 1 jeu de 5 embouts
- 1 jeu de 4 rallonges tuyau 4 embouts
- Vase de récupération à 2 couvercles
- 2 rallonges de 500mm



69€HT

Au lieu de 89€HT*

2
WARRANTY

Contrôleur de fuite par fumée

TN

AC 0411BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier. Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air.

Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...).

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression (hors soupape EVAP, hors composant et membrane ne résistant pas à la pression de 1bar)
- échappement
- isolation turbo (hors Wasgate pneumatique, peut comporter certains risques pression 1bar)
- carter d'huile
- admission
- refroidissement


Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles. Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.



259€HT*

—OFFERT—

**2 BOUTEILLE
ROSE LOVE
BY LEOUBE -
BOUTEILLE ETUI
DV 0601**



2
WARRANTY

Nettoyant dégrasant décalaminant 5 en 1 diesel 1L

TN

CO 1072

Produit curatif à joindre au carburant



27€HT

Au lieu de 29€HT*

NO
WARRANTY

Stop fuites radiateurs 300ml

TN

CO 1012

Colmate les fuites du circuit de liquide de refroidissement, assure l'étanchéité des radiateurs et pompes à eau, évite les surchauffes.



7€HT

Au lieu de 9,50€HT*



NO
WARRANTY

Pack consignation véhicule électrique/hybride

TN

OE 0376

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des interventions d'ordre électrique sous tension.
Dédié aux chargés de consignation.

920€HT*



Composition :

- EG3110 : sac à outils bandoulière
- OE3010 : testeur sécurité VAT
- OE3011 : pointe de touche noire IP2X
- OE3012 : pointe de touche rouge IP2X
- OE0562 : sac de consignation
- OE0564 : cadenas de condamnation
- OE0563 : disque de condamnation
- OE0757 : pochette isolante pour connecteur 210mmx130mm
- OE0758 : pochette isolante pour connecteur 305mmx225mm
- EG0031 : housse de danger volant
- EG0035 : signalisation danger électrique micro ventouse 200mm
- OE0764 : nappe isolante auto agrippante 660mmx360mm
- OE0840 : coffret outils isolés 1000V véhicules hybrides et électriques (27pcs)



OFFERT

TN

Pack balisage/signalisation zone de travail

EG 0012 179€HT*

Compatible habilitations : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.



NO WARRANTY

Pack intervention véhicules hybrides et électriques

TN

OE 0355

Composition :

- OE3010 : testeur sécurité VAT
- OE0840 : coffret outils isolés 1000V véhicules hybrides et électriques (27pcs)
- OE0844 (x4) : pince de fixation isolée
- OE0874 : pince universelle isolée

599€HT

Au lieu de 669€HT*



Veste de protection arcs électriques

TN

99€HT

Au lieu de 139€HT*

REF	TAILLE
OE 0470	S
OE 0471	M
OE 0472	L
OE 0473	XL
OE 0474	2XL

NEW



Caractéristiques :

- Composition du Tissu : 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti-statique
- Poids du Tissu : 315g/m2
- Col montant
- Fermeture : Zip injecté plastique caché sous patte pressurisée
- Poches : 1 poche poitrine plaquée, 1 poche poitrine asymétrique, 2 poches côtés (toutes sous rabat pressurisé ou sous rabat)
- Ajustements : Manches raglan et poignets réglables par pressions
- Passants poitrine pour détecteurs gaz, Bavette de marquage intérieure
- Conseil : 50 lavages

Normes

- EN ISO 11612:2015 : Protection contre la chaleur et les flammes (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611: 2015 : Vêtement de protection pour le soudage et techniques connexes (Classe 1, A1, A2)
- EN ISO 1149-5:2018 : Propriétés électrostatiques (Antistatique)
- IEC 61482-2: 2020 : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (APC 1)
- EN 13034:2005 + A1: 2009 : Protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6)
- EN 15797 : Vêtement adapté à l'entretien en blanchisserie industrielle

Pantalon de protection arcs électriques

TN

79€HT

Au lieu de 109€HT*

REF	TAILLE
OE 0480	38
OE 0481	40
OE 0482	42
OE 0483	44
OE 0484	46
OE 0485	48
OE 0486	50

NEW



Caractéristiques :

- Composition du Tissu : 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti-statique
- Poids du Tissu : 315g/m2
- Fermeture : Bouton clou plastique et zip injecté plastique (curseur plastique)
- Ceinture : Élastiquée sur les côtés
- Poches : 2 poches italiennes, 1 poche cuisse à soufflet (fermée par rabat)
- Conseil : 50 lavages

Normes

- EN ISO 11612:2015 : Protection contre la chaleur et les flammes (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611: 2015 : Vêtement de protection pour le soudage et techniques connexes (Classe 1, A1, A2)
- EN ISO 1149-5:2018 : Propriétés électrostatiques (Antistatique)
- IEC 61482-2: 2020 : Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique (APC 1)
- EN 13034:2005 + A1: 2009 : Protection limitée contre les produits chimiques liquides (Type 6)
- EN 15797 : Vêtement adapté à l'entretien en blanchisserie industrielle

Réglophare double laser

AC 2013

Fonctions :

- contrôle et mesure du rabattement 0-4%
- contrôle du réglage latéral $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard

Caractéristiques :

- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
- dimensions : L.712xI.580xH.1810mm
- Norme UTAC NFR 63801



890€HT

Au lieu de 999€HT*



SA 3032 Kit rails et roues

999€HT

2
WARRANTY

Réglophare camera/double laser

AC 3010

- contrôle et diagnostic automatique des faisceaux : Code, Plein phare et Antibrouillards quel que soit le type de sources lumineuses (**laser, led, led Matrix, Xénon, Halogène...**) ainsi que le type de gestion (**ILS Intelligent Light System, AFS Adaptative Front lighting System, DLS Dynamic Light System, DLA Dynamic Light Assist**)
- permet un contrôle et une mesure automatique (par caméra) du faisceau en rabattement et en latéral. Il permet également une mesure de la puissance d'éclairage
- centrage du boîtier par laser en croix.
- conforme à la norme UTAC NFR 63-801

Caractéristiques :

- plage de mesure : Rabattement 0-6% (précision +/- 0,1%)
- Latéral 0-10% (précision +/- 0,2%)
- intensité lumineuse : 150kcd
- colonne aluminium rotative 360°
- monte-et-baisse à contre poids
- inclinomètre 3 axes compensant électroniquement les irrégularités du sol
- roulettes à positionnement réglable compensant les grosses différences de niveaux au sol
- capteur de hauteur de boîtier
- écran LCD couleur tactile 5,7"
- imprimante intégrée : N° immatriculation / Date / Résultat de test
- batterie rechargeable 12V
- mise en veille automatique
- mises à jour logiciel simple et rapide (par clé USB)
- connexions : RS232
- protocole de communication : Net1, Net2
- dimensions : L.695xI.660xH.1780mm



5290€HT

Au lieu de 5495€HT*

SA 3032 Kit rails et roues

999€HT

2
WARRANTY

Paire de ventouses Ø115mm

OC 0550BL **B.LINE**
BUDGETSOLUTION

Caractéristiques :

- ventouses à bascule pour s'adapter aux différents bombages de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention
- capacité : 60kg
- ventouses Ø115mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 4.7m
- largeur sangle : 2.5cm



29€HT

Au lieu de 49€HT*

Découpe pare brise a cliquet

OC 6498

Caractéristiques :

- universel : compatible fil nylon et acier (tous types : tressé, carré et triangulaire)
- capacité de traction 200kg (contre 100kg pour du câble acier)
- jusqu'à 8 découpes avant de changer le fil nylon



690€HT

Au lieu de 899€HT*

Chevalet carrosserie avec bâche

OC 0724

Caractéristiques :

- capacité : 270kg
- structure (Ø32mm x 1.2mm) pliante en acier galvanisé
- hauteur : 1040mm
- largeur : 1080mm
- plage de travail de 680 à 1040mm (chaînes ajustables)
- bouchon support en PU
- poids : 6.4kg



59€HT

Au lieu de 79€HT*

Équerre de redressement pneumatique

OC 0800

Conçue pour offrir une efficacité maximale en carrosserie, la colonne de redressement CLAS se distingue par sa robustesse, sa stabilité et son confort d'utilisation. Son système Venturi intégré assure un ancrage au sol puissant, même sur les surfaces les moins lisses.

Caractéristiques :


- Système Venturi intégré pour fixation au sol.
- Large joint haute adhérence, efficace même sur sols peu lisses.
- Capacité de tirage : 600 kg.
- Hauteur maximale : 1,60m.
- Treuil équipé d'une chaîne haute résistance.
- Structure renforcée pour une précision constante.
- Poids : 49 kg, avec roulettes pour un déplacement facilité.
- Livrée avec sangle et crochet de tirage.
- Compatible avec la base ventouse d'ancrage CLAS OC 0830 (en option)

Livrée complète, elle inclut une barre d'extension, une sangle de tirage et un crochet renforcé, pour s'adapter immédiatement à toutes vos configurations d'intervention.

Grâce à son ancrage Venturi intégré avec large joint, la colonne se ventouse instantanément au sol, garantissant une stabilité optimale, même sur des revêtements irréguliers.

Elle peut également être combinée à la base d'ancrage OC 0830 pour un maintien encore plus performant.

- 1 colonne de tirage avec système Venturi intégré
- 1 large joint de ventouse haute résistance
- 1 treuil à chaîne
- 1 sangle de tirage
- 1 crochet de traction
- Roulettes de déplacement

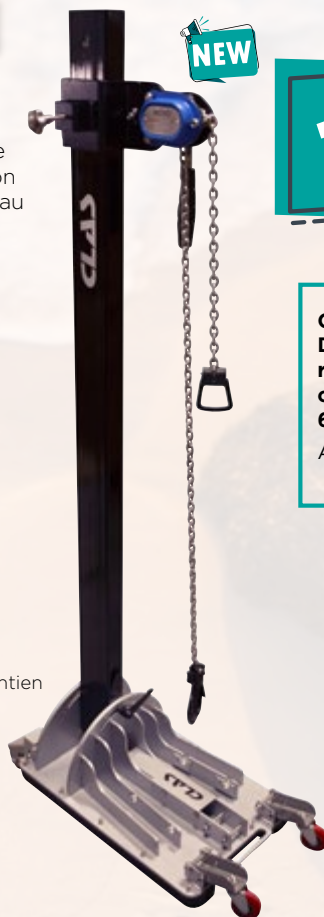

TN

1099€HT*

OFFERT

Champagne
Devaux grande
réserve brut -
carton de
6 bouteilles
A11500



Pack ventouse électrique 210mm 130kg

OC 0690X2

Caractéristiques :

- dimensions du produit : 210 mm
- force de traction sécuritaire : 130 kg
- mode d'alimentation : batterie lithium 3,7 V
- interface de charge : USB Type-C
- capacité de la batterie : 1200 mAh*1
- temps de charge : 3 heures
- autonomie : 4 heures
- durée de la batterie sans chargement : plus d'une semaine
- compartiment à batterie à l'arrière, permet de remplacer les batteries au lithium à tout moment



NEW

~~178€HT*~~

159€HT

LE PACK

Soit 79,50€ l'unité



Couteau pneumatique

OP 0500

Livré avec raccord et 1 lame OP0557



TN

190€HT

Au lieu de 229€HT*



Kit de 13 tringles de débosselage et accessoires

OC 8200

Assortiment de 13 tringles de débosselage sans peinture et accessoires, soit 24 pièces. Idéal pour redresser les impacts de grêle, légers coups dans une portière et autres traces d'impacts. Livré en sac de transport.



229€HT
Au lieu de 249€HT*

TN

2
WARRANTY

Kit de débosselage par tringles expert 63 pièces

OC 8300

Assortiment de tringles de débosselage sans peinture. Idéal pour redresser les impacts de grêle, légers coups dans une portière et autres traces d'impacts. La dotation de tringles longues, courtes avec leurs multiples formes facilitent le débosselage par l'intérieur.



NEW

499€HT*

TN

OFFERT

1 BOUTEILLE
CHAMPAGNE DEVAUX
AVEC ETUI : COEUR
DES BARS ROSE
6ECBR

1 BOUTEILLE
CHAMPAGNE DEVAUX
AVEC ETUI : GRANDE
RESERVE
6EGRB22



2
WARRANTY

Desserte carrosserie

OC 0720

Le plateau perforé réglable en hauteur de 95 à 145cm. est destiné à recevoir les tringles de débosselage. Ces 4 roulettes dont 2 freinées, permettent de le manutentionner et le stabiliser facilement.



NEW

169€HT
Au lieu de 199€HT*

TN

2
WARRANTY

Pantalon multipoches stretch camel avec renforts genoux

TN

62€HT*

REF	TAILLE
AP 8301	36
AP 8302	38
AP 8303	40
AP 8304	42
AP 8305	44
AP 8306	46
AP 8307	48
AP 8308	50
AP 8309	52



Doudoune sans manches gris/noire

TN

62€HT*

REF	TAILLE
AP 7702	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



Bermuda stretch noir

TN

57€HT*

REF	TAILLE
AP 7501	36
AP 7502	38
AP 7503	40
AP 7504	42
AP 7505	44
AP 7506	46
AP 7507	48
AP 7508	50
AP 7509	52



Bermuda stretch camel

TN

57€HT*

REF	TAILLE
AP 8501	36
AP 8502	38
AP 8503	40
AP 8504	42
AP 8505	44
AP 8506	46
AP 8507	48
AP 8508	50
AP 8509	52



Basket de sécurité camel Black

TN

NEW

82€HT

Au lieu de 99€HT*



Caractéristiques :

- norme : EN ISO 20345:2022 + A1:2024
- catégorie : SIPS – SR – FO – ESD
- semelle extérieure : Antidérapante, antistatique

REF	TAILLE	REF	TAILLE
AP 3139	39	AP 3144	44
AP 3140	40	AP 3145	45
AP 3141	41	AP 3146	46
AP 3142	42	AP 3147	47
AP 3143	43		

NO WARRANTY

Basket de sécurité duo Black

TN

99€HT

Au lieu de 109€HT*



Caractéristiques :

- semelle E.V.A caoutchouc + SRC (résiste à 300°C)
- normes : UE 2016/425, EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012
- norme anti-feu HRO
- norme ESD
- chaussure de sécurité de classe 3 (S3)

REF	TAILLE	REF	TAILLE
AP 7039	39	AP 7044	44
AP 7040	40	AP 7045	45
AP 7041	41	AP 7046	46
AP 7042	42	AP 7047	47
AP 7043	43		

NO WARRANTY

Basket de sécurité trio grise

TN

99€HT

Au lieu de 109€HT*



Composition :

- semelle E.V.A caoutchouc + SRC (résiste à 300°C)
- normes : UE 2016/425, EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012
- chaussure de sécurité de classe 3 (S3)

REF	TAILLE	REF	TAILLE
AP 8039	39	AP 8044	44
AP 8040	40	AP 8045	45
AP 8041	41	AP 8046	46
AP 8042	42	AP 8047	47
AP 8043	43		

NO WARRANTY

Basket de sécurité montante camel Black

TN

NEW

119€HT

Au lieu de 129€HT*



Caractéristiques :

- norme : EN ISO 20345:2022 + A1:2024
- catégorie : S3S – HRO – SR – FO – ESD
- semelle : Caoutchouc EVA + SR + FO + HRO (résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C)

REF	TAILLE	REF	TAILLE
AP 3239	39	AP 3244	44
AP 3240	40	AP 3245	45
AP 3241	41	AP 3246	46
AP 3242	42	AP 3247	47
AP 3243	43		

NO WARRANTY

Basket camel grey

TN

NEW

82€HT

Au lieu de 89€HT*



Caractéristiques :

- norme : EN ISO 20347:2022 + A1:2024
- catégorie : O1 – SR – FO – HRO
- semelle : Caoutchouc EVA + SR + FO + HRO (résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C)
- embout : Sans embout de protection (non coquée)

REF	TAILLE	REF	TAILLE
AP 3039	39	AP 3044	44
AP 3040	40	AP 3045	45
AP 3041	41	AP 3046	46
AP 3042	42	AP 3047	47
AP 3043	43		

NO WARRANTY