

EG 0424

ENROULEUR MECANIQUE ASPIRATION GAZ PL MECHANICAL EXTRACTOR REEL GAS HGV



DESCRIPTION

- L'EG 0424 est un enrouleur monté sur ressort qui permet au tuyau d'être étiré ou arrêté à la longueur désirée, le tuyau d'échappement peut être automatiquement rembobiné lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Les tuyaux sont résistants aux températures très élevées, facilement pliables, extensibles, la structure externe comme le support de la spirale visent à renforcer et protéger la structure interne des vibrations, ou autres agents chimiques résistant à la corrosion.
- La température ultra élevée de l'embout en caoutchouc vient avec un dispositif de serrage capturer les gaz d'échappement non décelés.
- La technologie ABB est utilisée dans la production de ventilateur centrifuge sous pression en aluminium, peu bruyant, avec un système silencieux, une faible consommation électrique et une grande quantité de souffle.

- diamètre du tuyau : Ø 100mm
- longueur : 10m
- moteur : 400V, 750W, 1,7A
- aspiration d'air en sortie : 1050-1500m³/h
- décibels : <70 dB


Configuration

Nous configurerons le rouleau du tuyau, l'embout du tuyau et un stop (couleur bleu) pour chaque appareil. Galvanisés par l'installation des pièces standards, et les accessoires dédiés à la fixation, pylône, raccords, brides et support de montage.

Non compatible pour régénération FAP (voir tuyau haute température 500°)

SCHEMA

1. Embout
2. Tuyau
3. Support du cliquet
4. Enrouleur de tuyau

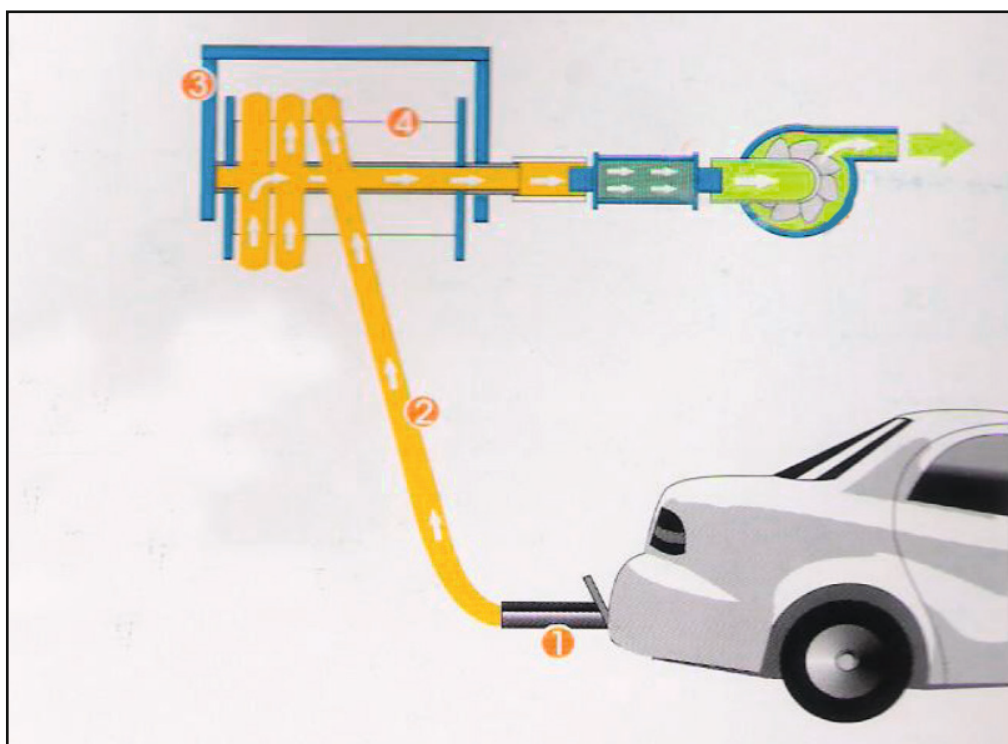

DESCRIPTION

- EG 0424 is a spring-mounted reel that allows the hose to be stretched or stopped at the desired length. The exhaust hose can be automatically rewound when not in use.
- the hoses are resistant to very high temperatures, easily bendable, extensible, the outer structure as well as the spiral support are designed to strengthen and protect the inner structure from vibrations, or other corrosion resistant chemicals.
- the ultra high temperature of the rubber end cap comes with a clamping device to capture the undetected exhaust gases.
- ABB technology is used in the production of low noise, quiet, low power consumption and high blower volume aluminum pressure centrifugal fans.

- hose diameter: Ø 100mm
- lenght: 10m
- motor: 400V, 750KW, 1,7A
- aspiration air outlet: 1050-1500m³/h
- decibels : <70 dB


Configuration

We will configure the hose reel, hose nozzle and a stop (blue color) for each machine. Galvanized by the installation of standard parts, and accessories dedicated fixture, mast, fittings, flanges and mounting bracket.

Not suitable for Particle filter regeneration (See 500° high-temperature hose)

SCHEMA

1. Nozzle
2. Hose
3. Ratchet Holder
4. Hose Reel

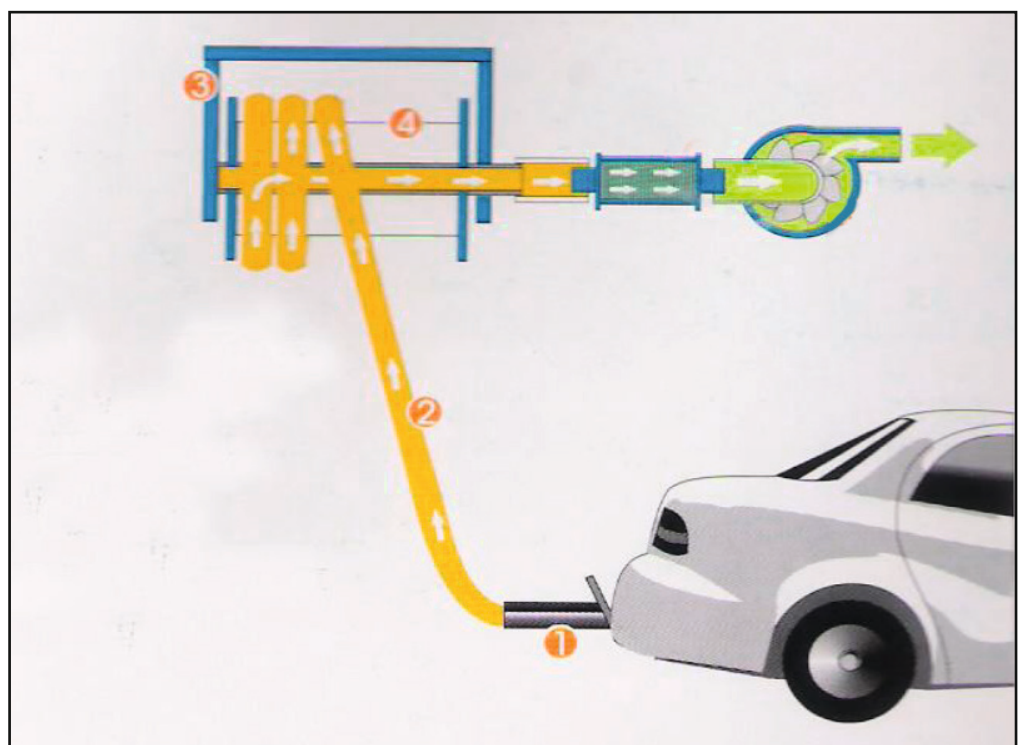



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

EG 0424

ENROULEUR MECANIQUE ASPIRATION GAZ PL
MECHANICAL EXTRACTOR REEL GAS HGV

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.