

CLAS[®]

EG 1532

**Aérosol 620ml rechargeable haute
pression**

**High pressure rechargeable spray
620ml**



CLAS[®]

ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

Pièce/composant destiné exclusivement au remplacement au sein de l'ensemble indivisible auquel il se rapporte : toute utilisation isolée, détournée ou non conforme à la notice et aux modalités des CGV, exclut la Garantie CLAS (voir CGV sur www.clas.com).

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.


Part/component intended exclusively for replacement within the indivisible assembly to which it pertains: any isolated use, misuse, or use that does not comply with the instructions and the terms of the General Terms and Conditions of Sale (GTC) voids the CLAS Warranty (see GTC at www.clas.com).

MODE D'EMPLOI


ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




ÉTAPE 3



ÉTAPE 4



ÉTAPE 5

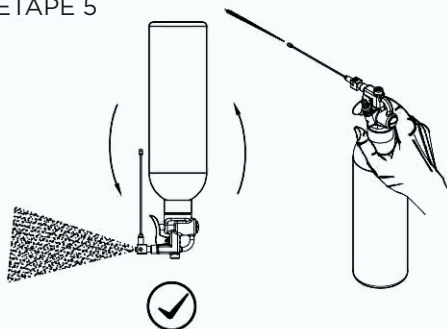

AVERTISSEMENT

- Tenir hors de portée des enfants
- Toujours porter des lunettes de sécurité certifiées, des protections auditives et des gants lors de l'utilisation ou de l'entretien de cet outil.
- Ne pas utiliser avec des produits chimiques forts, corrosifs, volatils ou très visqueux.
- Il est strictement interdit de régler soi-même la pression de la soupape de sécurité afin d'éviter tout danger.

CARACTÉRISTIQUES


- Pression de remplissage avec tige de valve universelle pour une pression d'air facile à remplir.
- Bidon en aluminium épaissi pour une longue durée de vie.
- Pression de service maximale : 140psi (9,65 bar, 965 kpa)
- Soupape de sécurité intégrée préréglée entre : 125-140 psi (8,9-9,65 bar, 890-965 kpa)
- Pression de décharge de la soupape de sécurité : 141-175 psi (9,72-12,1 bar, 971-1210 kpa)
- Capacité maximale de la bouteille : 620ml (21 OZ)
- Capacité maximale recommandée du liquide de chargement : 400 cc (14,1 OZ)




Buse de pulvérisation facile à changer




CLAS

**1**


Soupape de sécurité

**2**


Pression de remplissage
avec système de valve
universelle pour une
pression d'air facile à régler

**3****3****4**

Conception à 2 fonctions
pour une utilisation facile

**4**


EXEMPLES D'UTILISATION



Système de freinage



Dépoussiérage



Huile légère



Lubrification



Anti-rouille




Lavage

HOW TO USE


STEP:1




STEP:2




STEP:3



STEP:4



STEP:5

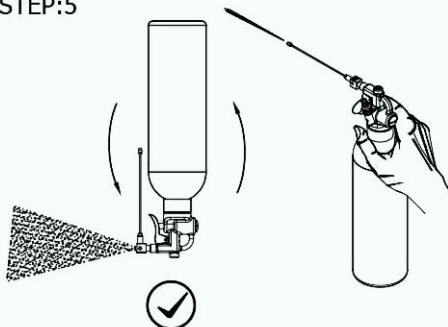

WARNING

- Keep out of reach of children
- Always wear certified safety goggles, ear protection and gloves when operation or performing maintenance on this tool.
- Do not use with strong chemical, corrosive, volatile or high viscous fluid.
- When filling the liquid, please make sure that there is no pressure in the bottle before turning it up.
- It is strictly forbidden to adjust the pressure setting of the safety valve by yourself to avoid danger.

SPECIFICATIONS


- Refill pressure with universal valve stem for easy to stuff air pressure
- Thickened aluminum canister for long life.
- Max working pressure: 140psi (9,65 bar, 965 kpa)
- Build in safety valve preset between : 125-140 psi (8,9-6,65 bar 890-965 kpa)
- Relief pressure of safety valve: 141-175 psi (9,72-12,1 bar, 971-121 0kpa)
- Bottle max. capacity: 620ml (21 OZ)
- Recommended max. loading fluid capacity: 400 cc (14,1 OZ)






Easy to change
spray nozzle




CLAS

**1**

Safety valve

**2**Refill pressure with
universal valve sytem for
easy to stuff air pressure**3****4**2 function design for easy
to operation**4**


OPERATIONAL EXAMPLE

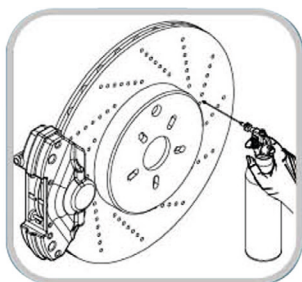

Brake system



Dust cleaning



Light oil



Lubrication



Anti rust



Washing



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

EG 1532

Aérosol 620ml rechargeable haute pression

High pressure rechargeable spray 620ml

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.

septembre 2026