

HU 2030

CLE FILTRE DIESEL MAZDA/FORD/MITSUBISHI/
SUBARU/TOYOTA

DIESEL FILTER WRENCH MAZDA/FORD/MITSUBISHI/
SUBARU/TOYOTA



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison qu'il soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

INTRODUCTION

Il est obligatoire de lire ce manuel d'instructions avant de commencer toute action.

Le bon fonctionnement et la pleine conformité des performances de ce produit ne sont garantis que si toutes les instructions fournies dans ce manuel sont scrupuleusement respectées.

Nous garantissons que ce produit est conforme aux spécifications techniques décrites dans ce manuel.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de toute utilisation inappropriée autre que celle décrite dans le présent manuel. Utilisez des gants de travail, des chaussures de protection, un casque et des lunettes de sécurité.



Mauvaise utilisation :

- Ce produit ne doit être utilisé que de la manière décrite dans cette documentation ; toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte ou déraisonnable de l'équipement.
- En outre, une utilisation incorrecte annule également la garantie.



Prenez soin de vos outils :

- Veillez à stocker vos outils dans un état propre.
- Placez les outils dans leur emballage d'origine.

USAGE PRÉVU

Grâce à la conception ouverte spéciale de la clé, il est possible de travailler sur les cartouches du filtre diesel avant de retirer le porte-filtre.

- Ceci est particulièrement important et nécessaire pour les modèles de voitures où le filtre est installé à l'avant droit, qui est généralement une zone difficile à atteindre.
- L'actionnement doit être effectué au moyen d'une rallonge et d'un cliquet, lorsque l'espace le permet.



APPLICATION

Filtre OEM n°. : R2N5-13-ZA5A 9A

Spécialement pour le moteur MAZDA SKYACTIVE 2.2 I Diesel SH / Mazda 6 / CX-5 / Mazda 3 (2012 à 2017)

Le filtre diesel est installé sur :

Mazda 3, 6, série B, BT 50, CX-5, CX-7, série E (III + IV).


En outre, le filtre est également installé sur les modèles des fabricants Ford, Mitsubishi, Subaru et Toyota.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions Ø 84 mm x 15 cannelures

Epaisseur 12mm

Raccordement 1/2

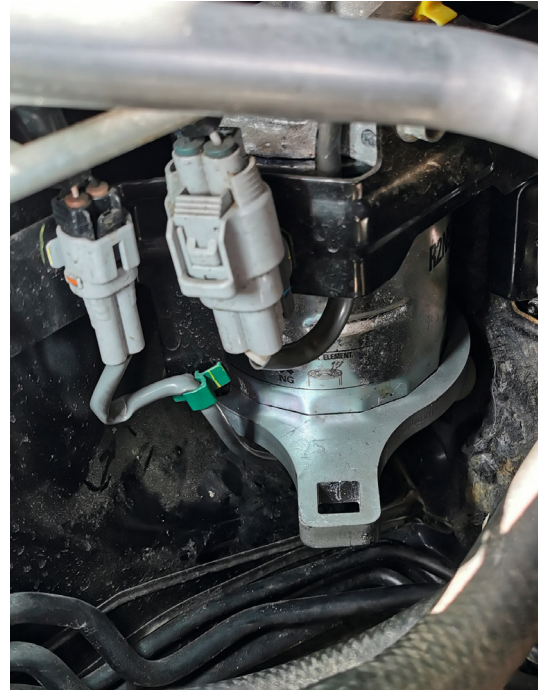

INTRODUCTION

It is compulsory to read this instruction manual before starting any kind of action.

The proper operation and full compliance of this product's performance is guaranteed only if all the instructions provided in this manual are closely adhered to.

We guarantee that this product complies with the technical specifications described in this manual.

The manufacturer shall not be held responsible for any improper uses other than those described herein.

Use protective work gloves, protective footwear, hard hat and safety goggles.



Misuse:

- This product should only be used as described in this documentation; any other use is considered improper.
- The manufacturer accepts no responsibility for any damage caused by the incorrect or unreasonable use of the equipment.
- Moreover, misuse shall also void the warranty.



Take care of your tools:

- Be sure to store your tools in a clean state.
- Place the tools inside their original package.

INTENDED USE

Thanks to the wrench's special open design, it is possible to work on the diesel filter cartridges before the filter holder is removed.

- This is particularly important and necessary for car models where the filter is installed on the front right, which is usually an area difficult to reach.
- The actuation must be carried out by means of an extension and a ratchet, where space allows it.



APPLICATION

OEM filter no .: R2N5-13-ZA5A 9A

Especially for the engine MAZDA SKYACTIVE 2.2 I Diesel
SH / Mazda 6 / CX-5 / Mazda 3 (2012 to 2017)

The diesel filter is installed on:

Mazda 3, 6, B series, BT 50, CX-5, CX-7, E series (III + IV)

In addition, the filter is also installed on models of the
manufacturers Ford, Mitsubishi, Subaru, and Toyota

TECHNICAL DATA

Dimensions Ø 84 mm x 15 flutes

Thickness 12mm

1/2" connection







CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

HU 2030

CLE FILTRE DIESEL MAZDA/FORD/MITSUBISHI/SUBARU/TOYOTA

DIESEL FILTER WRENCH MAZDA/FORD/MITSUBISHI/SUBARU/TOYOTA

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.