


OM 0450

COFFRET KIT INSERTS M5-M12

M5-M12 INSERT SET

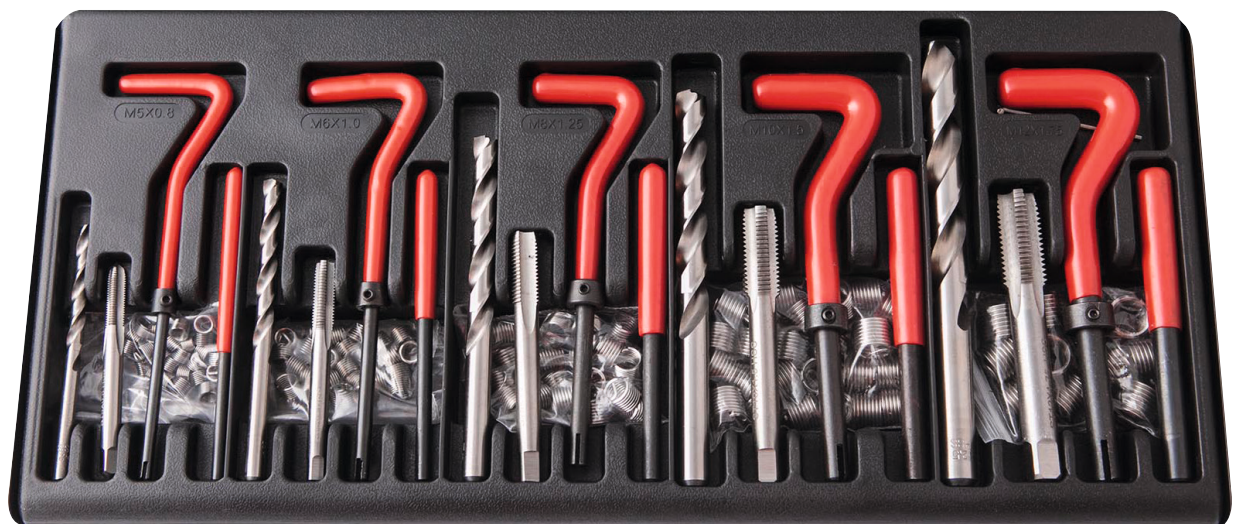

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ces consignes. Veuillez faire particulièrement attention aux conditions d'utilisation, aux avertissements et aux mises en garde. Veuillez utiliser cet outil correctement et soigneusement et dans le cadre d'une utilisation pour lequel il est prévu. Le non-respect de ces consignes peut endommager l'équipement et/ou entraîner de graves blessures corporelles et entraîner l'annulation de la garantie. Veuillez conserver ces consignes pour de futures références.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT ! Assurez-vous que les règles de santé et de sécurité, les règles des autorités locales et les règles de travail générales de l'atelier sont respectées lors de l'utilisation de l'outillage.

- NE PAS utiliser les outils s'ils sont endommagés.
- Maintenir les outils en bon état de fonctionnement et de propreté pour continuer à bénéficier des performances optimales en toute sécurité.
- Veiller à ce que le véhicule mis sur cric soit correctement soutenu à l'aide des chandelles à crémaillère.
- Porter des lunettes de protection homologuées. Une large gamme d'équipement de protection individuelle est disponible auprès de votre revendeur.
- Porter des vêtements adaptés à la tâche pour éviter tout accrochage.
- Attacher les cheveux longs et NE PAS porter de bijoux.
- Faire un inventaire de tous les outils et pièces utilisés et ne pas les laisser à proximité du moteur.

INTRODUCTION

Convient à 5 tailles usuelles de filetage. Crée un filetage interne plus robuste dans les métaux mous. Idéal pour réparer les filetages internes endommagés ou cassés. Protège les filetages taraudés contre l'usure et la détérioration. Le kit inclut les mèches, les tarauds, l'outil d'installation d'inserts filetés et le rupteur.

LIVRÉS AVEC LE PRODUIT

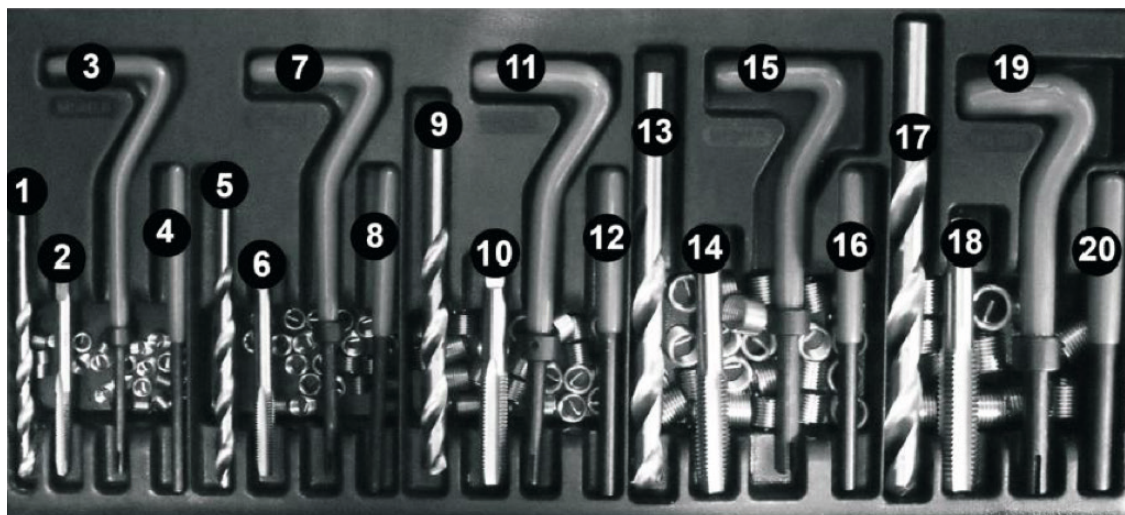

Pièce	Description	Pièce	Description
1	Foret hélicoïdal 5.2mm	14	Taraud M10x1.5
2	Taraud M5x0.8	15	Outil d'installation
3	Outil d'installation	16	Rupteur
4	Rupteur	17	Foret hélicoïdal 12.5mm
5	Foret hélicoïdal 6.3mm	18	Taraud M12x1.75
6	Taraud M6x1.0	19	Outil d'installation
7	Outil d'installation	20	Rupteur
8	Rupteur		Insert fileté 5mm
9	Foret hélicoïdal 8.3mm		Insert fileté 6mm
10	Taraud M8x1.25		Insert fileté 8mm
11	Outil d'installation		Insert fileté 10mm
12	Rupteur		Insert fileté 12mm
13	Foret hélicoïdal 10.5mm		


CONSIGNES



1. Enlevez le filetage endommagé en utilisant le foret hélicoïdal de taille adéquate fourni.



2. Taraudez le trou à l'aide du taraud fourni.



3. Installez l'insert fileté sur l'outil d'installation.



4. Insérez l'insert fileté dans le trou taraudé à l'aide de l'outil d'installation



5. Utilisez le rupteur et tapez un coup sec pour rompre la tige de l'insert.



6. Le filetage est réparé et prêt à être utilisé.

IMPORTANT

Read these instructions carefully. Note the safe operational requirements, warnings and cautions. Use the tool correctly and with care for the purpose for which it is intended. Failure to do so may cause damage and/or personal injury and will invalidate the warranty. Please keep instructions safe for future use.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING ! Ensure Health and Safety, local authority and general workshop practice regulations are adhered to when using tools.


- DO NOT use tools if damaged
- Maintain tools in good and clean conditions for best and safest performance
- Ensure that a vehicle which has been jacked up is adequately supported with axle stands.
- Wear approved eye protection. A full range of personal safety equipment is available from your dealer.
- Wear suitable clothing to avoid snagging.
- DO NOT wear jewellery and tie back long hair.
- Account for all tools and parts being used and do not leave any in or near the engine.

INTRODUCTION

Suitable for five common sizes of thread. Creates a stronger internal thread in soft metals. Ideal for repairing damaged or stripped internal threads. Protects tapped threads against wear and damage.

Set includes drill bits, threads taps, insert installation and lug breaking tools.

CONTENTS

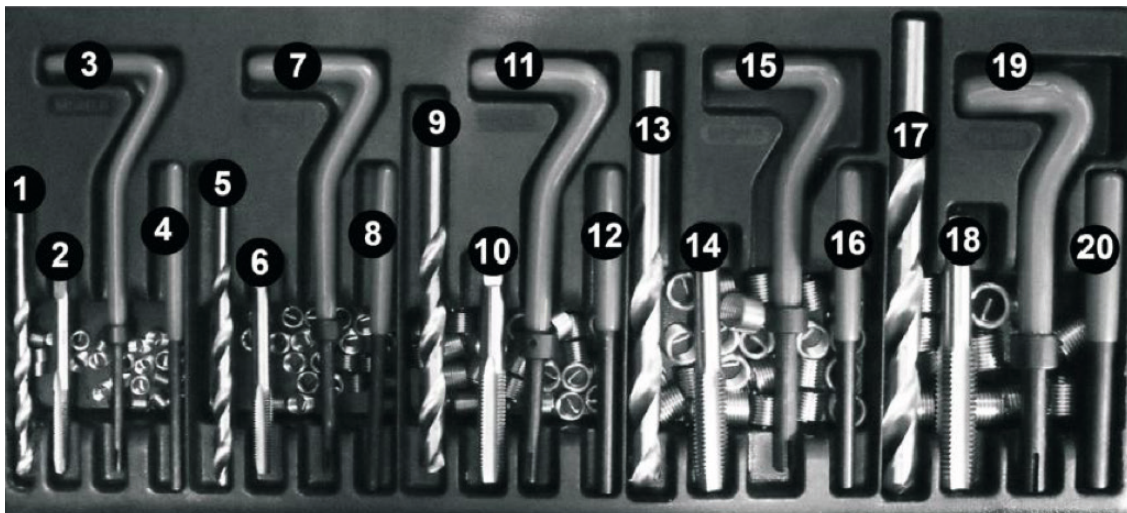

Pièce	Description	Pièce	Description
1	Twist 5.2mm	14	Screw Tap M10x1.5
2	Screw Tap M5x0.8	15	Installation Tools
3	Installation Tool	16	Breaking Pin Tool
4	Breaking Pin Tool	17	Twist Drill 12.5mm
5	Twist Drill 6.3mm	18	Screw Tap M12x1.75
6	Screw Tap M6x1.0	19	Installation Tool
7	Installation Tool	20	Breaking Pin Tool
8	Breaking Pin Tool		Thread Insert 5mm
9	Twist Drill 8.3mm		Thread Insert 6mm
10	Screw Tap M8x1.25		Thread Insert 8mm
11	Installation Tool		Thread Insert 10mm
12	Breaking Pin Tool		Thread Insert 12mm
13	Twist Drill 10.5mm		

INSTRUCTIONS



1. Drill out the damaged thread using the correctly sized twist drill bit provided.



2. Tap drilled hole using screw tap provided.



3. Load thread insert into installation tools.



4. Insert the threaded insert into the threaded hole using the installation tool



5. Use the breaking pin tool and hit a sharp blow to break the rod of the insert.



6. Thread is repaired and ready to use.





CLAS Equipements

83 Chemin de de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 0450

COFFRET KIT INSERTS M5-M12
M5-M12 INSERT SET

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.