

OM 1316

DEMONTE OBUS SILENCIEUX SILENT VALVE CORE REMOVER



ATTENTION

Avant de retourner ce produit pour quelque raison que ce soit (problème d'installation, consignes d'utilisation, panne, problème de fabrication...), merci de nous contacter.

Contact :

Vous pouvez nous joindre par mail à sav@clas.com ou bien au 04 79 72 92 80 ou encore vous rendre directement sur notre site clas.com

Si vous avez changé d'avis concernant votre achat, veuillez retourner ce produit avant d'essayer de l'installer.

WARNING

Before returning this product for any reason (installation problem, instructions for use, breakdown, manufacturing problem...), please contact us.

Contact :

You can reach us by mail sav@clas.com or by phone +33(0)4 79 72 69 18 or go directly to our website clas.com

If you have changed your mind regarding your purchase, please return this product before you attempt to install it.

MODE D'EMPLOI


1. Placer le Dosil sur la valve Schrader. (Fig. 1)
2. Dévisser l'obus de valve. (Fig. 2)
3. La pression du pneumatique va pousser l'obus à l'intérieur de l'outil et permettre à l'air de s'échapper via le silencieux de l'outil. (Fig. 3)
4. Lorsque le pneumatique est dégonflé, retirer l'outil et récupérer l'obus qui est clipsé sur l'axe. (Fig. 4)

OPERATION

1. Place the Dosil on the Schrader valve. (Fig. 1)
2. Unscrew the valve shell. (Fig. 2)
3. The tire pressure will push the shell inside the tool and allow air to escape through the tool's silencer. (Fig. 3)
4. When the tyre is deflated, remove the tool and recover the shell which is clipped on the axle. (Fig. 4)



(Fig. 1)

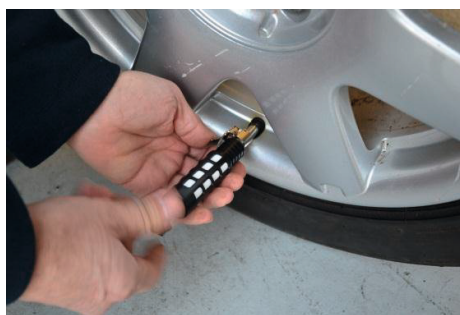

(Fig. 2)



(Fig. 3)



(Fig. 4)



CLAS Equipements

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 1316

DEMONTE OBUS SILENCIEUX
SILENT VALVE CORE REMOVER

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.