SOLUTIONS CARROSSERIE

445

CHARIOTS & STOCKAGE

449

SOUDURE

449 - PINCES
450 - DECOUPE
451 - POSTES A SOUDER

453

DECAPAGE

453 -MEULEUSE
456 -SABLAGE
457 - PRODUITS DE DECAPAGE

459

PEINTURE

459 - PREPARATION & TRAITEMENT
463 - PISTOLETS
464 - SECHAGE

465

REDRESSAGE

465 - MARTELLERIE
466 - VERINS

468

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

471

PORTES & HABITACLE

471 - HABITACLE
472 - OUVERTURE DE PORTES
473 -AGRAFES

474

NETTOYAGE

474 - ASPIRATEURS
475 - PRODUIT DE NETTOYAGE
476 -PULVERISATEURS

479

VITRAGE

479 - DECOUPE
487 -MANUTENTION

491

OPTIQUE

491 -REGLAGE DE PHARES
494 - REPARATION/ REFECTION

495

PLASTIQUE

495 - REPARATION/ REFECTION

499

PERCAGE & FILETAGE

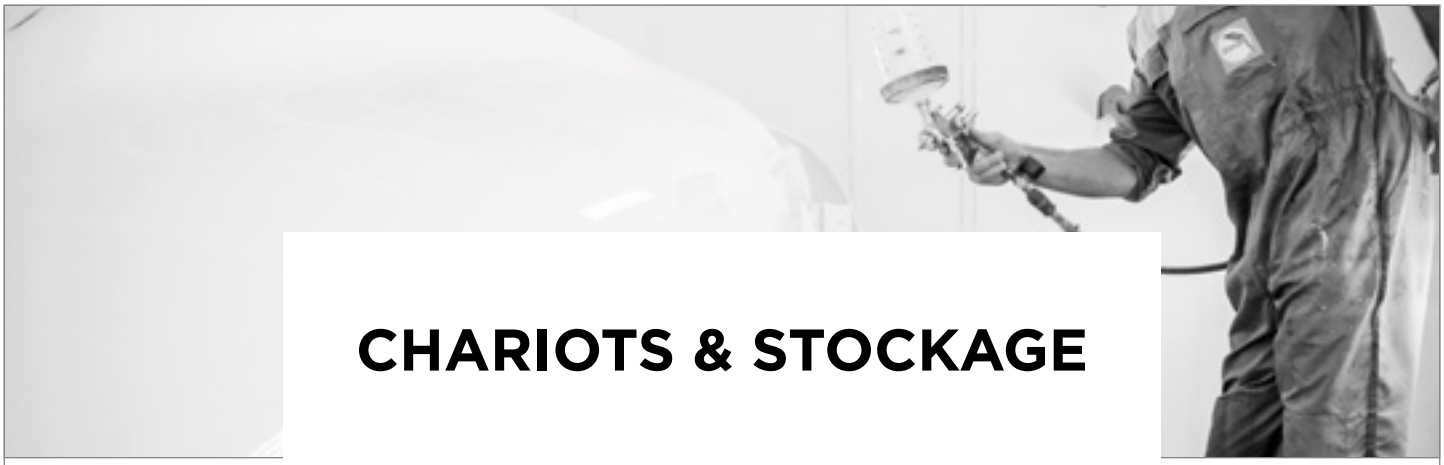

CHARIOTS & STOCKAGE

OH 9150 999 €HT

COLONNE LEVAGE
HYDROPNEUMATIQUE 1500kg

Caractéristiques :
- 2 roues pivotantes facilitant la manipulation
- goupille de sécurité : 5 hauteurs de travail sécurisées
- levage prise sous roue ou prise sous caisse

SA9151 : Prise sous roue
Hauteur de travail max : 735mm
Hauteur mini : 100mm
Diamètre de roue de 480 à 730mm

SA9152 : Prise sous caisse
Hauteur de travail max : 835mm
Hauteur mini : 140mm

Livrée avec pompe air hydraulique

Max. T 1.5 | 2 WARRANTY

OM 2024 399 €HT

PAIRE DE CHARIOTS 1360kg

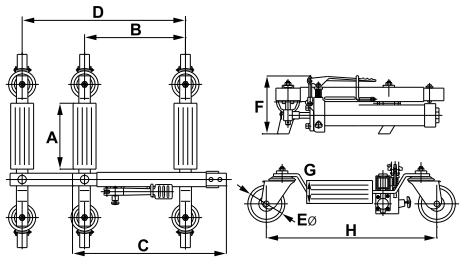

Caractéristiques :
- levage assisté par vérin hydraulique
- rouleaux aluminium L.300mm
- 4 roues dont 2 avec freins
- capacité : 2720kg (sur 4 appareils)

	Dimensions (mm)							
	A	B	C	D	EØ	F	G	H
OM 2024	305	345	540	625	100	190	68	560

Max. Kg 1360 — 2 WARRANTY

SA 2071	PAIRE DE ROUES PIVOTANTES Ø100x30mm	SAV de OM 2024/OM 2018/OM 2021	31 €HT
SA 2072	PAIRE DE ROUES PIVOTANTES FREINEES Ø100x30mm	SAV de OM 2024	36 €HT
SA 2074	PAIRE DE ROULEAUX ALU	SAV de OM 2024/OM 2018/OM 2021	49 €HT

OC 1200 438 €HT

CHARIOT PRISE SOUS CAISSE

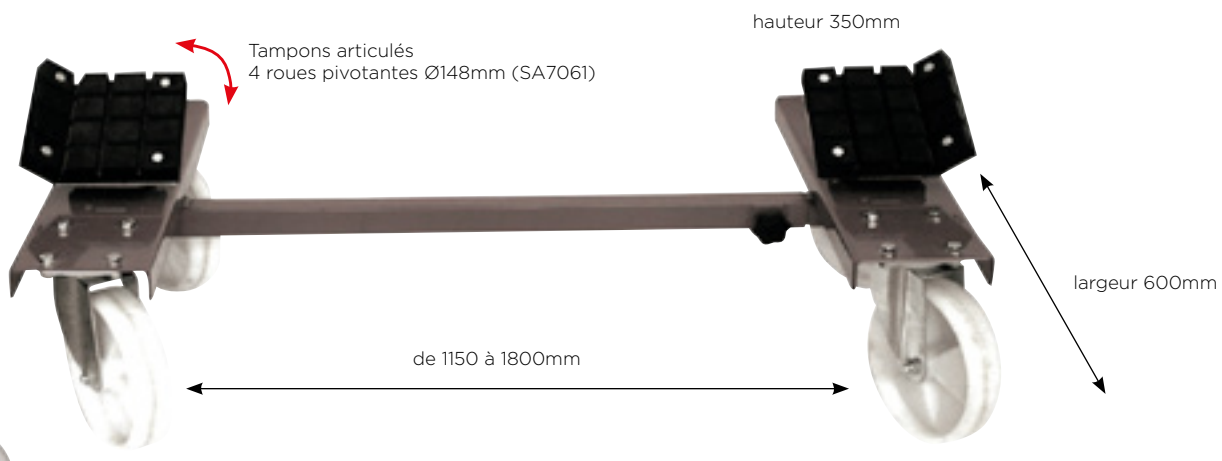

SA 7061	ROUE DE CHARIOT PIVOTANTE Ø148mm	SAV de OC 1200/OC 1101/OC 1102	89 €HT

Max. Kg 450 — 2 WARRANTY

EG 0108 84 €HT

CHARIOT D'ATELIER PLIANT MULTIFONCTION 150kg

Permet de déplacer sans effort les objets volumineux et lourds.

Dossier pliable pour un rangement sans encombre

Caractéristiques :
- capacité : 150kg
- revêtement antidérapant
- bordures rubber antichoc
- 4 roues Ø120mm dont 2 pivotantes pour plus de maniabilité
- dimensions : L.870xl.575xH.900mm
- hauteur plié : 290mm
- hauteur plateau : 195mm

Max. Kg 150 — 2 WARRANTY

OC 0711 269 €HT

CHARIOT RANGEMENT CARROSSERIE 3 PLATEAUX

Permet le rangement et le stockage des pièces démontées telles que des phares, assises de sièges, tableaux de bord, pare chocs...etc

Caractéristiques :
- 3 plateaux (2 bois et 1 filet)
- hauteur plateaux : 260-810-1390mm
- fond grillagé
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : L.630xl.1110xH.1625mm

Max. Kg 100 — 2 WARRANTY

OC 6041 299 €HT

CHARIOT PORTE PIECES/PARE-BRISE/CAPOTS

Caractéristiques :
- tiges de support independantes, coulissantes, habillage mousse
- hauteur tiges de support : 590mm
- 5 compartiments modulables pour un maintien des pièces en toute sécurité
- équipé de 2 roues freins
- Ø roues : 90mm

Max. Kg 150 — 2 WARRANTY

OC 0717 265 €HT

SUPPORT DE CARROSSERIE

Entièrement ajustable pour s'adapter à un large éventail de pièces comme les portières, capots, ailes...



Max. Kg 140 | 2 WARRANTY

OC 0780 305 €HT

CHEVALET PREPARATION JANTES

Caractéristiques :
- permet de travailler sur 4 jantes avec pneus
- réglable en hauteur : 870-1050mm
- manche coulissant réglable course : 670mm
- equipé de 4 roues pivotantes dont 2 freinées

2 WARRANTY

OC 0716 202 €HT

CHEVALET CARROSSERIE UNIVERSEL TELESCOPIQUE 23-138cm

Ne raye pas la peinture

Caractéristiques :
- largeur : 22.5 à 138cm
- hauteur : 84 à 132cm
- support antidérapant gainé caoutchouc
- longueur support : 86cm
- largeur support : 8cm
- capacité : 100kg
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées

Max. Kg 100 | 2 WARRANTY

SOUDURE

PINCES

OM 8069 138 €HT

LOT 16 PINCES ETAUX

Composition :
- OM8082 (x3) : pince etau 285mm
- OM8080 (x5) : pince etau 225mm
- OM8083 (x3) : pince etau 240mm
- OM8081 (x5) : pince etau 190mm

NO WARRANTY

OM 8080 10 €HT

PINCE ETAU 225mm

SAV de OM 8069

OM 8082 17 €HT

PINCE ETAU 285mm

SAV de OM 8069

Mâchoires amovibles

OM 8081 10 €HT

PINCE ETAU 190mm

SAV de OM 8069

OM 8083 16 €HT

PINCE ETAU 240mm

SAV de OM 8069

Pour U et cornières

NO WARRANTY

DECOUPE

OC 0221 1299 €HT

DECOUPEUR PLASMA 40A

Caractéristiques :
- coupe tous les métaux conducteurs d'électricité : acier, acier inox, aluminium, bronze, laiton
- épaisseur coupe max acier : 8mm
- faibles absorptions de courant
- arc de découpe doux et stable
- sécurités et protections :
  Surtension
  Surchauffe avec indicateur LED
  Pression de l'air
- torche L.3m équipée d'un système de sécurité
- tension d'alimentation : Volt 50-60Hz (AC)-1Phx230V
- pince 200A 16mm² L.3m
- puissance d'installation : 6kW
- courant de découpe : 10 à 40 ampères
- facteur de marche : 40A à 60% – 30A à 100%
- régulateur de pression 0-10bar
- pression recommandée : 4 à 6bar
- dimensions : 380x290x230mm

SA 0231	UNITE CENTRALE DECOUPEUR PLASMA	885 €HT
SA 0232	TORCHE DECOUPEUR PLASMA	389 €HT
SA 0233	SACHET DE 10 ELECTRODES	21 €HT
SA 0235	SACHET DE 2 DIFFUSEURS	15 €HT
SA 0236	SACHET DE 3 BUSES	14 €HT
SA 0237	SUPPORT DE BUSE	18 €HT

5 m | 6000 W | 220V | 1 WARRANTY

OE 1224 65 €HT

PROTECTEUR SURTENSION 12-24V

Cet appareil sert à protéger l'électronique du véhicule contre les surtensions.

Protège l'électronique et évite de reprogrammer horloge/radio...

Brancher les deux pinces aux bornes de la batterie, si la LED est allumée, l'appareil est correctement branché et prêt à fonctionner.

Signal visuel et sonore
Se branche directement sur les cosses, pas de sens de montage

Charge max 12V :
- 32.5V/308A (8-20µs)
- 25.2V/59.5A (10-1000µs)

Charge max 24V :
- 59.0V/169A (8-20µs)
- 45.7V/33A (10-1000µs)

12-24V | 1 WARRANTY

POSTES A SOUDER

EG 0056 7 €HT

BROSSE CARBONE

Brosse métallique avec fil d'acier au carbone, pour une multitude d'utilisations.

- fil d'acier au carbone
- poignée grip

NO WARRANTY

CO 1046 11 €HT

BARRE MASTIC A MODELER REPARATION METAL 57g

Permet de réparer du métal cassé, colmater un radiateur, recréer des pattes de fixations, refaire des filetages sur tous types de métaux...

Caractéristiques :
- résistance thermique : 150°C
- résiste à l'eau et aux hydrocarbures
- temps de séchage : 10min au toucher, 3h à cœur

Attendre 1h avant de percer, tarauder, poncer, peindre...

Peut être percé, taraudé, fileté, limé, limé, peint...

CO 1046	PRIX UNITAIRE x12	10.50 €HT

NO WARRANTY

OC 0215 1455 €HT

SPOTTER DE REDRESSAGE (TIRE CLOUS)

Compact et léger
Limite la chauffe dans la zone spotée : n'endommage pas la couche d'antirouille + préserve les consommables

Préserve les consommables jusqu'à 10x plus longtemps qu'un spoter classique

Caractéristiques :
- réglage de puissance : 10 intensités jusqu'à 5000A
- indicateur protection thermique
- tension d'alimentation : Volt 50-60Hz (AC)-1Phx230
- fusible : 10 ampères
- puissance d'installation : 1kW
- cadence : 8 à 5 spot/min
- longueur de câble : 3m
- dimensions : 356x105x170mm

Composition :
- spoter de redressage
- SA0239 : marteau de redressage à inertie pour spoter
- SA0240 : chargeur pour anneaux de tirage
- SA0241 : levier de tirage par point + 2 électrodes M5 rondes (SA0447)
- SA0245 : électrode porte anneaux/triangles/étoiles de tirage
- SA0247 : 50 triangles de tirage
- SA0248 : 50 étoiles de tirage (5 branches)
- SA0249 : 50 anneaux de tirage

Option :
- SA0449 : 50 anneaux de tirage torsadés 90°

SA 0238	UNITE CENTRALE SPOTER DE REDRESSAGE (TIRE CLOUS)		990 €HT
SA 0239	MARTEAU DE REDDRESSAGE A INERTIE POUR SPOTER	Accessoire de OC 0215	92 €HT
SA 0240	CHARGEUR POUR ANNEAUX DE TIRAGE SPOTER	Accessoire de OC 0215	104 €HT
SA 0241	LEVIER DE TIRAGE PAR POINTS + 2 ELECTRODES M5 RONDES	Accessoire de OC 0215	49 €HT
SA 0245	ELECTRODE PORTE ANNEAUX / TRIANGLES / ETOILES	SAV de OC 0215/SA 0247/SA 0248/SA 0249/SA 0448	9 €HT
SA 0247	SACHET DE 50 TRIANGLES DE TIRAGE	SAV de OC 0215	20 €HT
SA 0248	SACHET DE 50 ETOILES DE TIRAGE (5 BRANCHES)	SAV de OC 0215	19 €HT
SA 0249	SACHET DE 50 ANNEAUX DE TIRAGE	SAV de OC 0215/SA 0245/SA 0240	22 €HT
SA 0447	ELECTRODE M5 RONDE	SAV de OC 0215/SA 0241	2 €HT
SA 0449	SACHET DE 50 ANNEAUX DE TIRAGE TORSADES 90°	SAV de OC 0215/SA 0245/SA 0240	26 €HT

3 m 220V 1 WARRANTY

EG 0050 85 €HT

FER A SOUDER GAZ AUTONOME

SA0811 : Etain 100g
EG0047 : Gaz butane (non fourni)

Caractéristiques :
- soudage jusqu'à 500°C
- réglable 4 positions
- livré avec 4 embouts
- support après utilisation
- allumage piezo

1 WARRANTY

OE 0811 25 €HT

FER A SOUDER 30W AVEC SUPPORT

Ce fer à souder est l'outil idéal pour une multitude de travaux. Les pannes hautes qualités conviennent à un soudage sans plomb.

Le support de travail est équipé de deux pinces croco pour le maintien de platines imprimées.

Livré avec étain, panne et éponge

110mm | 220V | 30 W | 1 WARRANTY

OP 1460 359 €HT

FRAISEUSE DEPOINTEUSE

SA 1460	FRAISE CARBURE 8,3x47mm	93 €HT

- Silencieuse
- Faible vitesse/couple élevé
- Pince orientable à verrouillage
- Poignée ergonomique
- Raccord d'admission tournant
- Echappement inférieur

Caractéristiques :
- vitesse : 800tr/min
- pour fraise : Ø6.3/8.3/10.3x47mm
- longueur : 349mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

78 dB | 0.2 m/s² | 1 WARRANTY

SA 1464 79 €HT

PINCE ORIENTABLE DEPORTEE A VERROUILLAGE

Accessoire de OP 1460

Déport : 140mm

2 WARRANTY

EG 0047 13.50 €HT

RECHARGE DE GAZ

Accessoire de EG 0050/EG 0540/SA 0540/SA 0541

NO WARRANTY

OC 0025 90 €HT

PINCE A SOYER

Modèle équipé d'une tête pivotante pour poinçonner (Ø5mm) et plier (12mm) les tôles avant soudure.
Pour tôle 1,4mm maxi.

2 WARRANTY

DECAPAGE

MEULEUSE

OP 1203 82 €HT

MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 25000trs/min

- Légère
- Poignée grip
- Gâchette à sécurité
- Echappement arrière avec silencieux

Caractéristiques :
- vitesse : 25.000trs/min
- longueur : 159mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

80 dB | 1.24 m/s² | 1 WARRANTY

CO 1203	50 DISQUES ABRASIFS P40 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	Matière : oxyde d'aluminium	39 €HT
CO 1204	50 DISQUES ABRASIFS P60 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	Matière : oxyde d'aluminium	39 €HT
CO 1205	50 DISQUES ABRASIFS P80 Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	Matière : oxyde d'aluminium	39 €HT
CO 1202	PLATEAU PORTE DISQUE ABRASIF Ø50mm	Accessoire de OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1201/CO 1203/ CO 1204/CO 1205	Filetage M6	19 €HT
CO 1209	COMPOSITION 150 DISQUES ABRASIFS Ø50mm	Accessoire de CO 1202	Composition : • CO1203 : 50 disques abrasifs P40 Ø50mm • CO1204 : 50 disques abrasifs P60 Ø50mm • CO1205 : 50 disques abrasifs P80 Ø50mm	109 €HT
CO 1201	AXE SUPPORT PLATEAU PORTE DISQUES ABRASIFS Ø50mm	Accessoire de OP 1421/OP 1203/OP 1204/OP 1205/CO 1202	Ø6mm Fixation plateau porte disque : M6	14 €HT

OP 1205 109 €HT

MINI MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE Ø6mm

- Légère
- Poignée grip
- Gâchette à sécurité
- Echappement arrière avec silencieux
- Variateur de vitesse
- Raccord d'admission tournant

Caractéristiques :
- vitesse : 20.000trs/min
- angle : 115°
- longueur : 194mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

80 dB | 1.24 m/s² | 1 WARRANTY

OM 0643 50 €HT

COFFRET 5 LIMES ROTATIVES CARBURE 10mm

Caractéristiques :
- coupe à droite
- denture diamant
- queues cylindriques 6mm
- matière : carbure

Composition :
- lime cylindrique à tête droite Ø10mm
- lime cylindrique à tête sphérique Ø10mm
- lime sphérique Ø9.8mm
- lime conique à bout pointu
- lime ogive

NO WARRANTY

OP 1214 152 €HT

DISQUEUSE REVOLVER REVERSIBLE

- puissante
- carter composite
- inversion sens de rotation à une main accessible des deux côtés
- échappement arrière avec silencieux

Caractéristiques :
- vitesse : 16.000tr/min
- plateaux : 75/100/125mm
- moteur : 0.60cv
- longueur : 142mm
- raccord : 3/8"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

83 dB 0.4 m/s² 1 WARRANTY

OP 1206 199 €HT

DISQUEUSE A RENVOI D'ANGLE Ø125mm

- puissante
- régulateur centrifuge
- carter alu/composite
- carter de protection réglable 9 positions
- poignée auxiliaire réversible
- changement rapide du disque
- échappement arrière

Caractéristiques :
- vitesse : 10.000tr/min
- broche : M14
- disque : 0.8mm à 6mm
- moteur : 0.75cv
- longueur : 238mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

89 dB 1.2 m/s² 1 WARRANTY

OP 1210 349 €HT

BROSSEUSE MULTI-SERVICE

- légère
- carter de protection
- poignée grip + poignée auxiliaire
- utilisation avec gomme ou brosse
- gâchette à sécurité
- échappement arrière

Caractéristiques :
- vitesse : 3.500tr/min
- longueur : 280mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 110l/min

Livrée avec :
- raccords
- SA1210 : brosse métal Ø23mm
- SA1213 : adaptateur pour gomme et brosse Ø23mm

SA 1209	BROSSE METAL FINE L.23mm		25 €HT
SA 1210	BROSSE METAL L.23mm		21.50 €HT
SA 1211	GOMME DURE Ø105mm	Accessoire de OP 1210	28 €HT
SA 1212	GOMME TENDRE Ø105mm	Accessoire de OP 1210	26 €HT

88 dB 4.4 m/s² 1 WARRANTY

OP 1445 219 €HT

PONCEUSE A BANDE 10mm

- Gâchette à sécurité
- Revêtement grip
- Echappement poignée + silencieux
- Raccord d'admission tournant
- Réglage de l'inclinaison à sécurité

Caractéristiques :
- vitesse : 18.000tr/min
- ruban : 10x330mm
- longueur max : 330mm
- longueur pliée : 207mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 116l/min

Livrée avec raccord

86 dB 1.3 m/s² 1 WARRANTY

CO 1035 16 €HT

SPRAY STOP ROUILLE 400ml

Stoppe le développement de la rouille sur les éléments de carrosserie et trains roulants.
Utilisation préventive et curative.

Transparent

Lorsque la surface ne nécessite pas encore le sablage et que la rouille est superficielle, le spray stop rouille vous permet de "stabiliser" la rouille afin de stopper sa propagation. Vous pouvez ensuite laisser la surface telle qu'elle ou la peindre. Si votre surface n'est pas encore attaquée par la rouille vous pouvez utiliser ce produit en préventif afin de la protéger.

CO 1035	PRIX UNITAIRE x12	14.50 €HT

400 ml NO WARRANTY

OP 1470 249 €HT

SCIE 10mm

- légère
- corps composite
- faible vibration
- raccord tournant
- gâchette sécurisée
- poignée ergonomique avec protection

Caractéristiques :
- coups/min : 9500
- course : 10mm
- longueur : 300mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 90l/min

Livrée avec :
- raccord
- SA1470 : lame 24 dents
- SA1471 : lame 32 dents

SA 1470	LAME 24 DENTS	6 €HT
SA 1471	LAME 32 DENTS	6 €HT

1 WARRANTY

SABLAGE

OP 0615 87 €HT

PISTOLET DE SABLAGE GROS DEBIT (buse céramique)

Sableuse pneumatique avec buse céramique

Caractéristiques :
- tuyau d'aspiration 3m
- pression d'utilisation : 6 à 8bar
- consommation air : 500L/min
- à utiliser avec fût de sable SA6615

SA 6616	BUSE CERAMIQUE	SAV de OP 0615	16 €HT

3 m — 1 WARRANTY

SA 6615 94 €HT

FUT DE SABLE SYNTHETIQUE 30kg

Accessoire de OP 0615/OP 0617/OP 0618

Composition chimique :
- quartz : 42-58%
- corindon : 23-32%
- hématite : 3-15%
- chaux : 2-8.5%
- oxyde de potassium : 0.5-4.6%

Sable synthétique grain de 0.5 à 1mm.

NO WARRANTY

OP 0617 113 €HT

PISTOLET DE SABLAGE GROS DEBIT (buse métal)

Caractéristiques :
- consommation d'air : 750L/min
- pression d'utilisation : 8bar
- longueur tuyau : 1.2m

SA0617 : Buse métal

1,2 m — 1 WARRANTY

PRODUITS DE DECAPAGE

OP 1338 256 €HT

PISTOLET PULVERISATEUR CARTOUCHES (POLYMERE MS)

Permet l'application de mastics, joints et colles d'étanchéité pulvérisables avec des cartouches de 310ml.
Application par pulvérisation ou extrusion.

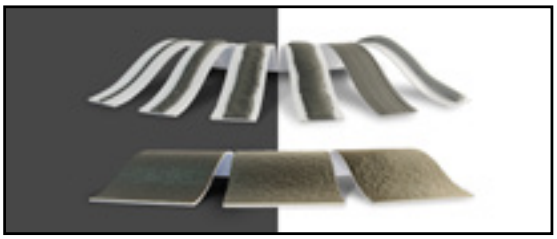

Caractéristiques :
- pression et débit réglables
- pression de service : 3-5bar

Livré avec buse pulvérisation et extrusion

310 ml | 1 WARRANTY

CO 1034 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE NOIR 310ml

SAV de OP 1338

Mise en œuvre facile et un résultat optimal. Idéal pour une application sur métal nu.
Peignable mouillé sur mouillé, avec ce produit de toute nouvelle génération vous obtiendrez un anti-gravillonage optimal en un temps record.

- adhère sur toutes surfaces
- anticorrosion, s'applique même sur métal nu
- haute densité : charge jusqu'à 5mm d'un seul passage
- permet également de reproduire les joints d'origine pulvérisés et joints de serti

CO 1057 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE BEIGE 310ml

CO 1058 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE GRIS 310ml

NEW

CO 1034/CO 1057/CO 1058	PRIX UNITAIRE x12	14.50 €HT

310 ml | NO WARRANTY

OP 1481 45 €HT

PISTOLET A BLACKSON ET ANTI-ROUILLE

Pour projection d'insonorisant, étanchéité et antirouille.

Caractéristiques :
- Ø buse : 6mm
- pression d'utilisation : 8bar max
- consommation d'air : 100 à 150L/min

1 L | 1 WARRANTY

CO 1027 17 €HT

SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml

Permet le décapage des peintures, vernis et encres sur tout élément de carrosserie et sur le matériel de peinture.
Elimine les joints brulés et incrustés (culasse, boîte de vitesse, pompe à eau, etc)..

Formule active : rapide et efficace.

Permet d'obtenir un résultat impeccable sans effort.
Sa formule active désagrège rapidement.
Produit à utiliser sur des supports résistants aux solvants.

Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...

CO 1027	PRIX UNITAIRE x12	15.50 €HT

500 ml NO WARRANTY

CO 1035 16 €HT

SPRAY STOP ROUILLE 400ml

Stoppe le développement de la rouille sur les éléments de carrosserie et trains roulants.
Utilisation préventive et curative.

Transparent

Lorsque la surface ne nécessite pas encore le sablage et que la rouille est superficielle, le spray stop rouille vous permet de "stabiliser" la rouille afin de stopper sa propagation.
Vous pouvez ensuite laisser la surface telle qu'elle ou la peindre. Si votre surface n'est pas encore attaquée par la rouille vous pouvez utiliser ce produit en préventif afin de la protéger.

CO 1035	PRIX UNITAIRE x12	14.50 €HT

400 ml NO WARRANTY

CO 1022 16 €HT

CARTOUCHE COLLE MASTIC BLANCHE 310ml

Permet le collage des becquets, bas de caisses, le sertissage à plat, masticage de tôles pointées...etc
Peut être peint directement après l'application.
Adhère sur acier, aluminium, inox, bois, beton, pierre, gelcoat, polyester, verre, laques et peintures traitées.

Collage sans primaire sur surfaces métalliques

Cartouche colle Ms polymère de toute dernière génération permet d'effectuer tout type d'étanchéité et de collage sans assemblage mécanique.
Facile à appliquer, il permet une élasticité de 300% tout en garantissant une force à la traction supérieure à 2,7N/mm².

Caractéristiques :
- elastomère : 300% d'élasticité
- séchage au toucher : 5-10min
- sans solvant

CO 1047 16 €HT

CARTOUCHE COLLE MASTIC GRISE 310ml

CO 1048 16 €HT

CARTOUCHE COLLE MASTIC NOIRE 310ml

NEW

CO 1022/CO 1047/CO 1048	PRIX UNITAIRE x12	14.50 €HT

310 ml NO WARRANTY

CO 1033 15 €HT

SPRAY ANTIGRAVILLONS 400ml

Spray anti-gravillons permettant de reproduire quasiment à l'identique les antigravillonage fin et moyen.
Sa formule épaisse apportera une vraie protection au support traité avec une mise en oeuvre facile et rapide.

Formule épaisse exclusive, reste souple après séchage

Forme un revêtement de protection élastique et résistant à lusure.
Protège des projections de gravillons et de la corrosion.

CO 1033	PRIX UNITAIRE x12	14 €HT

400 ml NO WARRANTY

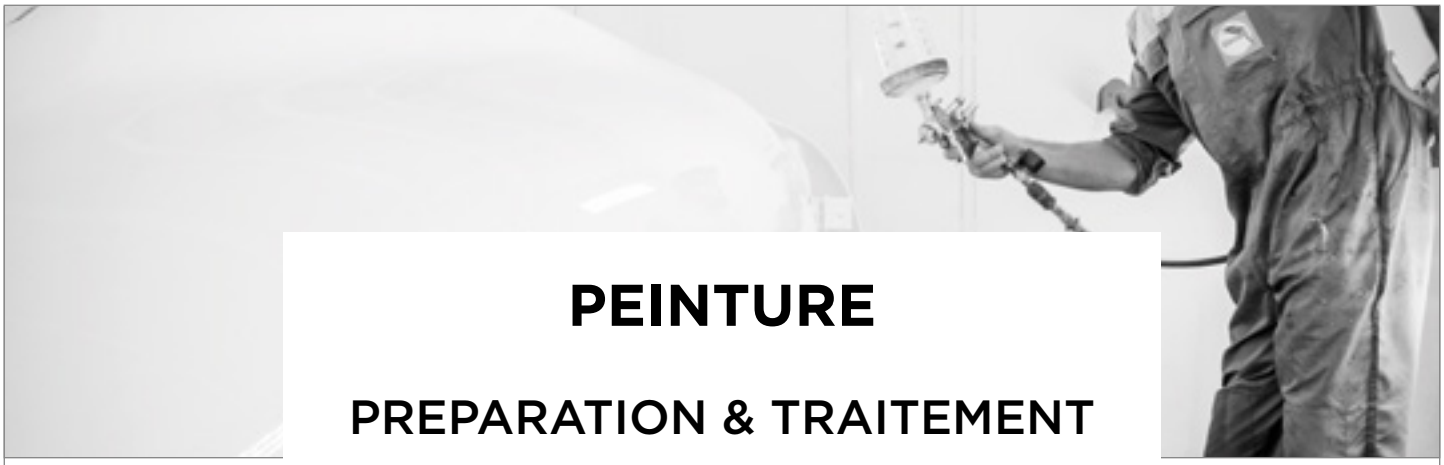

PEINTURE

PREPARATION & TRAITEMENT

EG 0055 1562 €HT

CENTRALE D'ASPIRATION 2x1300W

Aspirateur pouvant également s'utiliser comme centrale d'aspiration. Compatible avec outils pneumatiques et électriques jusqu'à 1200W.

Accessoires inclus :
• SA0405 : tuyau Ø28mm 4.5m
• SA0406 : filtre

Option :
- SA0409 : sac 36L

Caractéristiques :
• cuve plastique 76L montée sur chariot à 4 roulettes
• 2 moteurs 1300W
• plateau range outils 600x480mm
• tuyau Ø28mm 4.5m avec flexible pneumatique intégré
• dépression 23.5kPa
• débit d'air : 119l/s
• niveau sonore : 68dB
• dimensions : 580x590x940mm

68 dB | 2600 W | 220V | 1 WARRANTY

OP 1311 229 €HT

PONCEUSE ORBITALE 5mm AIR SEC Ø150mm

Caractéristiques :
- vitesse : 12000tr/min
- orbit : 5mm
- plateau : Ø150mm
- longueur : 196mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 57l/min
- poids net : 0.7kg

OP 1312 229 €HT

PONCEUSE ORBITALE 2,5mm AIR SEC Ø150mm

Caractéristiques :
- vitesse : 12000tr/min
- orbit : 2.5mm
- plateau : Ø150mm
- longueur : 196mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 57l/min
- poids net : 0.7kg
- corps composite ultra léger avec ceinture anti-vibration
- régulateur de vitesse
- echappement arrière
- raccord pour manchette Ø32mm
- utilisation à une main

- corps composite ultra léger avec ceinture anti-vibration
- régulateur de vitesse
- échappement arrière
- raccord pour manchette Ø32mm
- utilisation à une main

Livrée avec raccord

76 dB | 1.5 m/s² | 1 WARRANTY

OE 1319 549 €HT

PONCEUSE ELECTRIQUE ORBITALE 5mm Ø150mm

Accessoire de EG 0055

Caractéristiques :
- corps composite ultra léger avec revêtement anti-vibration
- régulateur de vitesse : 2000 à 10000tr/min
- moteur Brushless
- système LDS
- raccord pour manchette Ø22mm
- utilisation à une main
- puissance : 350W
- orbite : 5mm
- plateau : Ø150mm
- hauteur : 94mm
- longueur : 251mm
- câble ponceuse : 4m
- poids : 900g

NEW

OE 1318 549 €HT

PONCEUSE ELECTRIQUE ORBITALE 2.5mm Ø150mm

Accessoire de EG 0055

Caractéristiques :
- corps composite ultra léger avec revêtement anti-vibration
- régulateur de vitesse : 2000 à 10000tr/min
- moteur Brushless
- système LDS
- raccord pour manchette Ø22mm
- utilisation à une main
- puissance : 350W
- orbite : 2.5mm
- plateau : Ø150mm
- hauteur : 94mm
- longueur : 251mm
- câble ponceuse : 4m
- poids : 900g

Bruit et vibrations 15% inférieurs à une ponceuse pneumatique

4 m | 220V | 350 W | 1 WARRANTY

CO 1311	PLATEAU VELCRO® MEDIUM MULTITROUS Ø150mm/8mm	Accessoire de OP 1314/OP 1211/OP 1212/OP 1311/OP 1312/OP 1313/OE 1319/OE 1318	47 €HT
CO 1312	3 INTERFACES SOUPLES Ø150/5mm	Accessoire de OP 1314/OP 1211/OP 1212/OP 1311/OP 1312/OP 1313/OE 1318/OE 1319	38 €HT
CO 1313	3 INTERFACES SOUPLES Ø150/10mm	Accessoire de OP 1314/OP 1211/OP 1212/OP 1311/OP 1312/OP 1313/OE 1318/OE 1319	38 €HT
SA 1250	MANCHETTE ASPIRANTE Ø32mm L.170cm	Accessoire de OP 1211/OP 1212/OP 1311/OP 1312/OE 1318/OE 1319	56 €HT

OP 1213 282 €HT

POLISSEUSE VERTICALE Ø150mm

- Corps composite
- Poignée auxiliaire
- Echappement latéral

Caractéristiques :
- vitesse : 3.500tr/min
- plateau : Ø150mm
- longueur : 165mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 110l/min

Livrée avec raccord

80 dB | 1.2 m/s² | 1 WARRANTY

CO 1027 17 €HT

SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml

Permet le décapage des peintures, vernis et encres sur tout élément de carrosserie et sur le matériel de peinture.
Elimine les joints brulés et incrustés (culasse, boîte de vitesse, pompe à eau, etc).

Formule active : rapide et efficace.

Permet d'obtenir un résultat impeccable sans effort.
Sa formule active désagrège rapidement.
Produit à utiliser sur des supports résistants aux solvants.

Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...

CO 1027	PRIX UNITAIRE x12	15.50 €HT

500 ml NO WARRANTY

CO 1001 12 €HT

APPRET GARNISSANT GRIS FONCE 500ml

Permet une application sans primaire sur tout support (métal, plastique et alu).
Elimine les inégalités, procure une surface homogène et uniforme avant ponçage.
Garnissant jusqu'à 120µ (80µ en une passe).

Séchage rapide
Ponçage facile

NEW

CO 1042 12 €HT
APPRET GARNISSANT GRIS CLAIR 500ml

CO 1043 12 €HT
APPRET GARNISSANT BLANC 500ml

CO 1044 12 €HT
APPRET GARNISSANT NOIR 500ml

CO 1001/CO 1042/CO 1043/CO 1044	PRIX UNITAIRE x12	11 €HT

500 ml NO WARRANTY

CO 1029 12 €HT

SPRAY DEGRAISSANT/NETTOYANT CARROSSERIE 500ml

Dégraisse et élimine le silicone
Antistatique

Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de carrosserie avant peinture ou collage.
Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone.

CO 1029	PRIX UNITAIRE x12	10.50 €HT

500 ml NO WARRANTY

PISTOLETS

OP 1335 157 €HT

PISTOLET DE PEINTURE PROFESSIONNEL HVLP

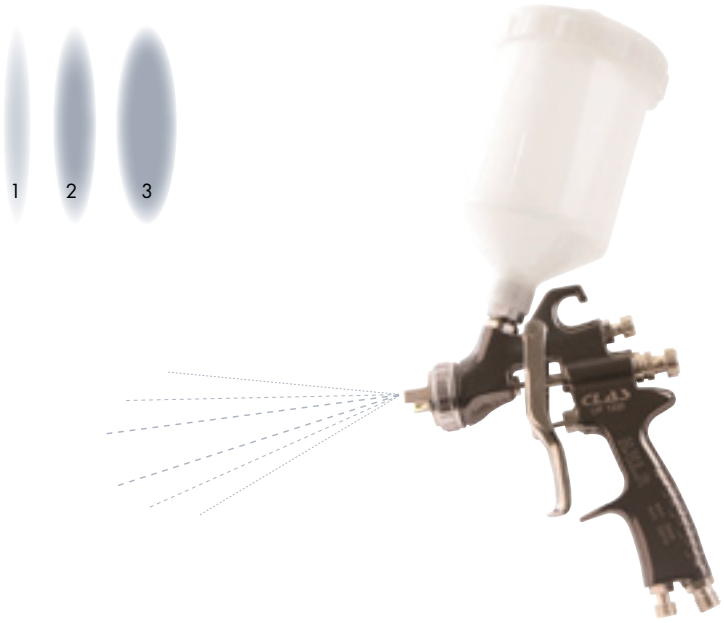

Pistolet par gravité HVLP pour travaux de carrosserie et finitions.

Caractéristiques :
- excellentes répartition et pulvérisation
- ergonomie retravaillée pour une meilleure prise en main
- buse en inox, corps en aluminium traité Ø2mm
- godet en polyamide 600ml
- filtre
- pression de service : 1 à 2bar

Livré avec raccord et buse Ø2mm

Livré avec raccord et buse Ø2mm

600 ml | 1 WARRANTY

SA 1312	BUSE Ø1,2mm	Accessoire de OP 1335	39 €HT
SA 1314	BUSE Ø1,4mm		39 €HT
SA 1316	BUSE Ø1,6mm	Accessoire de OP 1335	39 €HT
SA 1320	BUSE Ø2mm		39 €HT

OP 1336 61 €HT

MINI PISTOLET DE PEINTURE PROFESSIONNEL HVLP

Pistolet par gravité HVLP pour travaux de retouche et finitions.

Caractéristiques :
- excellente répartition et pulvérisation
- ergonomique, bonne prise en main
- buse Ø0.8mm
- filtre
- pression de service : 1 à 2bar

Livré avec raccord et buse Ø0,8mm

125 ml | 1 WARRANTY

OC 0028 33 €HT

SUPPORT PEINTURE MAGNETIQUE AVEC PINCE

Flexible



Caractéristiques :
- base aimantée puissante Ø58mm pour fixation aux parois de la cabine de peinture.
- flexible
- ouverture max. : 14mm
- charge max. : 2.5kg
- longueur : 285mm

NO WARRANTY

SECHAGE

OP 3501 84 €HT

PISTOLET DE SECHAGE

Caractéristiques :
- système venturi à air comprimé
- réglage du flux d'air
- alimentation maxi 6bar
- consommation 350l/min
- niveau bruit en dB : 72dB à 3.5bar
- pression de service 2 à 4bar
- filtres poussières

1 WARRANTY

OP 0099 14 €HT

SOUFFLETTE DROITE STYLO

- soufflette de poche
- débit réglable
- corps en Duralumin
- longueur 110mm
- ouverture/fermeture par rotation

1 WARRANTY

OP 3510 299 €HT

SUPPORT + 2 PISTOLETS DE SECHAGE

Caractéristiques :
- idéal pour séchage parties hautes et basses du véhicule
- support entièrement réglable hauteur maxi 2.08m
- alimentation des pistolets par tuyaux spiralé
- raccords rapides
- possibilité d'écartement entre 2 pistolets 0.85m

OP 3520 519 €HT

2 SUPPORTS + 4 PISTOLETS DE SECHAGE

Caractéristiques :
- idéal pour séchage parties hautes et basses du véhicule
- support entièrement réglable hauteur maxi 2.08m
- alimentation des pistolets par tuyaux spiralés
- raccords rapides
- possibilité d'écartement entre 2 pistolets 0.85m

1 WARRANTY

REDRESSAGE

MARTELLERIE

OC 0811 119 €HT

COFFRET MARTEAUX+TAS

Composition :
3 marteaux manches GENUINE HICKORY L.310mm
- OC0812 : marteau à planer tête ronde plate avec panne pointue
- OC0813 : marteau à planer tête ronde plate avec panne horizontale
- OC0814 : marteau à rétreindre tête ronde quadrillée et carrée quadrillée

4 tas
- OC0815 : virgule 130x27mm
- OC0816 : rail/universel 60x60x56mm
- OC0817 : talon 78x60x27mm
- OC0818 : enclume 80x62x55mm

NO WARRANTY

OC 2211 157 €HT

COFFRET MASSE A INERTIE

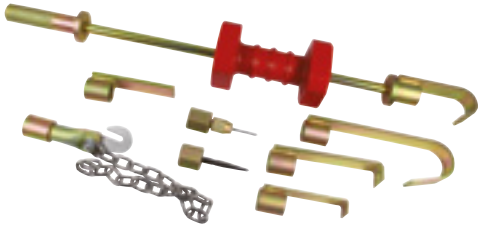

Composition :
- masse de 4.5kg
- course de masse 50cm
- poignée avec protection
- SA4221 : embout queue de cochon
- SA4213 : crochet long courbé 6cm
- SA4214 : crochet court courbé 4cm
- SA4223 : crochet 90° en U
- SA4216 : crochet 90° plat
- SA4218 : embout de frappe droit
- SA4219 : embout de tirage à vis
- SA4220 : embout arrimage par chaîne

2 WARRANTY

OM 0174 15 €HT

MARTEAU DE TOLIER 440gr

Fabriqué en acier C45, frappes cintrées et polies, trempées latéralement par électro-induction et sablées.
Manche en frêne longueur 350mm avec manchon de protection en nylon.
Norme BS 876

WARRANTY

OM 0800 16 €HT

BURIN EXTRA-PLAT

Burin extra plat en acier chromé vanadium, réaffûtable.

Norme : DIN 5463

Longueur : 240mm
Largeur : 26mm
Epaisseur : 7mm

NO WARRANTY

VERINS

OC 0803 189 €HT

COFFRET VERIN CARROSSIER 4T

Composition :
- SA0805 : verin 4T
- SA0806 : pompe à main 4T 1/4"
- SA0804 : écarteur 500kg
- SA0802 : flexible 1/4"
- assortiments d'embouts/appuis (disponibles au détail)
- SA1805 : jeu d'extensions vérin carrossier 4T

Max. T 4 — 2 WARRANTY

SA 0801	RACCORD HYDRAULIQUE MALE	SAV de OC 0803/OC 0804/OC 0801/OC 0802	13 €HT
SA 0803	RACCORD HYDRAULIQUE FEMELLE	SAV de OC 0803/OC 0804/OC 0801/OC 0802	16 €HT
SA 0804	PINCE ECARTEUR	SAV de OC 0803/OC 0804/OC 0801/OC 0802	45 €HT
SA 0805	VERIN 4T	SAV de OC 0803/OC 0801	77 €HT
SA 0806	POMPE A MAIN 4T 1/4"	SAV de OC 0803/OC 0801	93 €HT
SA 0807	VERIN 10T	SAV de OC 0804/OC 0802 Accessoire de OH 3453	144 €HT
SA 0808	POMPE A MAIN 10T 1/4"	SAV de OC 0804/OC 0802 Accessoire de OM 9385/SA 9384/SA 9382/OM 9384/OC 0705	145 €HT

OC 0804 299 €HT

COFFRET VERIN CARROSSIER 10T

Composition :
- SA0807 : vérin 10T
- SA0808 : pompe à main 10T 1/4"
- SA0804 : écarteur 500kg
- SA0802 : flexible 1/4"
- assortiments d'embouts/appuis (disponibles au détail)
- SA1815 : jeu d'extensions vérin carrossier 10T

Max. T 10 — 2 WARRANTY

OC 0705 489 €HT

COFFRET VERIN CARROSSIER TIREUR/POUSSEUR 1/4"

Composition :
- SA0704 : 1 vérin pousseur 2T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0706 : 1 vérin pousseur 4T H. mini 275mm/H. maxi 405mm
- SA0703 : 1 mini vérin pousseur 4T H. mini 42mm/H. maxi 58mm
- SA0705 : 1 mini vérin pousseur 10T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0707 : 1 vérin pousseur 10T H. mini 350mm/H. maxi 500mm
- SA0709 : 1 vérin tireur 2T L. maxi 550mm/L. mini 422mm
- SA0708 : 1 vérin tireur 5T L. maxi 650mm/L. mini 520mm

2 WARRANTY

OH 0014 419 €HT

POMPE AIR HYDRAULIQUE 10T 1/4"

Accessoire de DM 0204/OH 3453/OM 9385/OM 9387/ OC 0705/OC 0801/OC 0802/OC 0703/OH 0010

Livrée sans flexible (SA0802)

Caractéristiques :
- 700bar
- corps en aluminium
- limiteur de charge
- silencieux à l'échappement
- dimensions : L.255xl.135xH.185mm

Max. T 10 | 2 WARRANTY

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

OC 8110 81 €HT

VENTOUSE SUPPORT TRINGLES Ø120mm
CAPACITE 20kg

Accessoire de OC 8100

Ventouse à coupler avec des tringles de débosselage sans peinture (OC8100).
Les tringles se passent dans l'un des 5 trous de la sangle pour jouer le rôle de levier de tirage.

Max. Kg 20 — 2 WARRANTY

OC 0608 34 €HT

VENTOUSE DOUBLE SUCCION

Résistance à l'arrachement 60kg
Ø160mm grosse ventouse
Ø90mm petite ventouse

Max. Kg 60 — 2 WARRANTY

OC 0210 169 €HT

KIT DEBOSSELAGE A POMPE

Masse à inertie pour débosselage sans peinture

Pompe manuelle ne nécessitant aucune alimentation pneumatique extérieure

Composition :
- SA0227 : ventouse Ø75mm
- SA0228 : ventouse Ø100mm
- SA0229 : ventouse Ø125mm
- SA0224 : crochet de tirage
- SA0410 : pompe manuelle pour venturi

Poids de la masse : 1.22kg

1 WARRANTY

OC 8100 295 €HT

TRINGLES DE DEBOSSELAGE 14 PIECES

Assortiment de 14 tringles de débosselage sans peinture.
Idéal pour redresser les impacts de grêle, légers coups dans une portière et autres traces d'impacts.
Livré en trousse de transport.

Longueurs des tringles :
350mm
700mm
900mm
750mm
700mm
750mm
300mm
280mm
300mm
300mm
300mm
450mm

SA 8001	JEU DE 4 EMBOUTS	SAV de OC 8100	39 €HT

2 WARRANTY

OC 0113 179 €HT

COFFRET TIRAGE PAR POINTS AVEC MASSE A INERTIE

Ce kit débosselage permet à l'utilisateur de réparer les carrosseries qui ont été grêlées, qui ont pris des petits coups sans même refaire la peinture de l'élément.
Le procédé consiste à coller des pastilles en plastique avec le pistolet et la colle spécialement conçue pour la carrosserie et raccorder la masse à inertie ou la pince de tirage afin de faire revenir la tôle peinte sans l'abîmer. La pastille s'enlève tout simplement avec un solvant nettoyant surface (non fourni) et le burin en nylon.

NEW

Composition :
- SA0112 : marteau à inertie en acier inoxydable+embout
- SA0113 : pince de tirage DSP pour retirer les bosses
- SA4205 : pistolet à colle 240V-200°C-30W
- 8 bâtonnets de colle super puissante
- SA0114 : 12 pastilles à coller de diamètres différents
- SA0115 : burin en nylon pour enlever les pastilles
- SA0116 : flacon de solvant pour enlever les pastilles
- 1 mallette PVC très robuste

1,5 m | 220V | 30 W | 2 WARRANTY

OC 0350 1260 €HT

DEBOSSELAGE INDUCTION

Aucun travail de préparation, inutile de repeindre



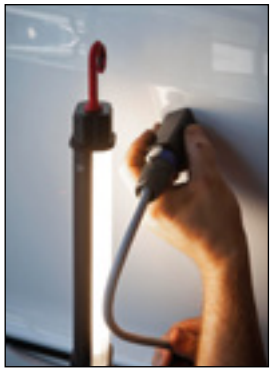

Caractéristiques :
Réchauffeur à induction permet un chauffage rapide et efficace des pièces métalliques et de carrosserie.
contrôle et réglage du temps de chauffe.
excellent moyen de réparer les petites bosse, de type grêle.
Facile d'utilisation
Gain de temps grâce à l'utilisation de la technologie d'induction

NEW

220V | 1 WARRANTY

OE 1225 270 €HT

LAMPE POUR DEBOSSELAGE

Éclairage par faisceaux parallèles, permet de lire les déformations de tôle.

Livrée avec ventouse

5 m 220V 1 WARRANTY

EG 0021 7 €HT

MARQUEUR TOUT SUPPORT DELEBILE BLANC

Marqueur peinture délébile à base d'eau

Caractéristiques :
- résistant aux UV
- pour toute surface : métal, plastique, bois, verre, pierre, toile...
- corps transparent pour un contrôle immédiat du niveau de peinture restant
- COV inférieur à 0.6% (Composés Organiques Volatiles)
- répond à la norme ASTM D436 (non toxique)

NO WARRANTY

CO 1029 12 €HT

SPRAY DEGRAISSANT/ NETTOYANT CARROSSERIE 500ml

Dégraisse et élimine le silicone
Antistatique

Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de carrosserie avant peinture ou collage.
Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone.

500 ml NO WARRANTY

SA 0114 31 €HT

COMPOSITION EMBOUTS DE TIRAGE 12 PIECES

SAV de OC 0112/OC 0113

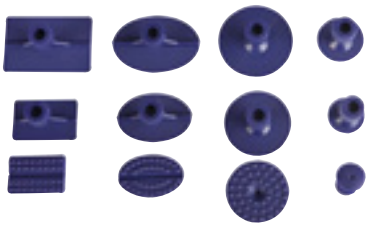

NO WARRANTY

OC 0406 17 €HT

BATONNETS DE COLLE BLANCHE 10 PIECES

Ø11mm
Intermédiaire

OC 0405 17 €HT

BATONNETS DE COLLE AMBREE 10 PIECES

Ø11mm
Souple



OC 0403 17 €HT

BATONNETS DE COLLE NOIRE 10 PIECES

Ø11mm
Rigide

NO WARRANTY

PORTES & HABITACLE

HABITACLE

OM 0200 62 €HT

COFFRET MAINTENANCE AIRBAGS MULTIMARQUES 12 PIECES

Suivant application, les outils de démontage s'utilisent par paire.

Composition :
- douille 1/4" Torx percé TB30 spécial Airbag L.80mm
  Audi, BMW, Mercedes, Opel etc.
- douille 1/4" Torx T30 L.80mm
  Audi, VW, Opel, Renault etc.
- douille 1/4" 6 pans 5mm L.80mm
  Audi etc.
- douille 1/4" Torx percé TB25 spécial Airbag L.80mm
  BMW etc.
- douille 1/4" Torx percé T25 L.80mm
  BMW etc.
- outils de démontage d'airbags - 2 pièces
  VW Golf IV, New Beetle, Seat, Skoda, Fabia + Octavia 99 etc.
- outils de démontage d'airbags - 2 pièces
  VW Polo 99, Lupo, Passat B5, Audi A4, A6, Skoda Superb etc.
- outils déverrouillage partie centrale du volant
  VW Passat 97, Golf IV 98, Golf Bora 99 etc.
- levier déblocage pour airbags VW 105x96mm, fente 5.5+8mm
- outil universel pour airbag

2 WARRANTY

OM 0205 50 €HT

KIT OUTILS DEMONTAGE AUTO-RADIO

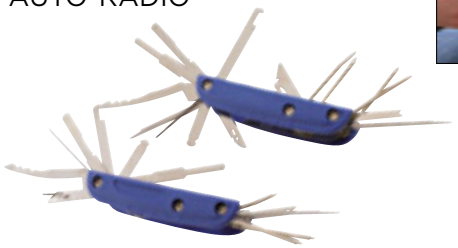

2 WARRANTY

AC 7023 69 €HT

TESTEURS DE LIGNE D'AIRBAGS

L'outil permet de simuler la présence de l'allumeur en le substituant par une résistance.

NEW

Composition :
- 2x2 boîtiers

1 WARRANTY

OM 2002 99 €HT

JEU D'EMPREINTES EXTRACTION FICHES DE CONNEXION

Permet d'extraire les fiches de capteurs de liquide de refroidissement, connecteurs de calculateurs, faisceaux... Compatible connecteurs VAG.

Préserve fils et cosses

2 WARRANTY

OUVERTURE DE PORTES

OC 1103 61 €HT

COUSSIN GONFLABLE

Permet l'écartement des portes autoclaves et facilite la dépose des pare-brise.

Plaque PVC rigide : facilite l'insertion

Dimensions du coussin : 155x165mm

2 WARRANTY

OC 9000BL 45 €HT

KIT OUVERTURE PORTES 9PCS

Kit d'outils et tringles permettant d'ouvrir la porte d'un véhicule dont les clés sont restées à l'intérieur sans briser la vitre.

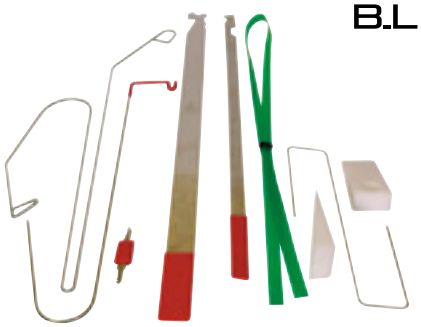

B.LINE

USE

Usage strictement réservé aux professionnels.Livré sans notice.

1 WARRANTY

EG 0745 179 €HT

TRINGLE SEMI-RIGIDE A NOEUD COULANT POUR CROCHETAGE POIGNEES 1,10m

110 cm 2 WARRANTY

EG 0743 101 €HT

TRINGLE SEMI-RIGIDE POUR CROCHETAGE POIGNEES DE PORTES OU CLES 1,80m

180cm 2 WARRANTY

EG 0742 108 €HT

TRINGLE SEMI-RIGIDE POUR CROCHETAGE POIGNEES DE PORTES OU CLES 1,25m

125cm 2 WARRANTY

EG 0744 100 €HT

TRINGLE SEMI-RIGIDE EN U POUR CROCHETAGE POIGNEES DE PORTES 1,50m

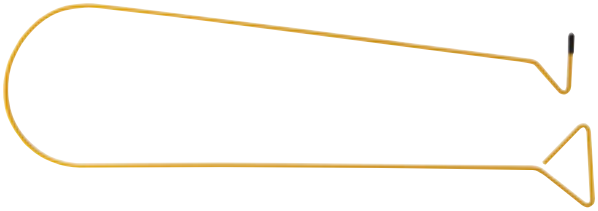

155cm 2 WARRANTY

AGRAFES

OC 8080 42 €HT

KIT SPATULES NYLON 11 PCS

Longueurs : 160 à 210mm.

NO WARRANTY

OC 8078 18 €HT

KIT SPATULES NYLON 5 PIECES

NO WARRANTY

OM 0170 25 €HT

MAILLET A EMBOUT INTERCHANGEABLE 32mm

NEW

Caractéristiques :
- nylon shore 100+92
- manche en frêne
- longueur 300mm
- longueur de la tête 93mm
- conforme aux normes DIN 1195 (pour l'oeil) et DIN 5111 (pour le manche)

SA 1070	2 EMBOUTS INTERCHANGEABLES 32mm POLYURETHANE	6 €HT
SA 1073	2 EMBOUTS INTERCHANGEABLES 32mm	6 €HT

NO WARRANTY

OC 0033 42 €HT

PINCE CLIPS GARNITURES

2 WARRANTY

SA 0115 13 €HT

CISEAU DE DECOLLAGE PLASTIQUE

SAV de OC 0112

NO WARRANTY

OC 8081 25 €HT

OUTIL DEMONTAGE AGRAFES DE PORTES

2 WARRANTY

NETTOYAGE

ASPIRATEURS

Caractéristiques :
- cuve inox montée sur chariot à 4 roulettes
- 2 moteurs 1000W
- cuve 80 litres Ø420mm
- tuyau de vidange sur la cuve 500mm
- dépression 21kPa
- débit d'air : 108l/s
- niveau sonore : 73dB
- alimentation 220V 4m
- puissance : 2000W
- dimensions (longueurxprofondeurxhauteur) : 540x595x940mm

EG 0040 365 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 2x1000W

Accessoires inclus :
- SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
- SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
- manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
- SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
- SA0444 : racleur Ø37mm
- SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
- SA0441 : filtre tissu

SA 0045	RACLEUR FRONTAL 600mm AVEC TUYAU	Accessoire de EG 0040	73 €HT
SA 0446	FLEXIBLE 4000mm Ø42mm	SAV de EG 0040/EG 0045	29 €HT

EG 0045 399 €HT

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 2x1000W+RACLEUR FRONTAL 600mm

Accessoires inclus :
- SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
- SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
- manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
- SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
- SA0444 : racleur Ø37mm
- SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
- SA0441 : filtre tissu
- SA0045 : racleur frontal 600mm avec tuyau

PRODUIT DE NETTOYAGE

OE 7201 589 €HT

BAC ULTRASONS 9L 200W 40khz

Caractéristiques :
- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie 1 à 99 minutes
- puissance de chauffe : 300W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- dimensions bac : 300x240x150mm
- dimensions ext. : 330x310x270mm

9 L | 220V | 1 WARRANTY

OE 7200 279 €HT

BAC A ULTRASONS 3L 100W 40KHz

Caractéristiques :
- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie de 1 à 99 minutes
- puissance de chauffe : 100W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- dimensions bac : 240x140x100mm
- dimensions ext. : 270x240x170mm

3 L | 220V | 100 W | 1 WARRANTY

SA 7070 49.50 €HT

SOLUTION DE NETTOYAGE BAC A ULTRASONS 2l

Accessoire de OE 7201/OE 7200/OE 7100

Dilution : 25%

2 L | NO WARRANTY

PULVERISATEURS

OC 1515 143 €HT

PULVERISATEUR MOUSSE A PRESSION 11l

Spécialement conçu pour un nettoyage profond des carrosseries.
Buse avec diffuseur permettant un jet de mousse épaisse accrochant la carrosserie.
Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.
Mise en pression manuelle ou pneumatique.

Diffuseur Mousse

Caractéristiques :
- joints Viton
- buse ajustable
- capacité : 11.2l
- graduation : 1l-0.5Gal
- poignée avec crépine intégrée
- tuyau L.2m
- lance 110° flexible L.57cm
- manomètre 0-12bar
- raccord pneumatique pour mise en pression
- pression max : 3bar
- soupape de décharge latérale
- base élargie avec casier de rangement consommables

11 L | 2 m | 1 WARRANTY

OC 1516 143 €HT

PULVERISATEUR A PRESSION 11l

Spécialement conçu pour un nettoyage profond des carrosseries.
Base élargie pour plus de stabilité lors du remplissage.
Mise en pression manuelle ou pneumatique.

Caractéristiques :
- joints Viton
- buse ajustable
- capacité : 11.2l
- graduation : 1l-0.5Gal
- poignée avec crépine intégrée
- tuyau L.2m
- lance 110° flexible L.60cm
- manomètre 0-12bar
- raccord pneumatique pour mise en pression
- pression max : 3bar
- soupape de décharge latérale
- base élargie avec casier de rangement consommables

11 L | 2 m | 1 WARRANTY

OP 0022 139 €HT

PISTOLET DE NETTOYAGE

- Nettoie la carrosserie, les jantes, le tableau de bord, les fentes d'aération, moteur... et les accès aux portières
- Très faible consommation par l'intermédiaire d'un micro tourbillonnement
- Produit une impulsion en forme de spirale pour un résultat optimum

Livré avec raccord

1 WARRANTY

SA 6022	SOLUTION DE NETTOYAGE		33 €HT
SA 6032	ROTOBUSE COMPLETE	SAV de OP 0022	51 €HT
SA 6033	RESERVOIR GRADUE 1.2l+BOUCHON	SAV de OP 0022	37 €HT
SA 6036	KIT JOINTS	SAV de OP 0022	30 €HT
SA 6037	CONE		23 €HT

OP 0024 139 €HT

PISTOLET DE NETTOYAGE EVOLUTION

Utilisation sur sièges, leviers de vitesses, bouches d'aération/ventilation, plaques minéralogiques, jantes... Maniable et faible encombrement

- guidage de la buse par roulement à bille. Aucun frottement entre celle-ci et le cône :
- usure réduite
- efficacité accrue
- puissance améliorée
- vaporisation très fine du liquide pour un nettoyage puissant
- s'utilise avec solution eau + nettoyant ou eau seule

Caractéristiques :
- vitesse rotation buse : 4000-8000 trs/min
- pression de fonctionnement : 5 à 8 bar
- consommation : 180L/min
- capacité du bol : 1L
- livré avec raccord

1 WARRANTY

OP 0044 61 €HT

PISTOLET PULVERISATEUR PRO

Caractéristiques :
- 2 réglages : jet et débit d'air
- buse L.300mm Ø2mm
- raccord 1/4"
- pression d'utilisation : 2 à 8bar

1 WARRANTY

• joint Viton®
• buse ajustable

OC 1501 7 €HT

PULVERISATEUR A PRESSION 1.5l ROUGE

OC 1502 7 €HT

PULVERISATEUR A PRESSION 1.5l BLEU

1.5 L NO WARRANTY

OC 0708 161 €HT

KIT DEFILMAGE VITRES TEINTEES

Permet de retirer les films teintés sur les vitrages des véhicules afin de les mettre en conformité avec l'article 27 du décret du 13 avril 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017 (loi française sur les vitres teintées).

Composition :
• OE6047 : décapeur thermique 50-650°C
• C01029 : spray dégraissant/nettoyant carrosserie
• OC0307BL : racloir plastique
• OC5497 : lames à racler 100 pièces

Livré en valise

Dégraisse, Nettoie, Lustre et Protège

CO 0400 34 €HT

80 LINGETTES NETTOYANTES MULTI-USAGE

S'utilise sur tous les supports : carrosserie, vitrages, cuirs, plastiques intérieurs/extérieurs, carénages, optiques, chromes, jantes, échappements ...etc

Caractéristiques :
• lingette sans eau et sans rinçage
• surface alvéolé pour un meilleur emprisonnement des saletés
• dimensions lingettes : 240x190mm

Résultat optimal en finissant à l'aide d'un tissu microfibre (CO 0401)

CO 0400	PRIX UNITAIRE x12	32 €HT

NO WARRANTY

EN SAVOIR +

Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 (France) modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 316-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route."
"Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite. "
"Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés. "
"Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. "

Source : Legifrance.gouv.fr

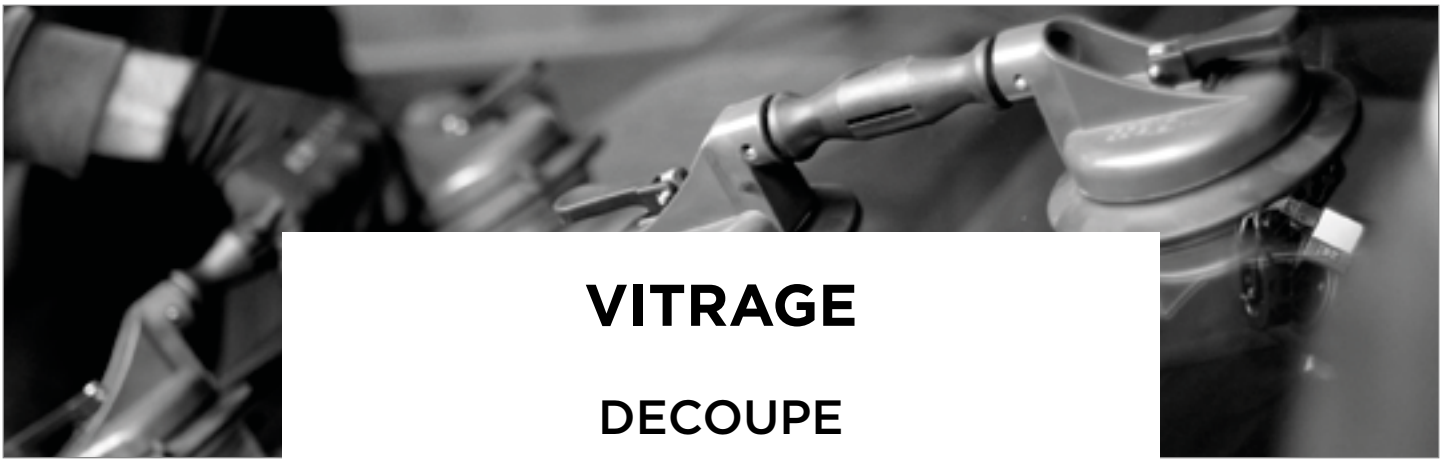

VITRAGE

DECOUPE

OC 0302 36 €HT

COFFRET RACLOIR ET CUTTER

OC 5301	BOITE 10 LAMES DROITES 12mm	SAV de OC 0302	14 €HT
OC 5302	BOITE 10 LAMES DROITES 16mm	SAV de OC 0302	14 €HT
OC 5303	BOITE 10 LAMES DROITES 20mm	SAV de OC 0302	14 €HT
OC 5304	BOITE 10 LAMES BISEAUTEES 16mm	SAV de OC 0302	14 €HT
OC 5305	BOITE 10 LAMES TRAPEZOIDALES	SAV de OC 0302/OC 1935	14 €HT

NO WARRANTY

OC 0303 39 €HT

RACLOIR A MANCHE + 100 LAMES

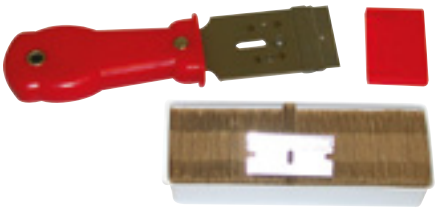

Composition :
OC0304 : 1 x racloir a manche
OC5497 : 1 x lames a racler 100 pieces

NO WARRANTY

OC 0307BL 4 €HT

RACLOIR PLASTIQUE

B.LINE

USE

Largeur lame : 38mm
Hauteur lame : 19mm

Caractéristiques :
- changement de lame simple et rapide
- capuchon de protection lame
- ergonomique
- largeur lame : 38mm

NO WARRANTY

OC 5497	LAMES A RACLER 100 PIECES	SAV de OC 0303/OC 0304/OC 0305/OC 0306/OC 0307BL	33 €HT

OC 0304 10 €HT

RACLOIR A MANCHE

Caractéristiques :
- poignée plastique
- porte lame métal
- capuchon de protection lame
- largeur lame : 38mm
- hauteur lame : 19mm

NO WARRANTY

Largeur lame : 38mm
Hauteur lame : 19mm

OC 0305 12 €HT

RACLOIR RETRACTABLE

OC 0306 41 €HT

RACLOIR RETRACTABLE
+ 100 LAMES

Composition :
OC0305 : 1 x racloir retractable
OC5497 : 1 x lames a racler 100 pieces

NO WARRANTY

OC 1920 53 €HT

CUTTER LONG

Largeur lame : 18mm

OC 1925 24 €HT

CUTTER POUSSOIR

Largeur lame : 18mm

OC 1916 14 €HT

BOITE 10 LAMES CASSABLES



Largeur lame : 18mm

OC 1915 14 €HT

BOITE 10 LAMES NON CASSABLES

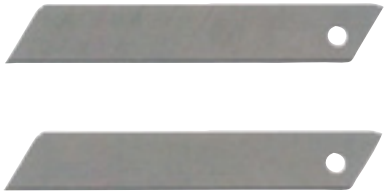

Largeur lame : 18mm

NO WARRANTY

CO 1023 15 €HT

SPRAY COLLE MULTIFONCTION 400ml

Permet le collage des ciels de toit, garnitures, baguettes, mousses moteur, selleries, vinyles, moquettes...

Sans filament, reste souple après séchage

Spray haute adhésion pour une grande variété d'application avec une haute résistance initiale. La colle développe rapidement ses performances et présente une excellente résistance à l'eau et une longue tenue dans le temps.

CO 1023	PRIX UNITAIRE x12	13.50 €HT

400 ml NO WARRANTY

OP 0048 699 €HT

VALISE DE GRAVAGE VITRES

S'utilise en appui sur la surface à graver, associé à un pochoir.
Embout mousse pour épouser parfaitement les reliefs de la surface à graver.
L'abrasif reste dans le pistolet : moins de consommation, pas de projection.

Composition :
- coffret de rangement avec compartiments pour chiffres et lettres
- SA6807 : kit pochoirs (lettres et chiffres 5.2mm)
- SA6804 : matrice de gravage pour mise en place des lettres ou chiffres
- SA6805 : pistolet de gravage
- SA6803 : filtre pour pistolet de gravage
- SA6806 : bidon sable abrasif 1kg

Options :
- SA6808 : buse de rechange
- SA6811 : rondelle mousse pour buse de rechange

SA 6805	PISTOLET DE GRAVAGE	SAV de OP 0048	539 €HT
SA 6806	BIDON ABRASIF 1kg	Accessoire de OP 0048	37 €HT

1 WARRANTY

OC 2213 849 €HT

VALISE REPARATION PARE BRISE

Ce système de réparation parebrise est prévu pour répondre à la norme AFNOR NF R 19-601 ainsi qu'à la norme produit chimique 1907/2006.
Son principe de fonctionnement :
- dépression dans l'impacte
- injection de la résine
- contrôle grâce au manomètre de la pompe

L'intervention s'effectue en toute sécurité en évitant l'endommagement du pare-brise.

NEW

Composition :
SA2241 : pompe pression dépression (-1/+4bar)
SA2242 : support injecteur muni d'une ventouse diam 55mm
SA2243 : injecteur aluminium livré avec 2 joints
CO2216 : 25 doses réparations 5ml (2 impactes) pour impact sans fissure
CO2217 : 25 doses réparations 5ml (2 impactes) fissures, et finitions
SA4104 : lampe UV
SA2244 : miroir
CO2218 : Flacon gel glycérine pour ventouse (30ml)
SA4105 : 100 feuilles mylar UV
OC5497 : 6 lames
Livré dans sa malette

NO WARRANTY

OC 8067 17 €HT

FORET CARBURE Ø1mm

NO WARRANTY

OC 8064 54 €HT

RESINE FINITION 5ml

5 ml NO WARRANTY

OC 2202 61 €HT

RESINE REPARATION 10ml

10 ml NO WARRANTY

EG 0002 8 €HT

OUTIL NETTOYAGE BUSES LAVE-GLACE

Caractéristiques :
- dimensions :
  950mm avec capuchon de protection
  870mm sans capuchon de protection
- diamètre de l'outil : 6mm
- aiguille de nettoyage et aiguille à tracer : 0.5mm
- longueur des aiguilles : 13mm

NO WARRANTY

OC 1700BL 29 €HT

ARRACHE BALAIS ESSUIE-GLACE

B.LINE

USE

Encombrement très réduit



Technique permettant de couvrir tous les axes de supports avec un rapport de force très efficace.

NO WARRANTY

OC 1710 122 €HT

EXTRACTEUR ESSUIE-GLACE UNIVERSEL

Composition :
- 4 extracteurs cage Ø26-30mm/Ø31-35mm/Ø36-40mm/Ø36-46mm, intérieur 45mm, entraînement hexagonal 12mm
- 1 extracteur à griffes prise intérieure 18-40mm, intérieur 45mm, entraînement hexagonal 12mm

2 WARRANTY

OC 2205 15 €HT

INJECTEUR

NO WARRANTY

SA 4104 98 €HT

LAMPE UV A PILE

1 WARRANTY

OC 1500 72 €HT

KIT COUPE FIL 2 POIGNEES

Composition :
- OC2900 : paire poignées de tirage grip
- OC2100 : dévidoir fil tressé 0.8mmx0.8mmx44m
- OC4500 : aiguille d'amorce creuse

OC 3401 24 €HT

BOBINE FIL TRIANGULAIRE 50m

50 m NO WARRANTY

OC 3100 27 €HT

DEVIDOIR FIL CARRE 0,7mmx0,7mmx44m

OC 2100 16 €HT

DEVIDOIR FIL TRESSE 0,8mmx0,8mmx44m

44 m NO WARRANTY

OC 2900 45 €HT

PAIRE POIGNEES DE TIRAGE GRIP

Poignées à verrouillage rapide

2 WARRANTY

OC 4500 17 €HT

AIGUILLE D'AMORCE CREUSE

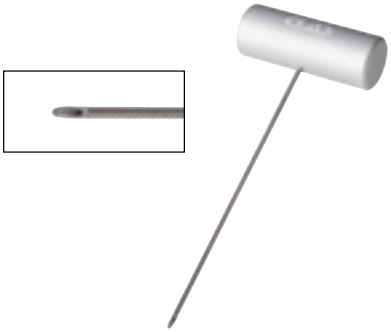

OC 4300 29 €HT

PASSE FIL PARE-BRISE

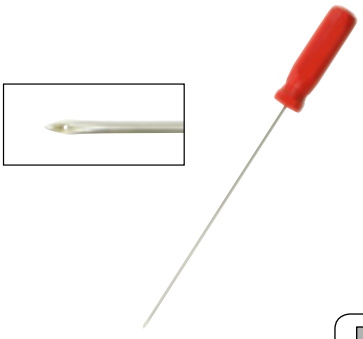

NO WARRANTY

OC 6000 45 €HT

LEVIER BLOCAGE POUR FIL

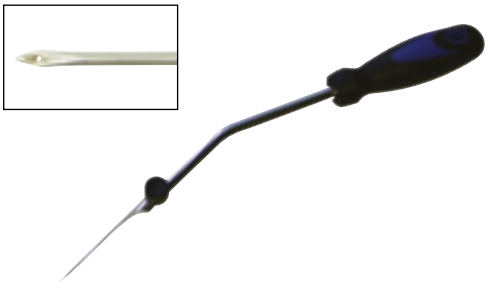

Longueur méplat 75mm

OC 4100 38 €HT

PASSE FIL

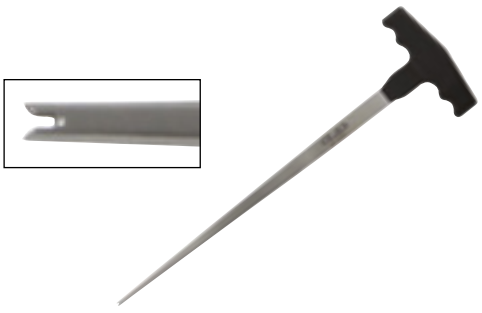

NO WARRANTY

OC 0200 44 €HT
COUTEAU MANUEL

Livré avec une lame 25mm

Caractéristiques :
• métal gainé
• poignée de tirage en T, flexible

OC 7025	BOITE 5 LAMES 25mm	34.50 €HT
OC 7038	BOITE 5 LAMES 38mm	43.50 €HT

NO WARRANTY

OC 0502 38 €HT
OUTIL DE MONTAGE DE JONCS DE PARE-BRISE

Permet, avec ses différents embouts, la mise en place des joints.

NO WARRANTY

CO 1032 11 €HT
SUPER GLUE SOUPLE 20g

Collage puissant et instantané

NO WARRANTY

OC 0501 34 €HT
OUTIL D'INSERTION A CORDE

Longueur de la corde d'insertion : 6m

6 m NO WARRANTY

OC 0301 39 €HT
LOT DE 100 MOUCHETTES PREPARATION PARE-BRISE

NO WARRANTY

OC 2204 24 €HT
GEL UNIVERSEL FIXATION CAPTEURS DE PLUIE/PHARES (monodose)

NO WARRANTY

OC 6500 775 €HT

KIT DEPOSE PARE-BRISE A CLIQUET 1 SEUL OPERATEUR

Ce kit est constitué d'un support de 2 ventouses à pompes pour la traction du câble par le système de cliquet ainsi que d'un renvoi d'angle monté sur ventouse à pompe assurant une bonne adhérence au pare-brise.
Cette technique a l'avantage de permettre la découpe du joint de pare-brise sans la dépose des garnitures intérieures. Il permet à un opérateur seul de déposer le pare-brise sans effort physique.

Cet outil a reçu l'agrément d'un grand nombre de constructeurs

Composition :
- système traction de câble à cliquet double ventouse
- ventouse renvoi d'angle
- OC4300 : passe fil pare-brise
- OC2900 : paire poignées de tirage grip
- OC3100 : dévidoir fil carré 0.7x0.7mm 44m
- lunettes de protection

OC 1401 402 €HT

KIT DE DEPOSE PARE-BRISE 1 SEUL OPERATEUR

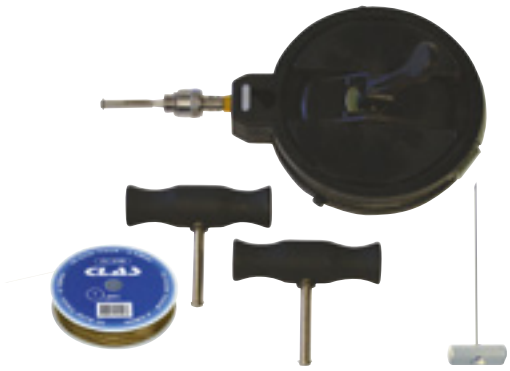

Ventouse centrale à levier équipée d'un ressort de rappel monté sur bras pivotant.

Composition :
- OC1399 : 1 ventouse
- SA4103 : 1 ressort enrouleur
- OC2100 : 1 bobine 22m fil tressé
- OC4500 : 1 aiguille d'amorce
- OC2900 : 2 poignées de tirage

OC 1409 48 €HT

PROTECTIONS TABLEAUX DE BORD 4 PIECES

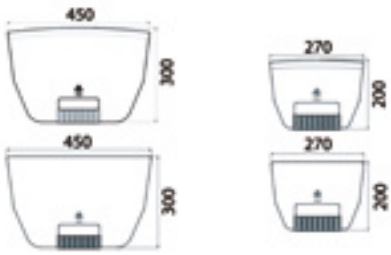

NO WARRANTY

OP 0500 219 €HT

COUTEAU PNEUMATIQUE

- oscillations/min : 20000
- longueur : 192mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min
- poids net : 1kg

Livré avec raccord et 1 lame OP0557

90 dB 1.6 m/s² 1 WARRANTY

OP 0508	LAME RACLOIR 8mm	Accessoire de OP 0500	29 €HT
OP 0535	LAME DROITE 35mm	Accessoire de OP 0500	24 €HT
OP 0536	LAME en U 36mm		50 €HT
OP 0557	LAME DROITE 57mm		23 €HT
OP 0590	LAME DROITE 90mm	Accessoire de OP 0500	37 €HT

AC 5028 235 €HT

STETHOSCOPE ELECTRONIQUE DETECTEUR DE FUITES

Le stéthoscope électronique permet, au simple contact de sa pointe de touche, de retransmettre le bruit émis par la pièce ciblée dans le casque audio afin de localiser lors de contrôles statiques les cliquetis moteur, bruits de roulements, claquements...
Sa deuxième fonction permet la détection de fuites d'air imperceptibles à l'oreille humaine en rendant audible les ultrasons émis par un flux d'air.

Composition :
- amplificateur 176x84x35mm
- emetteur ultrasons 170x84x36mm
- casque audio
- sonde stéthoscope 250mm en alu
- tube d'amplification 270mm en plastique
- valise de transport avec mousse

Caractéristiques :
- fonctionne avec 2 piles 9V type 6f22 ou équivalent
- fréquence de réponse : 36000Hz à 44000Hz
- température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- température de stockage : -10°C à 50°C
- poids : amplificateur 183g/émetteur 156g

1 WARRANTY

MANUTENTION

OC 0713 203 €HT

CHEVALET DE CARROSSERIE REGLABLE PLATEAU PORTE OUTILS

Chevalet pliable spécialement conçu pour le support des éléments de carrosserie (capot, portières, pare chocs, etc)
Plateau porte outils intégré
Réglage 6 positions

Caractéristiques :
Supports en plastique antirayures
Largeur supports : 930mm
6 positions pour l'écartement des supports :
- 300mm (Hauteur : 1090mm)
- 405mm (Hauteur : 1060mm)
- 515mm (Hauteur : 1015mm)
- 625mm (Hauteur : 950mm)
- 730mm (Hauteur : 880mm)
- 845mm (Hauteur : 775mm)

Dimensions plateau : L.690xl.340xP.36mm
Dimension chevalet plié : L.1110xl.75xH.1125mm

2 WARRANTY

OC 0013 199 €HT

PAIRE DE MARCHEPIEDS

Caractéristiques :
Grand modèle
- empattement max. : L.1470xl.690mm
- hauteur : 710mm
- plateau : 950x320mm

Petit modèle
- empattement max. : L.1270xl.570mm
- hauteur max. : 485mm
- plateau : 950x320mm

Max. Kg 150 2 WARRANTY

OC 0714 73 €HT

CHEVALET CARROSSERIE

Chevalet pliable spécialement conçu pour le support des éléments de carrosserie (capot, portières, pare chocs... etc)

Caractéristiques :
- supports mousse
- longueur supports : 100cm
- ecartement réglable par chaîne
- plage écartement : 45 à 90cm
- hauteur : 95 à 48cm suivant écartement
- dimensions plié : 102x107x11cm

2 WARRANTY

OC 1720 1927 €HT

BRAS DE POSE & DEPOSE PARE-BRISE

Ce bras équipé de 2 ventouses à pompes vous assure le maintien du pare-brise en toute sécurité.
Avec une ventouse collée sur la vitre avant du véhicule, le bras télescopique permet à l'opérateur d'intervenir seul sur le pare-brise.
Convient pour véhicules légers, 4x4, utilitaires.

2 WARRANTY

OC 0666 221 €HT

VENTOUSE A POMPE Ø165mm PAR POIGNEE

Ø165mm

Max. Kg 38 | 2 WARRANTY

OC 0662 162 €HT

VENTOUSE A POMPE PL Ø254mm
CAPACITE 140kg

Pompe à dépression équipée d'un piston en laiton

Max. Kg 140 | 2 WARRANTY

OC 0667 38 €HT

MINI VENTOUSES CARROSSERIE Ø85mm
6 PIECES

Ventouses pour maintien, lors de l'encollage, des baguettes latérales, joints de pare-brise etc.
S'adapte à toutes les formes et courbures de support grâce au réglage de hauteur par système de vis papillon.

Caractéristiques :
- ventouse Ø85mm
- support L.180mm
- largeur de maintien : 50mm
- largeur d'appui : 80mm
- hauteur du support réglable sur 32mm
- matière : polyéthylène et caoutchouc
- réglage par système de vis papillons.

NO WARRANTY

OC 0550BL 59 €HT

PAIRE DE VENTOUSES Ø115mm

Indispensable pour la pose et le collage des pare-brise nouvelle génération.

Caractéristiques :
- ventouses à bascule pour s'adapter aux différents bombages de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention
- capacité : 60kg
- ventouses Ø115mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 4.7m
- largeur sangle : 2.5cm

Max. Kg 60 NO WARRANTY

OC 0600 108 €HT

PAIRE DE VENTOUSES Ø120mm

Indispensable pour la pose et le collage des pare-brise nouvelle génération.

Caractéristiques :
- ventouses à bascule pour s'adapter aux différentes formes de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention
- capacité : 120kg
- ventouses Ø120mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 5m

Composition :
- SA6958 : ventouses Ø120mm
- SA6959 : sangle à cliquet 5m

Max. Kg 120 2 WARRANTY

OC 0611 191 €HT

PAIRE DE VENTOUSES Ø140mm

Ventouse Ø140mm

Max. Kg 120 2 WARRANTY

OC 0665 9 €HT

MINI VENTOUSE Ø50mm

Idéale pour la pose et dépose de petits vitrages ou rétroviseurs.

Caractéristiques :
Ventouse Ø50mm
Charge max : 10kg
Verrouillage de la ventouse par levier
Matière : polyethylène et caoutchouc

Max. Kg 10 2 WARRANTY

Homologation Crash Test
Séchage rapide 1h

CO 1041 16 €HT

CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

Caractéristiques :
- MS polymère
- primaire intégrée
- application largeur 10 à 14mm
- séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
- dureté : SHORE 60

CO 1041	PRIX UNITAIRE x12	15 €HT

NO WARRANTY

CO 1050 19.90 €HT

12 BUSES SERTISSAGE 6-12mm Ø15x1,5mm L.100mm



Largeur de sortie : réglable de 6 à 12 mm
Déport réglable de 0 à 9 mm
Découpe possible côté droit/ côté gauche

CO 1050	PRIX UNITAIRE x12	18 €HT

CO 1056 19,90 €HT

12 BUSES EN POINTE Ø15x1,5mm L. 105mm

CO 1056	PRIX UNITAIRE x12	18 €HT

CO 1052 19.90 €HT

12 BUSES EN V 10mm Ø15x1,5mm L.58mm

CO 1052	PRIX UNITAIRE x12	18 €HT

NO WARRANTY

OC 5071 31 €HT

PISTOLET A CARTOUCHES ET BERLINGOTS 340mm 12:1

Pour l'application de silicones, colles, mastics avec des cartouches de 310ml et de berlingots 300, 400ml.

Caractéristiques :
- poignée, corps et bague aluminium
- ratio : 12:1
- poussée max : 4000Nm
- longueur totale : 340mm

Livré avec 1 bec plastique SA5065

2 WARRANTY

OP 5060 269 €HT

PISTOLET PNEUMATIQUE A CARTOUCHES ET BERLINGOTS 370mm

Pour l'application de silicones, colles, mastics avec des cartouches de 310ml et des berlingots de 300, 400 et 600ml.

Caractéristiques :
- corps et bague aluminium
- longueur totale 470mm
- longueur : 370mm
- hauteur : 270mm
- niveau sonore : 80dB
- régulateur de pression d'entrée de 4 à 8bar (10bar maximum) avec raccord 1/4"
- force du piston : 160kgf à 8bar
- gâchette progressive pour contrôle de la vitesse

Livré avec raccord et bec plastique

1 WARRANTY

OP 5061 46 €HT

PISTOLET A COLLE

Pour l'application de silicones, colles, mastics avec des cartouches de 310ml.

Caractéristiques :
- corps aluminium
- longueur totale 325mm
- raccord 1/4"
- pression d'alim : 5bar
- gâchette progressive pour contrôle de la vitesse

Livré avec raccord

1 WARRANTY

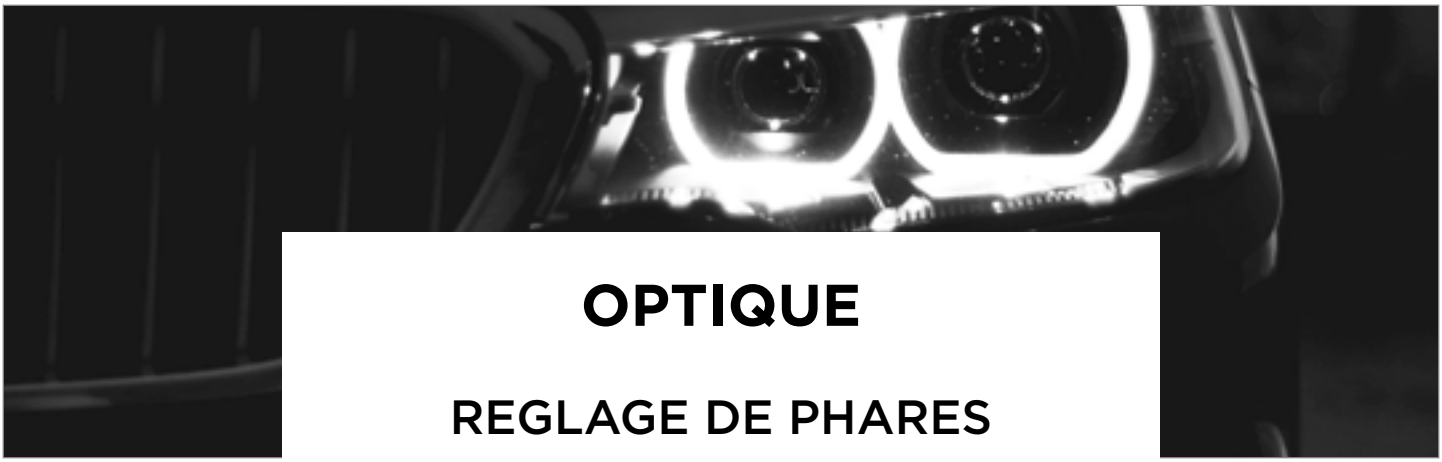

OPTIQUE

REGLAGE DE PHARES

AC 3010 4934 €HT

REGLOPHARE CAMERA/DOUBLE LASER

- Contrôle et diagnostic automatique des faisceaux Code, Plein phare et Antibrouillards quel que soit le type de phare : LED (Matrix, Intelligent...), Xénon, Halogène...
- Permet un contrôle et une mesure automatique (par caméra) du faisceau en rabattement et en latéral. Il permet également une mesure de la puissance d'éclairage
- Centrage du boîtier par laser en croix.
- Conforme à la norme UTAC NFR 63800

Options (nous consulter)
- rail de positionnement

Caractéristiques :
- plage de mesure :
  Rabattement 0-6% (précision +/- 0,1%)
  Latéral 0-10% (précision +/- 0,2%)
- intensité lumineuse : 150kcd
- colonne aluminium rotative 360°
- monte-et-baisse à contre poids
- inclinomètre 3 axes compensant électroniquement les irrégularités du sol
- roulettes à positionnement réglable compensant les grosses différences de niveaux au sol
- capteur de hauteur de boîtier
- écran LCD couleur tactile 5.7"
- imprimante intégrée : N° immatriculation / Date / Résultat de test
- batterie rechargeable 12V
- mise en veille automatique
- mises à jour logiciel simple et rapide (par clé USB)
- connexions : RS232, Wifi, Bluetooth
- protocole de communication : Net1, Net2
- dimensions : L.695xl.660xH.1780mm

1 WARRANTY

AC 2013 879 €HT

REGLOPHARE DOUBLE LASER

Caractéristiques :
- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
- dimensions : L.712xl.580xH.1810mm
- Norme UTAC NFR 63801

Fonctions :
- contrôle et mesure du rabattement 0-4%
- contrôle du réglage latéral ±5cm/10m
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard

1 WARRANTY

OM 0416 24 €HT

OUTIL REGLAGE PHARES VAG

Conçu pour le serrage/desserrage de la molette de réglage spécifique phares avant VAG.

12pans Ø13mm avec guide

Affectations :
Audi : A4 8K, A5 8T, A6 4G
VW : Passat, Touareg

2 WARRANTY

AC 2005BL 779 €HT

REGLOPHARE STANDARD

B.LINE

Caractéristiques :
- aligneur type miroir
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier métal à inclinaison réglable
- alimentation : Pile 9V (fournie)
- dimensions : L.712xl.580xH.1810mm

Fonctions :
- contrôle et mesure du rabattement 0-4%
- contrôle du réglage latéral ±5cm/10m
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard

1 WARRANTY

EN SAVOIR +

Extrait de la directive SR/V/041 (France) :

Cahier des charges du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage du véhicule [...]
6. e) permettre une mesure de l'inclinaison du faisceau avec une erreur de mesure maximale comprise entre "-0.2%" et "+0.2%" (voir exemple ci-contre).

Exemple :
Valeur de référence : -0.5%
Valeur acceptée sur l'affichage de l'appareil : -0.3% à -0.7%

Source : UTAC
Applicable à partir du 01/01/2010

Pour répondre à cette directive, votre appareil doit pouvoir justifier du pourcentage de rabattement en fonction de la hauteur de l'optique.

Annexe I : modèle de cible

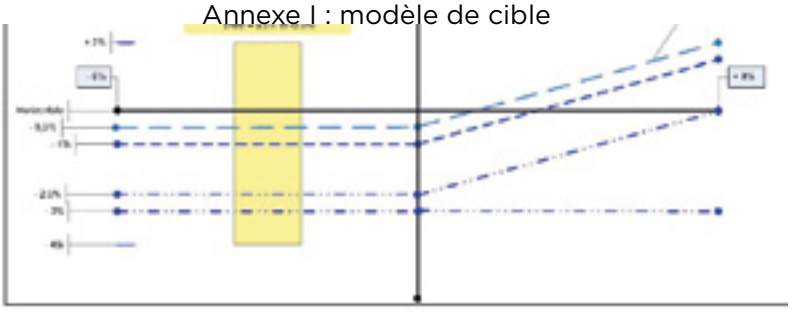

Toutes les annotations mentionnées dans le modèle sont données à titre d'information.

L'écran de projection du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit au minimum contenir les repères visuels de l'annexe I.

Annexe 1 : Modèle de cible

REPARATION/REFECTION

OP 1428 233 €HT

COFFRET MINI PONCEUSE ORBITALE REVOLVER Ø50-75mm

Composition :
- raccord
- SA1428 : plateau agrippant Ø50mm
- SA1429 : plateau agrippant Ø75mm
- 10 disques Ø50mm P320
- 10 disques Ø50mm P400
- 10 disques Ø50mm P600
- 10 disques Ø75mm P320
- 10 disques Ø75mm P400
- 10 disques Ø75mm P600

Caractéristiques :
- vitesse : 15.000tr/min
- diamètre plateau : 50-75mm
- longueur : 108mm
- filetage : M6x100
- consommation : 170l/min

Livrée avec raccord

81 dB | 0.77 m/s² | 1 WARRANTY

OP 1429 233 €HT

COFFRET MINI POLISSEUSE REVOLVER Ø75mm

Caractéristiques :
- vitesse : 3.200tr/min
- diamètre plateau : 75mm
- filetage : M6x100
- consommation : 170l/min
- longueur : 115mm

Livrée avec raccord

SA1429 : plateau agrippant Ø75mm

81 dB | 0.77 m/s² | 1 WARRANTY

CO 1002 15 €HT

SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE 400ml

Permet d'apprêter toutes les surfaces plastiques avant peinture ou collage.

Couleur : transparent

CO 1002	PRIX UNITAIRE x12	13.50 €HT

400 ml | NO WARRANTY

CO 1004 11 €HT

SPRAY VERNIS 1K 400ml

Permet de vernir et protéger les peintures de finition tout en apportant une finition brillante.
Idéal sur les pièces de carrosserie (capot, porte, aile, bas de caisse, jantes...etc)
Transparent, résiste aux UV et aux rayures

CO 1004	PRIX UNITAIRE x12	10 €HT

400 ml | NO WARRANTY

PLASTIQUE

REPARATION/REFECTION

OM 0700 179 €HT

KIT EMPORTE-PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø17-Ø22mm

Ce kit d'emporte-pièces permet de percer les pare-chocs avant et arrière directement au diamètre souhaité pour la pose de détecteurs de pare-chocs (radars de recul).

N'abîme pas la peinture
Pas d'ébavurage

Caractéristiques :
- emporte-pièces en acier trempé
- epaisseur max de perçage : 4 à 6mm suivant le diamètre de l'emporte-pièces
- compatible cliquet et clé à rochet
- entraînement hexagonal 13mm

Composition :
- OM0717 : emporte-pièces Ø17mm
- OM0718 : emporte-pièces Ø18mm
- OM0719 : emporte-pièces Ø19mm
- OM0720 : emporte-pièces Ø20mm
- OM0721 : emporte-pièces Ø21mm
- OM0722 : emporte-pièces Ø22mm

Nécessite un préperçage de Ø8.5mm

OM 0724	EMPORTE PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø24mm	39 €HT
OM 0727	EMPORTE-PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø27mm	59 €HT
OM 0730	EMPORTE-PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø30mm	62 €HT
OM 0732	EMPORTE-PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø32mm BMW/VAG/OPEL	68 €HT

2 WARRANTY

OC 0710 91 €HT

SUPPORT PEINTURE MAGNETIQUE POUR RADAR RECUL L.500mm

Permet de maintenir jusqu'à 10 capteurs de pare choc (radars de recul) sur un même support pour une peinture en simultanée.

Caractéristiques :
- 2 aimants surpuissants
- 10 pinces métalliques orientables avec protection plastique
- ouverture pince : 15mm
- dimensions support : 500x135mm

NO WARRANTY

OC 6060 539 €HT

COMPOSITION REPARATION PLASTIQUE

NEW

Composition :

OP1203 : 2 x mini meuleuse droite ø6mm 25000trs/min
CO1205 : 3 x 50 disques abrasifs p80 ø50mm
CO1201 : 4 x axe support plateau porte disques abrasifs ø50mm
CO1202 : 5 x plateau porte disque abrasif ø50mm
CO1029 : 6 x spray degraissant/nettoyant carrosserie 500ml
OC6045BL : 7 x agrafeuse thermique
OS5001 : 8 x pince coupante l.160mm
SA6042 : 9 x fer a souder
SA6039 : 10 x aerosol refroidisseur pour reparation plastique
OC1025 : 11 x pistolet bi-composant 50ml
CO1024 : 12 x colle structurale noire 50ml
EG0061 : 1 x boite a outils metal 3 etages/6 compartiments
SA6080 : 13 x 5 grilles inox 150x115mm
SA6081 : 14 x 6 baguettes de brasage (pp)
SA6082 : 15 x 6 baguettes de brasage (ps)
SA6083 : 16 x 6 baguettes de brasage (pe)
SA6084 : 17 x 6 baguettes de brasage (abs)

OE 6047 105 €HT

DECAPEUR THERMIQUE 50-650°C

Livré avec :
- 1 buse protectrice
- 1 buse plate
- 1 buse de réduction
- 1 buse réflective
- 1 racloir

Caractéristiques :
- affichage lcd
- dernière température mémorisée
- 5 options pour le courant d'air de 250 a 500l/min
- CHC = contrôle de chaleur constant (protège contre la surchauffe et assure le travail continu)
- poignée pour un travail confortable
- plage de température : 50-650°C

2 m | 220V | 2000 W | 1 WARRANTY

OC 6049 79 €HT

KIT REPARATION PLASTIQUE

NEW

Composition :
- SA6042 : 1 fer à souder avec panne spéciale de brasage
- SA6081 : 6 baguettes de brasage (PP)
- SA6082 : 6 baguettes de brasage (PS)
- SA6083 : 6 baguettes de brasage (PE)
- SA6084 : 6 baguettes de brasage (ABS)
- SA6080 : 5 grilles acier inoxydable 304
- support de fer à souder

220V

CO 1003 14 €HT

SPRAY STRUCTURANT PARE CHOC GRAIN MEDIUM 400ml

Permet de reformer l'effet granuleux irrégulier des pare chocs et masquer les masticages, soudures et réparations plastiques.
Haut pouvoir couvrant.

Résistant aux rayures

Caractéristiques :
- grain medium
- couleur noire

CO 1003	PRIX UNITAIRE x6	12.50 €HT

400 ml | NO WARRANTY

SA 6039 17 €HT

AEROSOL REFROIDISSEUR POUR REPARATION PLASTIQUE

NO WARRANTY

OC 1025 32 €HT

PISTOLET BI-COMPOSANT 50ml

NEW

Permet l'application des colles bi-composants en cartouche 50ml.
Livré avec piston 2:1

50 ml NO WARRANTY

CO 1024 20 €HT

COLLE STRUCTURALE NOIRE 50ml

Accessoire de OC 1024

Idéale pour réparation plastique

Spéciale plastique, cette colle est parfaitement adaptée aux collages rapides sur plastique, métal, verre, bois, pierre... Permet de créer de la matière pour les réparations de pare-chocs, baguettes, pattes de phares, pattes de rétroviseurs. Peut être poncée, meulée, percée, taraudée et peinte.

Caractéristiques :
- temps de structuration : 1min
- temps de séchage : 5min
- colle 2K à base de polyuréthane

CO 1024	PRIX UNITAIRE x12	18 €HT

50 ml NO WARRANTY

OC 6045BL 119 €HT

AGRAFEUSE THERMIQUE

B.LINE

USE

Caractéristiques :
- 2 positions d'agrafes : droit et 90° facilitant la pose dans les zones confinées.
- largeur des agrafes : 13mm
- longueur câble : 150cm
- dimensions agrafeuse : L.190xl.40mm

Livrée avec assortiment de 200 agrafes U, M et V.

SA 6048	100 AGRAFES U Ø0,6mm	SAV de OC 6048 Accessoire de OC 6045BL/OC 6058	27 €HT
SA 6049	100 AGRAFES U Ø0,8mm	SAV de OC 6048 Accessoire de OC 6045BL/OC 6058	27 €HT
SA 6050	100 AGRAFES V Ø0,8mm	SAV de OC 6048 Accessoire de OC 6045BL/OC 6058	27 €HT
SA 6051	100 AGRAFES W Ø0,6mm	Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058	27 €HT
SA 6052	100 AGRAFES W Ø0,8mm	Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058	27 €HT
SA 6053	100 AGRAFES V Ø0,6mm	Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058	27 €HT

1,5 m 220V 1 WARRANTY

PERCAGE & FILETAGE

OP 1475 169 €HT

COFFRET RIVETEUSE AVEC ACCESSOIRES

Caractéristiques :
- pour rivets jusqu'à 4.8mm suivant embout
- force de traction : 900kg
- course : 14mm
- embouts inclus : 2.4-3.2-4-4.8mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 1.4 à 1.8l/min

Livrée avec raccord

77 dB 1.01 m/s² 1 WARRANTY

OM 0749BL 18 €HT

PINCE A RIVETER

B.LINE

USE

Caractéristiques :
- manche gaine avec ressort de rappel
- livré avec 4 buses Ø2.4-3.2-4.0-4.8mm
- clé pour montage des buses
- longueur : 270mm

NO WARRANTY

OM 0480 209 €HT

PINCE PRO POUR RIVETS & ECROUS A SERTIR

Convient pour :
- rivets Ø2,4-3,2-4-4,8-6,4mm
- ecrous à sertir Ø4-5-6-8-10mm

Composition :
- vis de traction M4-M5-M6-M8-M10
- buses 3.2-4.0-4.8 et 6.4mm

SA1489 : kit réparation pince à riveter
(vis de traction + buses)

2 WARRANTY

OP 1450 119 €HT

PERCEUSE Ø10mm REVERSIBLE

- Gâchette double vitesse
- Mandrin automatique
- Silencieuse
- Carter composite
- Poignée ergonomique grippée
- Raccord d'admission tournant
- Echappement inferieur avec silencieux
- Inversion sens de rotation à une main accessible des deux côtés

Caractéristiques :
- moteur : 0.5cv
- vitesse : 1800tr/min
- longueur : 185mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min

Livrée avec raccord

83 dB 0.4 m/s² 1 WARRANTY

EG 0680 69 €HT

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (25PCS)

NEW

Composition :
Forets de 1.0 à 13.0mm, tous les 0.5mm

NO WARRANTY

EG 0681 229 €HT

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (170PCS)

NEW

Composition :
- 10 forets de 1 à 8mm, tous les 0.5mm
- 5 forets de 8.5 à 10mm, tous les 0.5mm

NO WARRANTY

EG 5033 23 €HT

COFFRET CHIFFRES A FRAPPER DIN 8mm 9 PIECES

EG 5031 25 €HT

COFFRET CHIFFRES A FRAPPER DIN 10mm 9 PIECES

EG 5032 65 €HT

COFFRET LETTRES A FRAPPER DIN 8mm 27 PIECES

EG 5030 75 €HT

COFFRET LETTRES A FRAPPER DIN 10mm 27 PIECES

NO WARRANTY