Ultraljudstankar 9 liter, 200 W, 40 kHz

Art.nr : OE 7201



Beskrivning av artikeln	Ultraljudstankar 9 liter, 200 W, 40 kHz
Streckkod	3700461486371
Intro	Ultraljudstankar på 9 liter avsedda för grundlig rengöring av delar av mekanik. Ultraljudstekniken på 40 kHz gör det möjligt att effektivt avlägsna smuts även på svåråtkomliga ställen, samtidigt som behovet av manuell rengöring minskar.
Texter	Denna behållare utnyttjar kavitationsprincipen för att effektivt utföra rengöringen av delar som är nedsänkta i vätskan. Ultraljudet genererar mikrobubblor i rengöringslösningen SA 7070, som tränger in även i svåråtkomliga hålrum och skrymslen. Den är särskilt lämplig för mekaniska delar såsom förgasare och injectorer och kombinerar en ultraljudseffekt på 240 W, ett uppvärmningssystem och olika driftslägen som gör det möjligt att anpassa rengöringen efter de delar som behandlas.
Fler produkter	Tidsbesparing jämfört med manuell eller kemisk rengöring
Funktioner	Funktioner: - volym: 9 L - ultraljudsfrekvens: 40 kHz - ultraljudseffekt: 240 W - värmeeffekt: 200 W - behållarens mått: 300 x 240 x 150 mm - apparatens mått: 325 x 265 x 280 mm - läge NORMAL: 100 % av ultraljudseffekten - läge SOFT: 60 % av ultraljudseffekten

- läge BOOST: intermittent drift
- justerbar temperatur
- justerbar timer
- LED-display
- minnesfunktion
- vidange-kran

Sammansättning
- ultraljudstankar
- lock
- korg
- utloppsfilter
- nätsladd
- bruksanvisning

Rådet Använd en lämplig lösning för rengöring, till exempel SA 7070, för de delar som ska behandlas. Placera delarna och korgen utan att stapla dem på varandra för att underlätta ultraljudets verkan på alla ytor. En lösningstemperatur mellan 40 och 60 °C optimerar rengöringen beroende på typen av smuts. För mer känsliga delar bör du använda läget SOFT.
Använd aldrig apparaten utan vätska och använd inte brandfarliga ämnen såsom alkohol eller bensin.

Garantitid 2 år

Kraft 200W

Spänning 240V

Övriga Produkt med eluttag

Längd 325 mm

Bredd 265 mm

Höjd 280 mm

Färg GRÅ


Kapacitet (ml) 9 000 ml

Kapacitet (l) 9 l

Pris kod Standardtariff (TN)

Garantiförfarande DIAGNOSTIC

Kundnytta Snabb och jämn rengöring av mekaniska delar, även på svåråtkomliga ställen. Tre lägen – NORMAL, SOFT och BOOST – för att anpassa effekten efter behov. Inbyggd uppvärmning för att öka rengöringseffektiviteten. Perfekt i verkstaden för förgasare, injectorer och små delar.

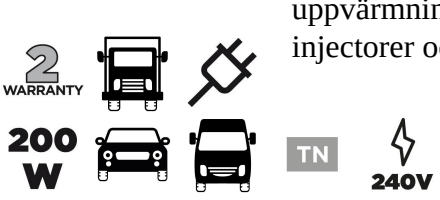

***Offentligt pris exkl. : 529 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)